MOD. ML60 - TN2.5-65

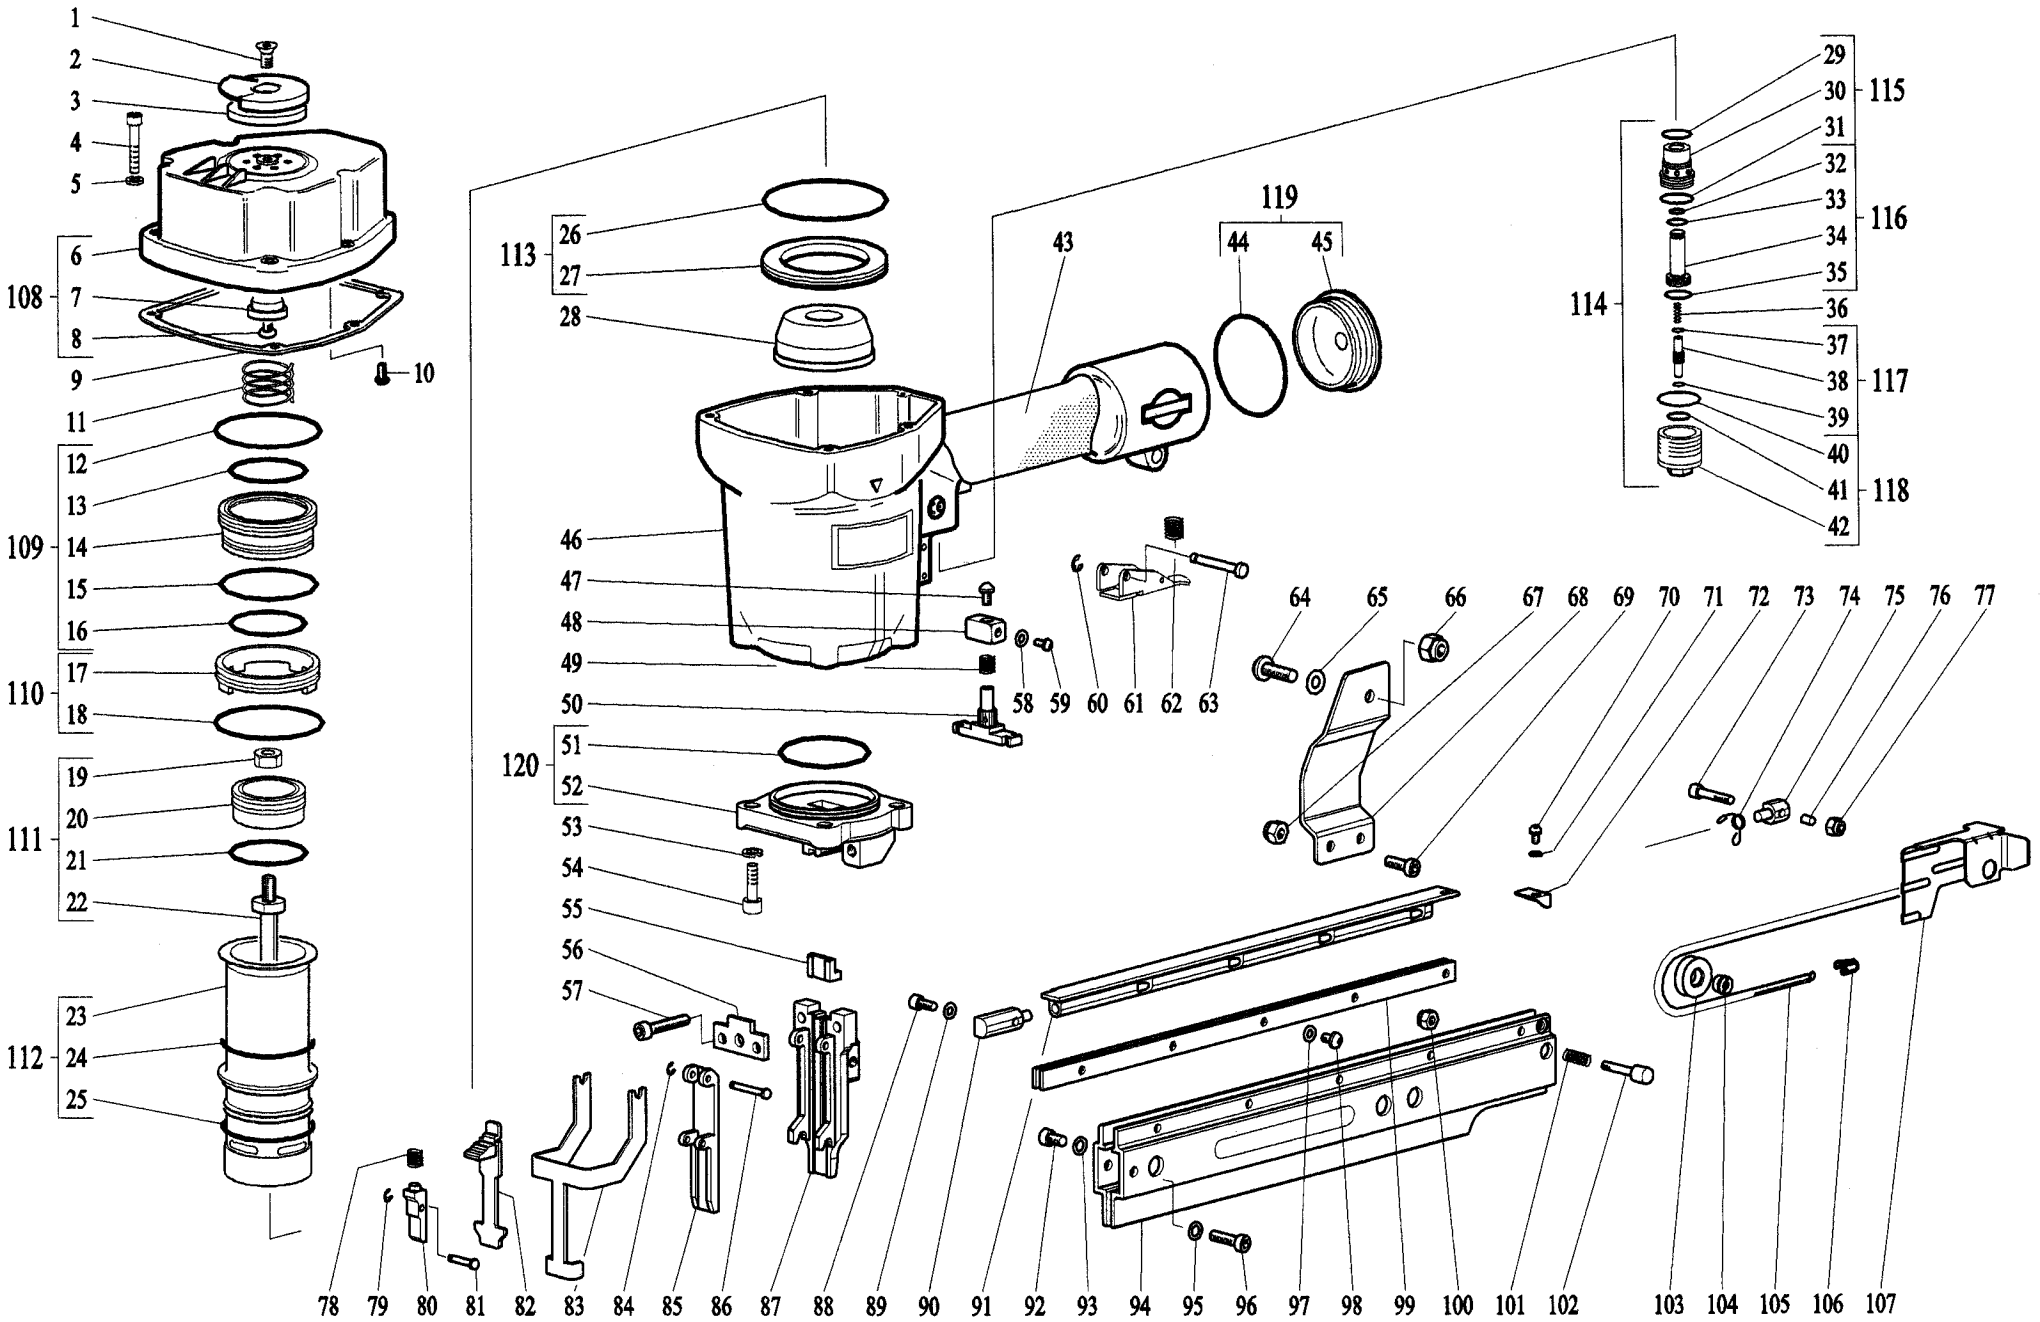

RIF.	COD.				
1	B000028A23	41	B000020A63	81	C650698A03
2	C565100A01	42	D565325A02	82	C650684A01
3	C565103A01	43	C450262A01	83	C660600A01
4	B000028B26	44	B000020A48	84	B000021C03
5	C565180A01	45	D465283A01	85	C660551K01
6	D660123A01	46	C660261A01	86	C650524A01
7	C660161A01	47	C620463A01	87	C660540K01
8	B000028A14	48	C640464A01	88	B000028B03
9	C565181A01	49	C230661A01	89	B000022A01
10	B000028E04	50	D660484A01	90	C660737K01
11	C565200A02	51	B000020A69	91	C660720K01
12	B000020A49	52	D660526A01	92	B000028B31
13	B000020A39	53	B000022C04	93	B000022A02
14	D565202A02	54	B000028B30	94	C660938K01
15	B000020A47	55	C660503K01	95	B000022A02
16	B000020A44	56	C660500K01	96	B000028B31
17	D565204A02	57	B000028B20	97	B000022A01
18	B000020A51	58	B000022A01	98	B000028E06
19	B000023B04	59	B000028E03	99	C640742K03
20	C465220A01	60	B000021C01	100	B000023B01
21	B000020A09	61	D425441B01	101	C216661B01
22	C660225K01	62	C565401A01	102	C620949K01
23	D660241A01	63	C620424A01	103	C620820K03
24	B000020A48	64	B000028E09	104	C620824A01
25	B000020A45	65	C565180A01	105	C650842A01
26	B000020A56	66	B000023B03	106	C620884A01
27	D465243A01	67	B000023B02	107	C660860K01
28	C660244A01	68	C660701K01	108	D660123A01
29	B000020A67	69	B000028B32	109	D565202A02
30	D565307A02	70	B000028E06	110	D565204A02
31	B000020A20	71	B000022A01	111	D660226K01
32	B000020A16	72	C620768K01	112	D660241A01
33	B000020A17	73	B000028B22	113	D465243A01
34	D565304A01	74	C620769K01	114	D565360A02
35	B000020A63	75	C620737K01	115	D565307A02
36	C216340A01	76	C620951K01	116	D565304A01
37	B000020B04	77	B000023B01	117	D565345A01
38	D565345A01	78	C416761N01	118	D565325A02
39	B000020B04	79	B000021C03	119	D465283A01
40	B000020A73	80	C650699A01	120	D660526A01

Codice **A660000K01**
Modello **ML60**
Tipo Punto **TN2,5**
Lungh. min. **30 mm.**
Lungh. max. **65 mm.**

DATI TECNICI

Peso: **3200 gr.**
Dimensioni: **102-300-380 mm.**
Consumo aria: **3,00 Nl/colpo (6 bar)**
Pressione min.: **4,0 bar**
Pressione max.: **7,0 bar**

POTENZA ACUSTICA

DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **92,4 (dB)**
LpA 60S 1M= **91,7 (dB)**

VIBRAZIONI PRODOTTE

DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **3,2 (m/s²)**

Kode **A660000K01**
Modell **ML60**
Klammer Typ **TN2,5**
Min. Länge **30 mm.**
Max. Länge **65 mm.**

TECHNISCHE DATEN

Gewicht: **3200 gr.**
Abmessungen: **102-300-380 mm.**
Luftverbrauch: **3,00 Nl/pro Schlag (6 bar)**
Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**
Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**

SCHALLEISTUNG

EWG RICHTLINIE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **92,4 (dB)**
LpA 60S 1M= **91,7 (dB)**

GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT

EWG RICHTLINIE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **3,2 (m/s²)**

Code **A660000K01**
Model **ML60**
Staple type **TN2,5**
Min. length **30 mm.**
Max. length **65 mm.**

TECHNICAL FEATURES

Weight: **3200 gr.**
Dimensions: **102-300-380 mm.**
Air consumption: **3,00 Nl/shot (6 bar)**
Min.working pressure: **4,0 bar**
Max.working pressure: **7,0 bar**

NOISE POWER

EEC DIRECTIVE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **92,4 (dB)**
LpA 60S 1M= **91,7 (dB)**

TOOL RELATED VIBRATION VALUE

EEC DIRECTIVE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **3,2 (m/s²)**

Code **A660000K01**
Modèle **ML60**
Agrafe type **TN2,5**
Longueur min. **30 mm.**
Longueur max. **65 mm.**

DONNEES TECHNIQUES

Poids: **3200 gr.**
Dimensions: **102-300-380 mm.**
Consommation d'air: **3,00 Nl/coup (6 bar)**
Pression de fonction min.: **4,0 bar**
Pression de fonction max.: **7,0 bar**

PUISSANCE ACOUSTIQUE

DIRECTIVE CEE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **92,4 (dB)**
LpA 60S 1M= **91,7 (dB)**

VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE

DIRECTIVE CEE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **3,2 (m/s²)**

Código **A660000K01**
Modelo **ML60**
Grapa tipo **TN2,5**
Largueza min. **30 mm.**
Largueza max. **65 mm.**

DATOS TECNICOS

Peso: **3200 gr.**
Dimensiones: **102-300-380 mm.**
Consumo de aire: **3,00 Nl/disparo (6 bar)**
Presion min.: **4,0 bar**
Presion max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA

NORMATIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **92,4 (dB)**
LpA 60S 1M= **91,7 (dB)**

VIBRACION PRODUCIDA

NORMATIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **3,2 (m/s²)**

Codigo **A660000K01**
Modelo **ML60**
Tipo de agrafe **TN2,5**
Largura min. **30 mm.**
Largura max. **65 mm.**

CARACTERISTICAS TECNICAS

Peso: **3200 gr.**
Dimensões: **102-300-380 mm.**
Consumo de ar: **3,00 Nl/disparo (6 bar)**
Pressão min.: **4,0 bar**
Pressão max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA

DIRECTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **92,4 (dB)**
LpA 60S 1M= **91,7 (dB)**

NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO

DIRECTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **3,2 (m/s²)**

B660040A01 O-Ring Kit