MOD. ML70 - CN-70

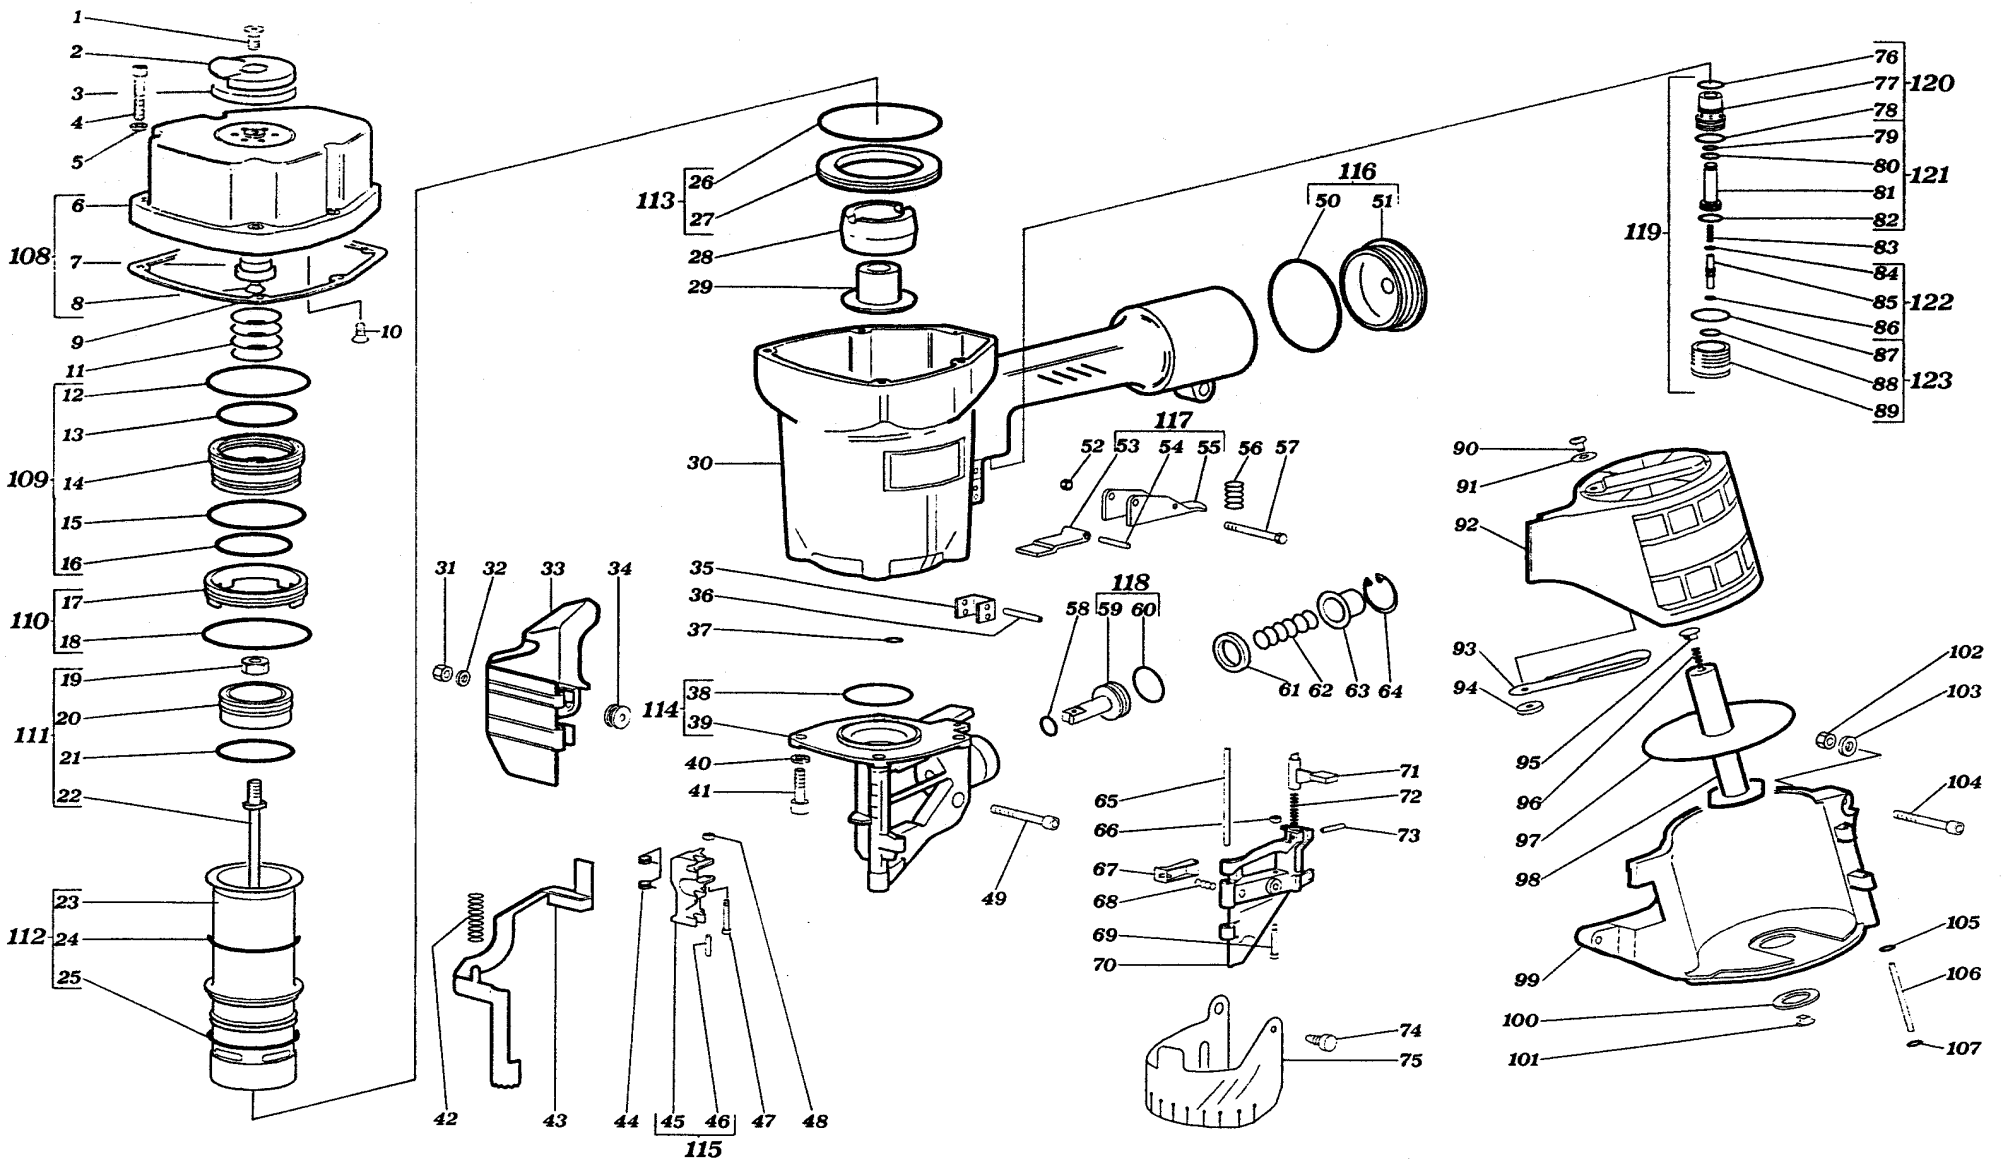

RIF.	COD.				
1	**B000028A23**	43	**D565640U01**	85	**D565345A01**
2	**C565100A01**	44	**C451826U01**	86	**B000020B04**
3	**C565103A01**	45	**D565874U01**	87	**B000020A73**
4	**B000028B26**	46	**B000026B03**	88	**B000020A63**
5	**C565180A01**	47	**C451806U01**	89	**D565325A02**
6	**D565123A02**	48	**C451807U01**	90	**B000028E04**
7	**C565161A01**	49	**B000028B27**	91	**B000022D03**
8	**B000028A14**	50	**B000020A48**	92	**C565731U01**
9	**C565181A01**	51	**D465283A01**	93	**C451740U01**
10	**B000028E05**	52	**B000023B01**	94	**C451741U01**
11	**C565200A02**	53	**C425403B02**	95	**C451752U01**
12	**B000020A49**	54	**C230405A01**	96	**C451753U01**
13	**B000020A39**	55	**D425441B01**	97	**C451756U01**
14	**D565202A02**	56	**C565401A01**	98	**C451757U01**
15	**B000020A47**	57	**C430425A02**	99	**C565722U01**
16	**B000020A44**	58	**B000020B06**	100	**C451750U01**
17	**D565204A02**	59	**D565846U01**	101	**C451752U01**
18	**B000020A51**	60	**B000020B07**	102	**B000023B03**
19	**B000023B04**	61	**C451850U01**	103	**C275702K01**
20	**C565220A02**	62	**C565842U01**	104	**B000028B26**
21	**B000020A66**	63	**C565885U01**	105	**B000020B05**
22	**C565225U01**	64	**B000021A02**	106	**C565733U01**
23	**D565241A01**	65	**C565524U01**	107	**B000020B05**
24	**B000020A48**	66	**C451807U01**	108	**D565123A02**
25	**B000020A47**	67	**C565872U01**	109	**D565202A02**
26	**B000020A56**	68	**C451851U01**	110	**D565204A02**
27	**D465243A01**	69	**C565852U01**	111	**D565226U01**
28	**C565244U01**	70	**C565551U01**	112	**D565241A01**
29	**C565245U01**	71	**C451765U01**	113	**D465243A01**
30	**C565261U02**	72	**C565766U01**	114	**D565546U01**
31	**B000023B03**	73	**B000026B02**	115	**D565874U01**
32	**C565180A01**	74	**C565694U01**	116	**D465283A01**
33	**C565681U01**	75	**C565692U01**	117	**D425441B01**
34	**C565693U01**	76	**B000020A67**	118	**D565846U01**
35	**C565689A01**	77	**D565307A02**	119	**D565360A02**
36	**B000026A05**	78	**B000020A20**	120	**D565307A02**
37	**B000020A16**	79	**B000020A16**	121	**D565304A01**
38	**B000020A69**	80	**B000020A17**	122	**D565345A01**
39	**D565546U01**	81	**D565304A01**	123	**D565325A02**
40	**B000022C04**	82	**B000020A63**		
41	**B000028B28**	83	**C216340A01**		
42	**C565661U01**	84	**B000020B04**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A670000U01**	Peso: **3640 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML70**	Dimensioni: **128-322-324 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **CN**	Consumo aria: **3,22 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,5 (m/s²)**
Lungh. min. **45 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **93,2 (dB)**	
Lungh. max. **70 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **92,4 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A670000U01**	Gewicht: **3640 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML70**	Abmessungen: **128-322-324 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **CN**	Luftverbrauch: **3,22 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,5 (m/s²)**
Min. Länge **45 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **93,2 (dB)**	
Max. Länge **70 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **92,4 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A670000U01**	Weight: **3640 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML70**	Dimensions: **128-322-324 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **CN**	Air consumption: **3,22 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,5 (m/s²)**
Min. length **45 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **93,2 (dB)**	
Max. length **70 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **92,4 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A670000U01**	Poids: **3640 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML70**	Dimensions: **128-322-324 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **CN**	Consommation d'air: **3,22 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,5 (m/s²)**
Longueur min. **45 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **93,2 (dB)**	
Longueur max. **70 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **92,4 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A670000U01**	Peso: **3640 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML70**	Dimensiones: **128-322-324 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **CN**	Consumo de aire: **3,22 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,5 (m/s²)**
Largueza min. **45 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **93,2 (dB)**	
Largueza max. **70 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **92,4 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A670000U01**	Peso: **3640 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML70**	Dimensões: **128-322-324 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **CN**	Consumo de ar: **3,22 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,5 (m/s²)**
Largura min. **45 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **93,2 (dB)**	
Largura max. **70 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **92,4 (dB)**	

B670040U01 O-Ring Kit **670/0 U01/01 02/11**