MOD. ML90 - RNS-90

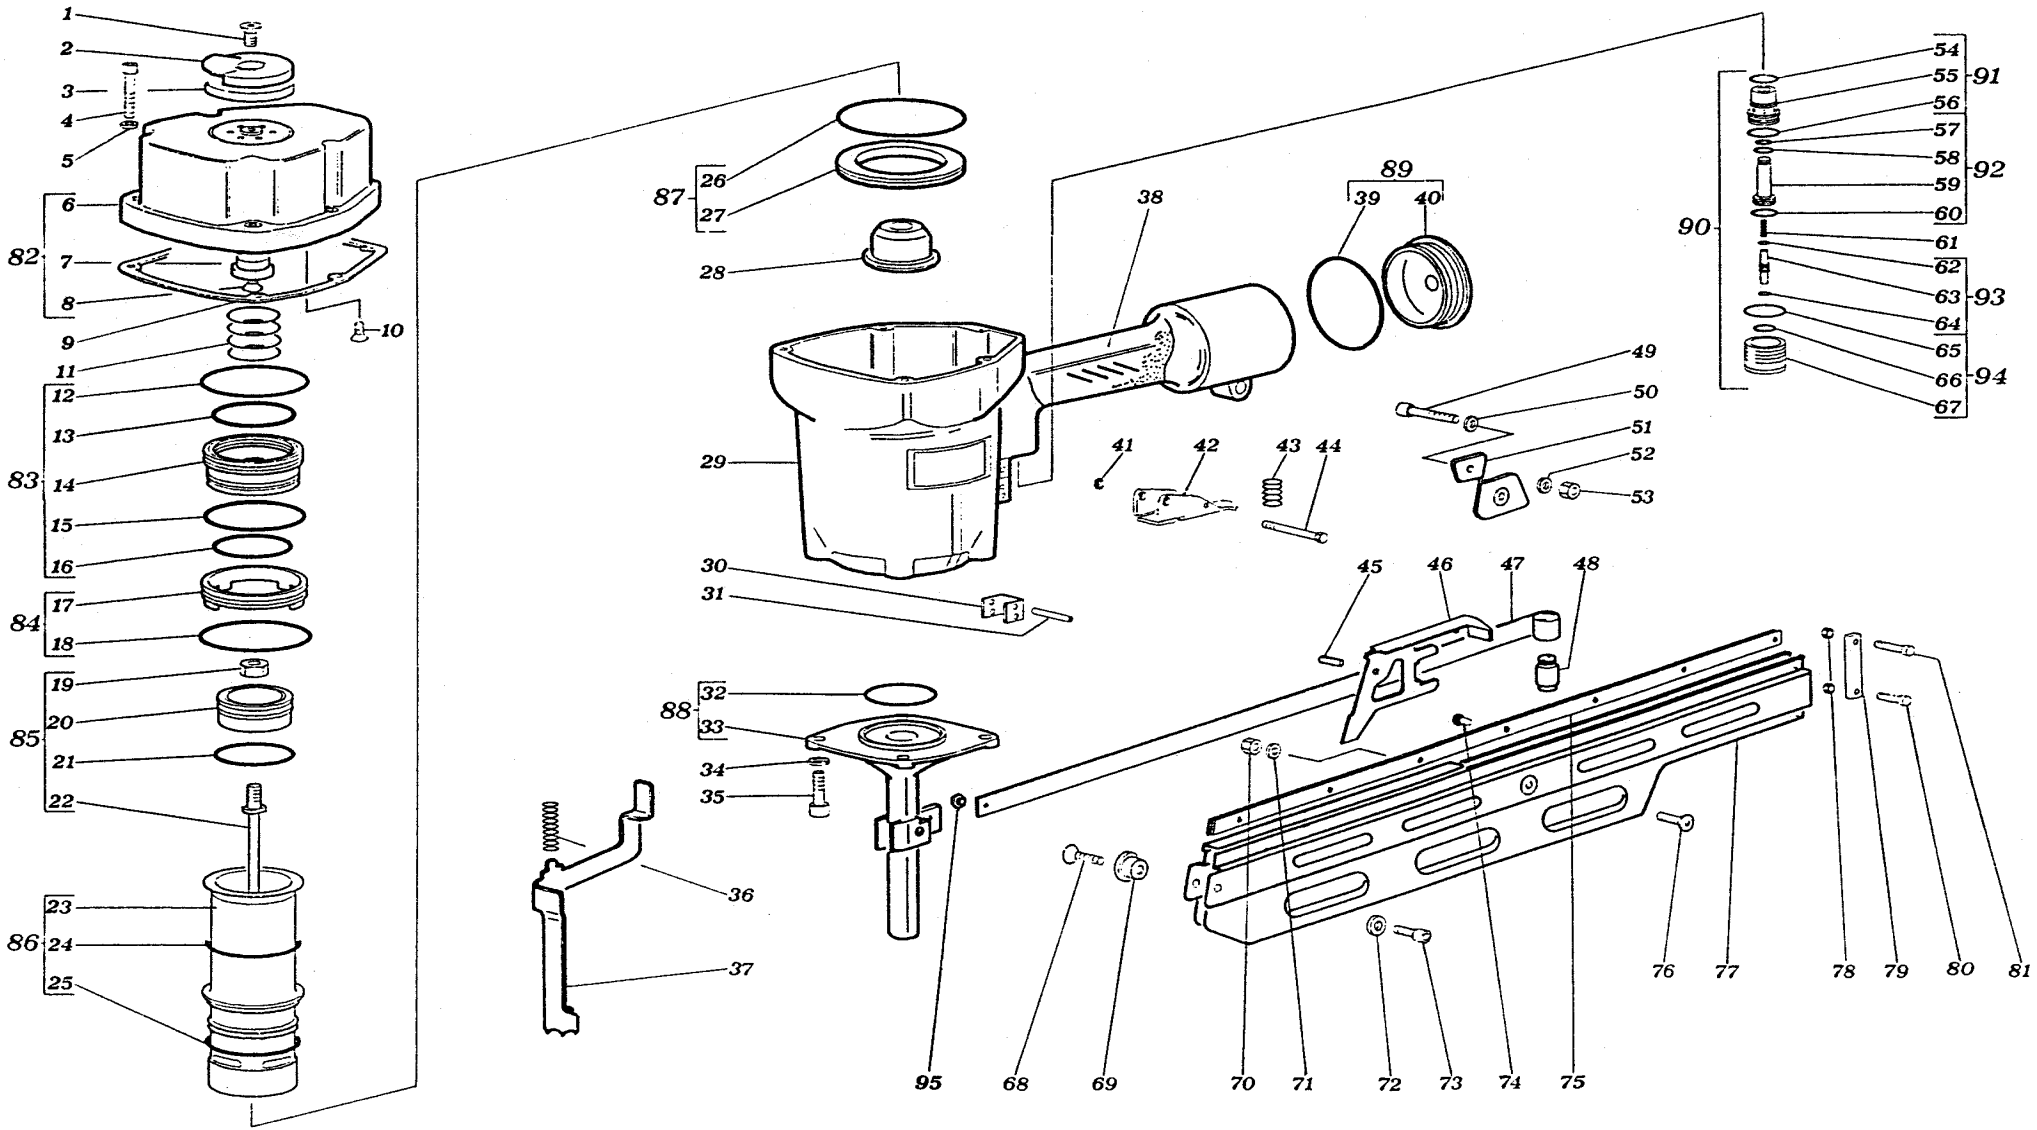

RIF.	COD.				
1	**B000028A23**	40	**D465283A01**	79	**C590942K01**
2	**C565100A01**	41	**B000021C01**	80	**B000028E07**
3	**C565103A01**	42	**D425441B01**	81	**B000028E08**
4	**B000028B26**	43	**C565401A01**	82	**D565123A02**
5	**C565180A01**	44	**C620424A01**	83	**D565202A02**
6	**D565123A02**	45	**B000025A08**	84	**D565204A02**
7	**C565161A01**	46	**C590862K02**	85	**D590226K01**
8	**B000028A14**	47	**C275843K01**	86	**D590241K01**
9	**C565181A01**	48	**D275882K01**	87	**D465243A01**
10	**B000028E04**	49	**B000028B20**	88	**D590546K01**
11	**C565200A02**	50	**C275702K01**	89	**D465283A01**
12	**B000020A49**	51	**C590700K02**	90	**D565360A02**
13	**B000020A39**	52	**C275702K01**	91	**D565307A02**
14	**D565202A02**	53	**B000023B03**	92	**D565304A01**
15	**B000020A47**	54	**B000020A67**	93	**D565345A01**
16	**B000020A44**	55	**D565307A02**	94	**D565325A02**
17	**D565204A02**	56	**B000020A20**	95	**C755801K01**
18	**B000020A51**	57	**B000020A16**		
19	**B000023B04**	58	**B000020A17**		
20	**C565220A01**	59	**D565304A01**		
21	**B000020A66**	60	**B000020A63**		
22	**C590225K01**	61	**C216340A01**		
23	**D590241K01**	62	**B000020B04**		
24	**B000020A48**	63	**D565345A01**		
25	**B000020A47**	64	**B000020B04**		
26	**B000020A56**	65	**B000020A73**		
27	**D465243A01**	66	**B000020A63**		
28	**C590244K01**	67	**D565325A02**		
29	**C590261K03**	68	**B000028A23**		
30	**C565689A01**	69	**C590695K01**		
31	**B000026A05**	70	**B000023B03**		
32	**B000020A69**	71	**C275702K01**		
33	**D590546K01**	72	**B000022D02**		
34	**B000022C04**	73	**B000028B29**		
35	**B000028B28**	74	**B000028E06**		
36	**C230661A01**	75	**C590742K01**		
37	**C590600K01**	76	**B000028A13**		
38	**C450262A01**	77	**D590984K05**		
39	**B000020A48**	78	**B000023B01**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A690000K01**	Peso: **3820 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML90**	Dimensioni: **162-360-524 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **RNS**	Consumo aria: **3,50 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**
Lungh. min. **50 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **94,7 (dB)**	
Lungh. max. **90 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A690000K01**	Gewicht: **3820 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML90**	Abmessungen: **162-360-524 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **RNS**	Luftverbrauch: **3,50 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**
Min. Länge **50 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **94,7 (dB)**	
Max. Länge **90 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A690000K01**	Weight: **3820 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML90**	Dimensions: **162-360-524 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **RNS**	Air consumption: **3,50 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**
Min. length **50 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **94,7 (dB)**	
Max. length **90 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A690000K01**	Poids: **3820 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML90**	Dimensions: **162-360-524 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **RNS**	Consommation d'air: **3,50 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**
Longueur min. **50 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **94,7 (dB)**	
Longueur max. **90 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A690000K01**	Peso: **3820 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML90**	Dimensiones: **162-360-524 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **RNS**	Consumo de aire: **3,50 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**
Largueza min. **50 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **94,7 (dB)**	
Largueza max. **90 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A690000K01**	Peso: **3820 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML90**	Dimensões: **162-360-524 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **RNS**	Consumo de ar: **3,50 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**
Largura min. **50 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **94,7 (dB)**	
Largura max. **90 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**	