MOD. ML90 - RNS-100

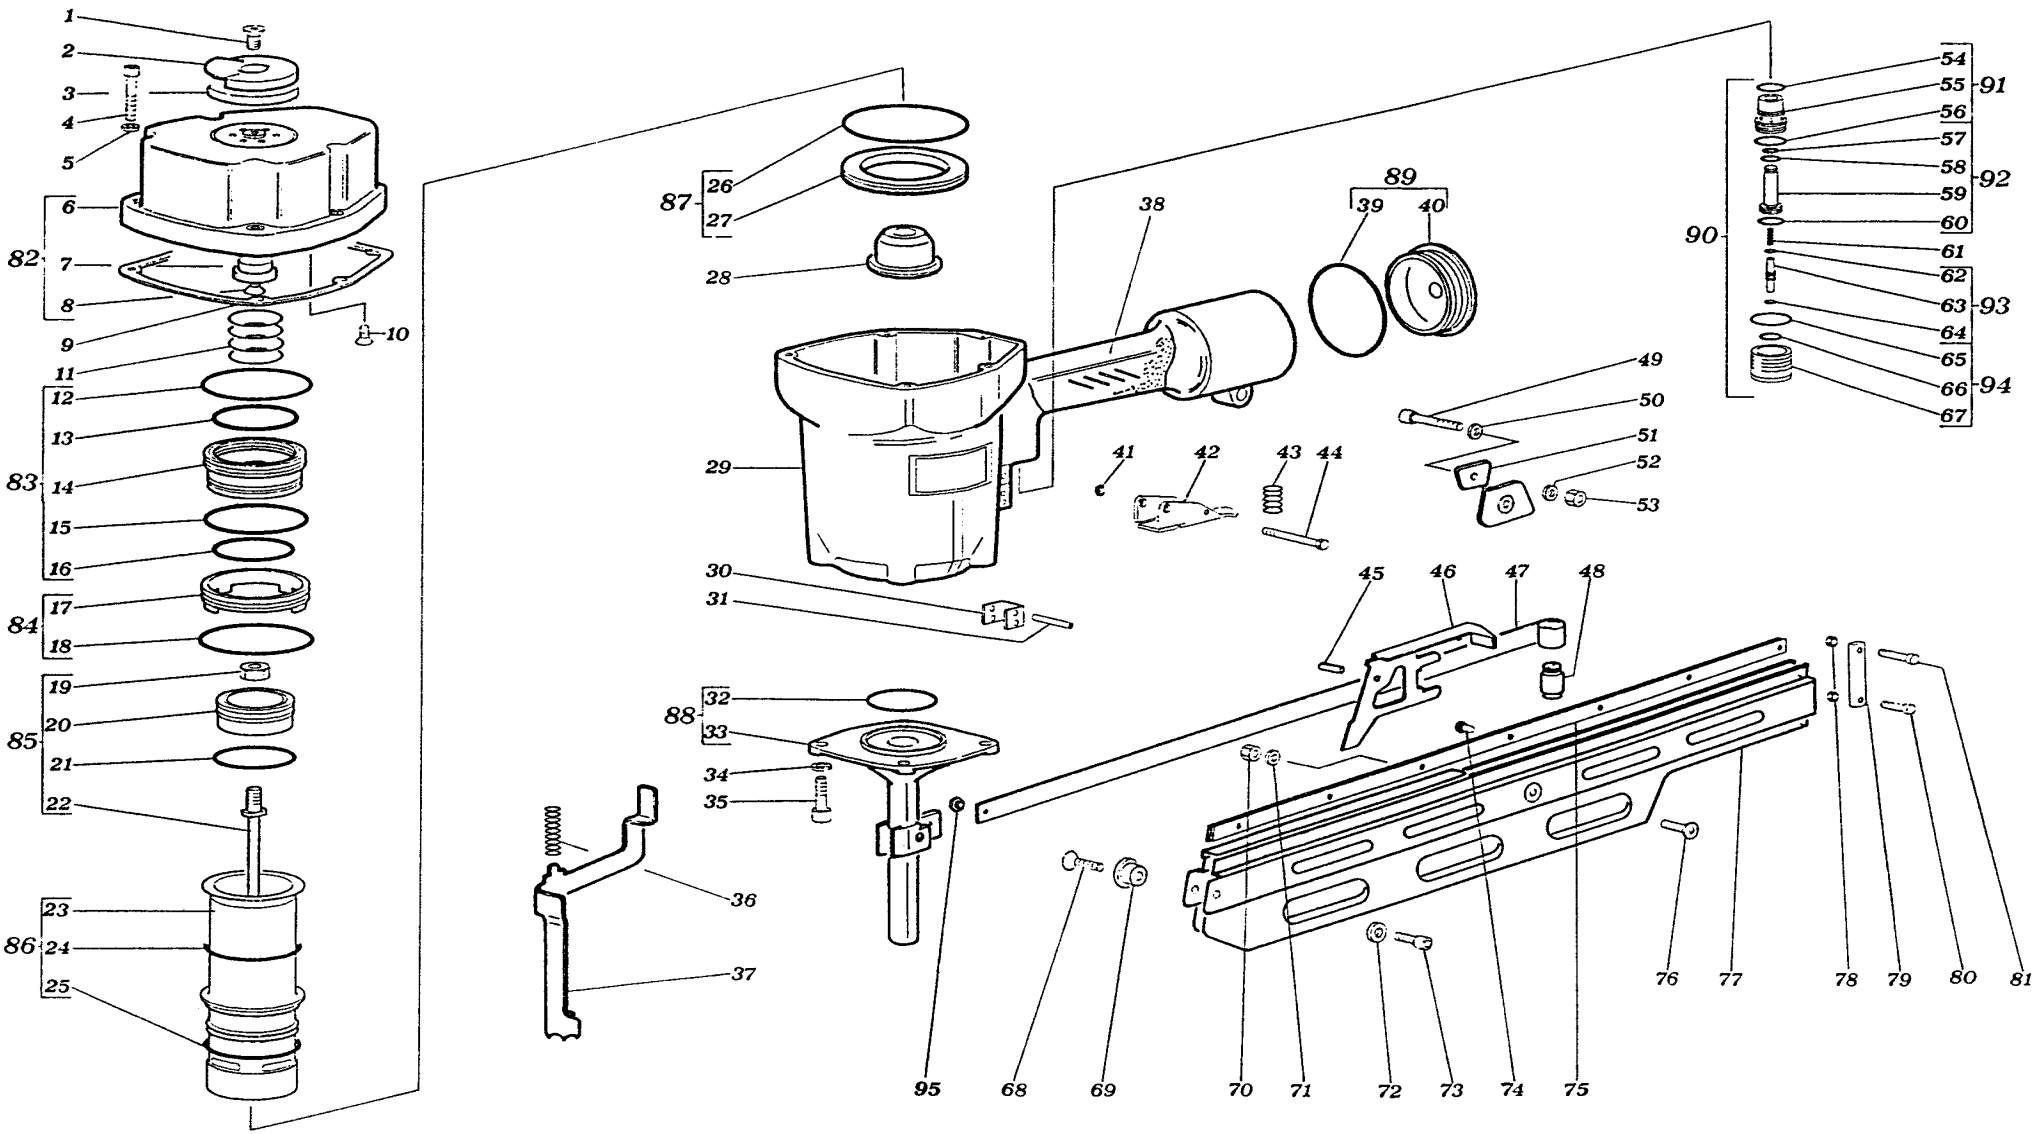

RIF.	COD.				
1	B000028A23	40	D465283A01	79	C590942K01
2	C565100A01	41	B000021C01	80	B000028E07
3	C565103A01	42	D565442A01	81	B000028E08
4	B000028B26	43	C565401A01	82	D565123A02
5	C565180A01	44	C620424A01	83	D565202A02
6	D565123A02	45	B000025A08	84	D565204A02
7	C565161A01	46	C590862K02	85	D590226K01
8	B000028A14	47	C275843K01	86	D590241K01
9	C565181A01	48	D275882K01	87	D465243A01
10	B000028E04	49	B000028B20	88	D590546K02
11	C565200A02	50	C275702K01	89	D465283A01
12	B000020A49	51	C590700K02	90	D565360A02
13	B000020A39	52	C275702K01	91	D565307A02
14	D565202A02	53	B000023B03	92	D565304A01
15	B000020A47	54	B000020A67	93	D565345A01
16	B000020A44	55	D565307A02	94	D565325A02
17	D565204A02	56	B000020A20	95	C755801K01
18	B000020A51	57	B000020A16		
19	B000023B04	58	B000020A17		
20	C565220A01	59	D565304A01		
21	B000020A66	60	B000020A63		
22	C590225K01	61	C216340A01		
23	D590241K01	62	B000020B04		
24	B000020A48	63	D565345A01		
25	B000020A47	64	B000020B04		
26	B000020A56	65	B000020A73		
27	D465243A01	66	B000020A63		
28	C590244K01	67	D565325A02		
29	C590261K03	68	B000028A23		
30	C565689A01	69	C590695K01		
31	B000026A05	70	B000023B03		
32	B000020A69	71	C275702K01		
33	D590546K02	72	B000022D02		
34	B000022C04	73	B000028B29		
35	B000028B28	74	B000028E06		
36	C230661A01	75	C590742K01		
37	C590600K01	76	B000028A13		
38	C450262A01	77	D590984K06		
39	B000020A48	78	B000023B01		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A690000K03**	Peso: **3850 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML90**	Dimensioni: **162-360-524 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **RNS**	Consumo aria: **3,50 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**
Lungh. min. **60 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **94,7 (dB)**	
Lungh. max. **100 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	SCHALLEISTUNG	GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
Kode **A690000K03**	Gewicht: **3850 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML90**	Abmessungen: **162-360-524 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **RNS**	Luftverbrauch: **3,50 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**
Min. Länge **60 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **94,7 (dB)**	
Max. Länge **100 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	NOISE POWER	TOOL RELATED VIBRATION VALUE
Code **A690000K03**	Weight: **3850 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML90**	Dimensions: **162-360-524 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **RNS**	Air consumption: **3,50 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**
Min. length **60 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **94,7 (dB)**	
Max. length **100 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
Code **A690000K03**	Poids: **3850 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML90**	Dimensions: **162-360-524 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **RNS**	Consommation d'air: **3,50 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**
Longueur min. **60 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **94,7 (dB)**	
Longueur max. **100 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	POTENCIA ACUSTICA	VIBRACION PRODUCIDA
Código **A690000K03**	Peso: **3850 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML90**	Dimensiones: **162-360-524 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **RNS**	Consumo de aire: **3,50 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**
Largueza min. **60 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **94,7 (dB)**	
Largueza max. **100 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	POTENCIA ACUSTICA	NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
Codigo **A690000K03**	Peso: **3850 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML90**	Dimensões: **162-360-524 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **RNS**	Consumo de ar: **3,50 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**
Largura min. **60 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **94,7 (dB)**	
Largura max. **100 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**	