690/0 K05/01 02/04

MOD. ML90 - HN-90

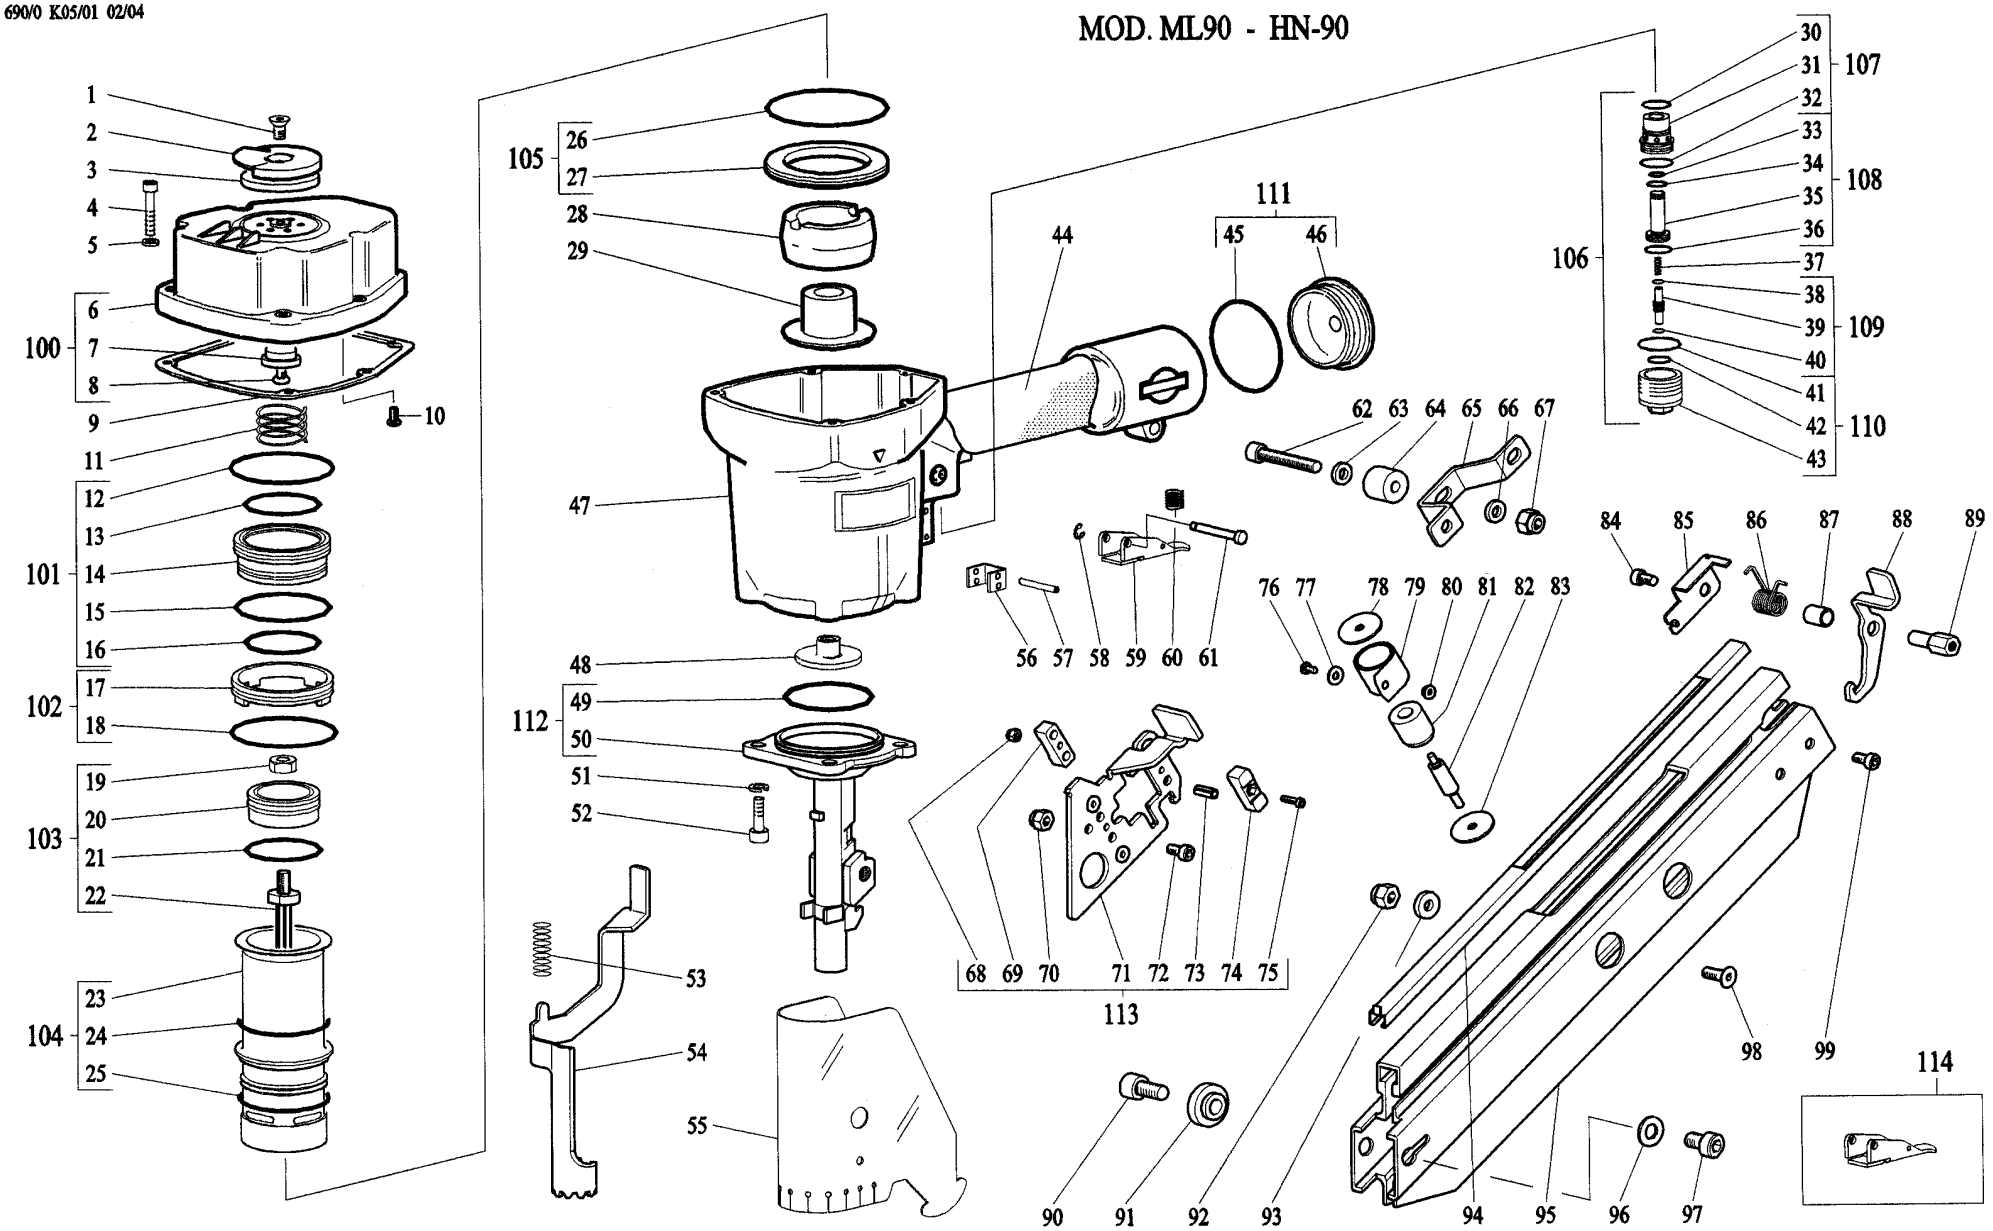

RIF.	COD.				
1	B000028A23	40	B000020B04	79	C590843K01
2	C565100A01	41	B000020A73	80	C590810K01
3	C565103A01	42	B000020A63	81	C590803K01
4	B000028B26	43	D565325A02	82	C590808K01
5	C565180A01	44	C450262A01	83	C590809K01
6	D565123A02	45	B000020A48	84	B000028B11
7	C565161A01	46	D465283A01	85	C590771K01
8	B000028A14	47	C590261K04	86	C590761K01
9	C565181A01	48	C590500K01	87	C590762K01
10	B000028E04	49	B000020A74	88	C590760K01
11	C565200A02	50	D590546K03	89	C590763K01
12	B000020A49	51	B000022C04	90	B000028B34
13	B000020A39	52	B000028B28	91	C590695K02
14	D565202A02	53	C565661U01	92	B000023B03
15	B000020A47	54	C590600K02	93	C275702K01
16	B000020A44	55	C590692K01	94	C590740K01
17	D565204A02	56	C565689A01	95	C590938K01
18	B000020A51	57	B000026A05	96	B000022D02
19	B000023B04	58	B000021C01	97	B000028B33
20	C565220A01	59	D425441B01	98	B000028A13
21	B000020A66	60	C565401A01	99	B000028B11
22	C590225K02	61	C620424A01	100	D565123A02
23	D590241K01	62	B000028B27	101	D565202A02
24	B000020A48	63	C565180A01	102	D565204A02
25	B000020A47	64	C590702K01	103	D590226K02
26	B000020A56	65	C590700K03	104	D590241K01
27	D465243A01	66	C565180A01	105	D465243A01
28	C565244U01	67	B000023B03	106	D565360A02
29	C565245U01	68	B000023B07	107	D565307A02
30	B000020A67	69	C590875K01	108	D565304A01
31	D565307A02	70	B000023B02	109	D565345A01
32	B000020A20	71	D590876K01	110	D565325A02
33	B000020A16	72	B000028B11	111	D465283A01
34	B000020A17	73	B000026B04	112	D590546K03
35	D565304A01	74	C590875K01	113	D590876K01
36	B000020A63	75	B000028B35	114	D465442A01
37	C216340A01	76	B000028E11		
38	B000020B04	77	B000022D04		
39	D565345A01	78	C590809K01		

Codice **A690000K05**
Modello **ML90**
Tipo Punto **HN**
Lungh. min. **50 mm.**
Lungh. max. **90 mm.**

DATI TECNICI
Peso: **3770 gr.**
Dimensioni: **172-362-442 mm.**
Consumo aria: **3,50 Nl/colpo (6 bar)**
Pressione min.: **4,0 bar**
Pressione max.: **7,0 bar**

POTENZA ACUSTICA
DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **94,7 (dB)**
LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**

VIBRAZIONI PRODOTTE
DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**

Kode **A690000K05**
Modell **ML90**
Klammer Typ **HN**
Min. Länge **50 mm.**
Max. Länge **90 mm.**

TECHNISCHE DATEN
Gewicht: **3770 gr.**
Abmessungen: **172-362-442 mm.**
Luftverbrauch: **3,50 Nl/pro Schlag (6 bar)**
Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**
Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**

SCHALLEISTUNG
EWG RICHTLINIE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **94,7 (dB)**
LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**

GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
EWG RICHTLINIE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**

Code **A690000K05**
Model **ML90**
Staple type **HN**
Min. length **50 mm.**
Max. length **90 mm.**

TECHNICAL FEATURES
Weight: **3770 gr.**
Dimensions: **172-362-442 mm.**
Air consumption: **3,50 Nl/shot (6 bar)**
Min.working pressure: **4,0 bar**
Max.working pressure: **7,0 bar**

NOISE POWER
EEC DIRECTIVE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **94,7 (dB)**
LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**

TOOL RELATED VIBRATION VALUE
EEC DIRECTIVE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**

Code **A690000K05**
Modèle **ML90**
Agrafe type **HN**
Longueur min. **50 mm.**
Longueur max. **90 mm.**

DONNEES TECHNIQUES
Poids: **3770 gr.**
Dimensions: **172-362-442 mm.**
Consommation d'air: **3,50 Nl/coup (6 bar)**
Pression de fonction min.: **4,0 bar**
Pression de fonction max.: **7,0 bar**

PUISSANCE ACOUSTIQUE
DIRECTIVE CEE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **94,7 (dB)**
LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**

VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
DIRECTIVE CEE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**

Código **A690000K05**
Modelo **ML90**
Grapa tipo **HN**
Largueza min. **50 mm.**
Largueza max. **90 mm.**

DATOS TECNICOS
Peso: **3770 gr.**
Dimensiones: **172-362-442 mm.**
Consumo de aire: **3,50 Nl/disparo (6 bar)**
Presion min.: **4,0 bar**
Presion max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA
NORMATIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **94,7 (dB)**
LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**

VIBRACION PRODUCIDA
NORMATIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**

Codigo **A690000K05**
Modelo **ML90**
Tipo de agrafe **HN**
Largura min. **50 mm.**
Largura max. **90 mm.**

CARACTERISTICAS TECNICAS
Peso: **3770 gr.**
Dimensões: **172-362-442 mm.**
Consumo de ar: **3,50 Nl/disparo (6 bar)**
Pressão min.: **4,0 bar**
Pressão max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA
DIRECTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **94,7 (dB)**
LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**

NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
DIRECTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**