127 - ACCESSORIO PER COLPO SINGOLO
SINGLE SHOT ACCESSORY



MOD. ML90 - CN-90

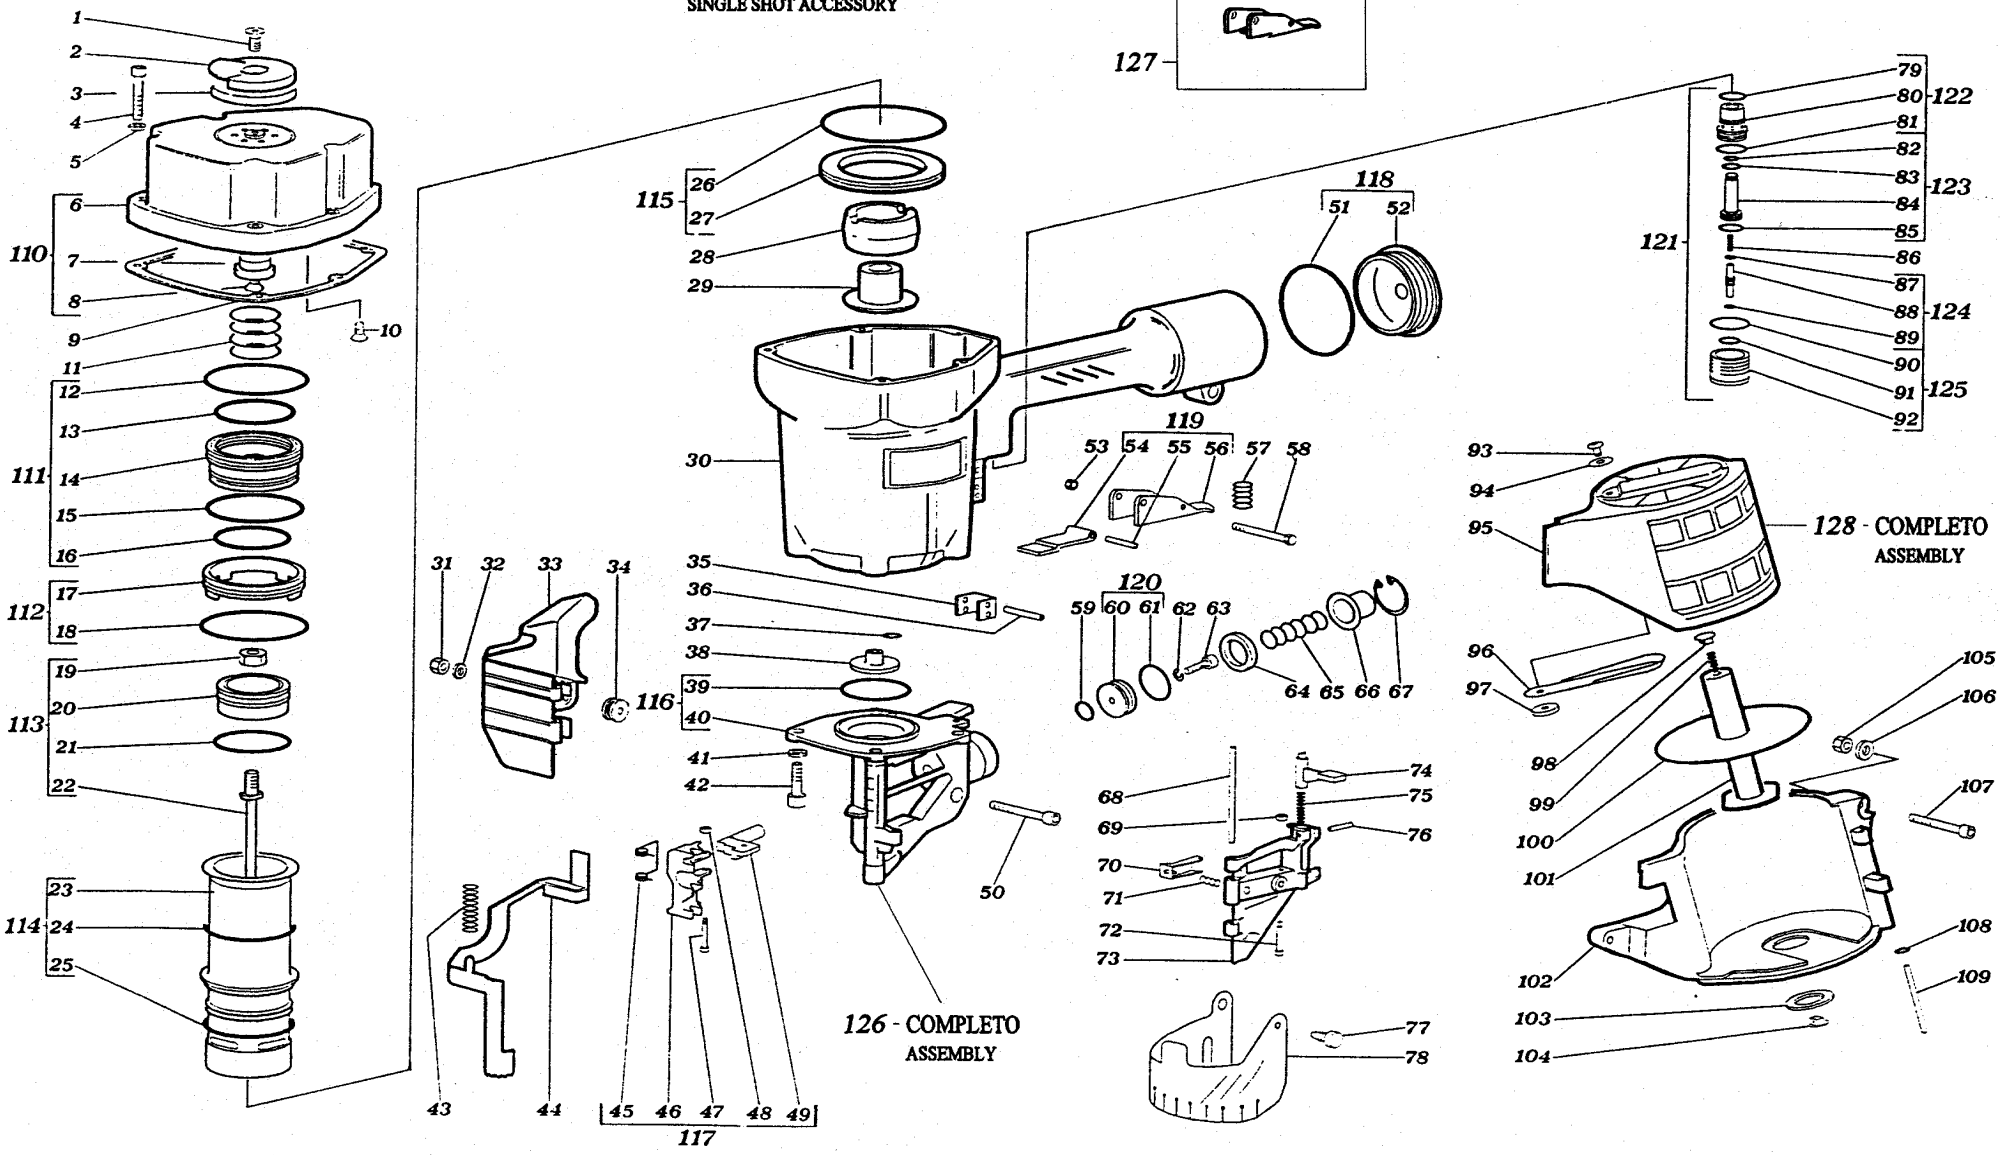

126 - COMPLETO
ASSEMBLY

128 - COMPLETO
ASSEMBLY

RIF.	COD.				
1	B000028A23	44	D590640U01	87	B000020B04
2	C565100A01	45	C590826U01	88	D565345A01
3	C565103A01	46	D590874U01	89	B000020B04
4	B000028B26	47	C451806U01	90	B000020A73
5	C565180A01	48	C451807U01	91	B000020A63
6	D565123A02	49	C590805U01	92	D565325A02
7	C565161A01	50	B000028B27	93	B000028E04
8	B000028A14	51	B000020A48	94	B000022D03
9	C565181A01	52	D465283A01	95	C590731U01
10	B000028E05	53	B000023B01	96	C451740U01
11	C565200A02	54	C425403B02	97	C451741U01
12	B000020A49	55	C230405A01	98	C451752U01
13	B000020A39	56	D425441B01	99	C451753U01
14	D565202A02	57	C565401A01	100	C590756U01
15	B000020A47	58	C430425A02	101	C590757U01
16	B000020A44	59	B000020B06	102	C590722U01
17	D565204A02	60	D565846U01	103	C451750U01
18	B000020A51	61	B000020A70	104	C451752U01
19	B000023B04	62	B000022C02	105	B000023B03
20	C565220A01	63	B000028B24	106	C275702K01
21	B000020A66	64	C590850U01	107	B000028B26
22	C590225U01	65	C590842U01	108	B000021C03
23	D590241K01	66	C590885U01	109	C590733U01
24	B000020A48	67	B000021A03	110	D565123A02
25	B000020A47	68	C590524U01	111	D565202A02
26	B000020A56	69	C451807U01	112	D565204A02
27	D465243A01	70	C565872U01	113	D590226U01
28	C565244U01	71	C451851U01	114	D590241K01
29	C565245U01	72	C565852U01	115	D465243A01
30	C590261U02	73	C590551U02	116	D590546U02
31	B000023B03	74	C451765U01	117	D590874U01
32	C565180A01	75	C590766U01	118	D465283A01
33	C590681U01	76	B000026B02	119	D425441B01
34	C565693U01	77	C565694U01	120	D590846U01
35	C565689A01	78	C590692U01	121	D565360A02
36	B000026A05	79	B000020A67	122	D565307A02
37	B000020A16	80	D565307A02	123	D565304A01
38	C590500U01	81	B000020A20	124	D565345A01
39	B000020A69	82	B000020A16	125	D565325A02
40	D590546U02	83	B000020A17	126	D590552U02
41	B000022C04	84	D565304A01	127	D565442A01
42	B000028B28	85	B000020A63	128	D590726U01
43	C565661U01	86	C216340A01		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A690000U01**	Peso: **3900 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML90**	Dimensioni: **128-348-324 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **CN**	Consumo aria: **3,50 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,7 (m/s²)**
Lungh. min. **50 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **93,7 (dB)**	
Lungh. max. **90 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **92,9 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A690000U01**	Gewicht: **3900 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML90**	Abmessungen: **128-348-324 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **CN**	Luftverbrauch: **3,50 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,7 (m/s²)**
Min. Länge **50 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **93,7 (dB)**	
Max. Länge **90 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **92,9 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A690000U01**	Weight: **3900 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML90**	Dimensions: **128-348-324 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **CN**	Air consumption: **3,50 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,7 (m/s²)**
Min. length **50 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **93,7 (dB)**	
Max. length **90 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **92,9 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A690000U01**	Poids: **3900 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML90**	Dimensions: **128-348-324 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **CN**	Consommation d'air: **3,50 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,7 (m/s²)**
Longueur min. **50 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **93,7 (dB)**	
Longueur max. **90 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **92,9 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A690000U01**	Peso: **3900 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML90**	Dimensiones: **128-348-324 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **CN**	Consumo de aire: **3,50 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,7 (m/s²)**
Largueza min. **50 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **93,7 (dB)**	
Largueza max. **90 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **92,9 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A690000U01**	Peso: **3900 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML90**	Dimensões: **128-348-324 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **CN**	Consumo de ar: **3,50 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,7 (m/s²)**
Largura min. **50 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **93,7 (dB)**	
Largura max. **90 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **92,9 (dB)**	

B690040U01 O-Ring Kit **690/0 U01/02 03/09**