MOD. M10 - MG-30

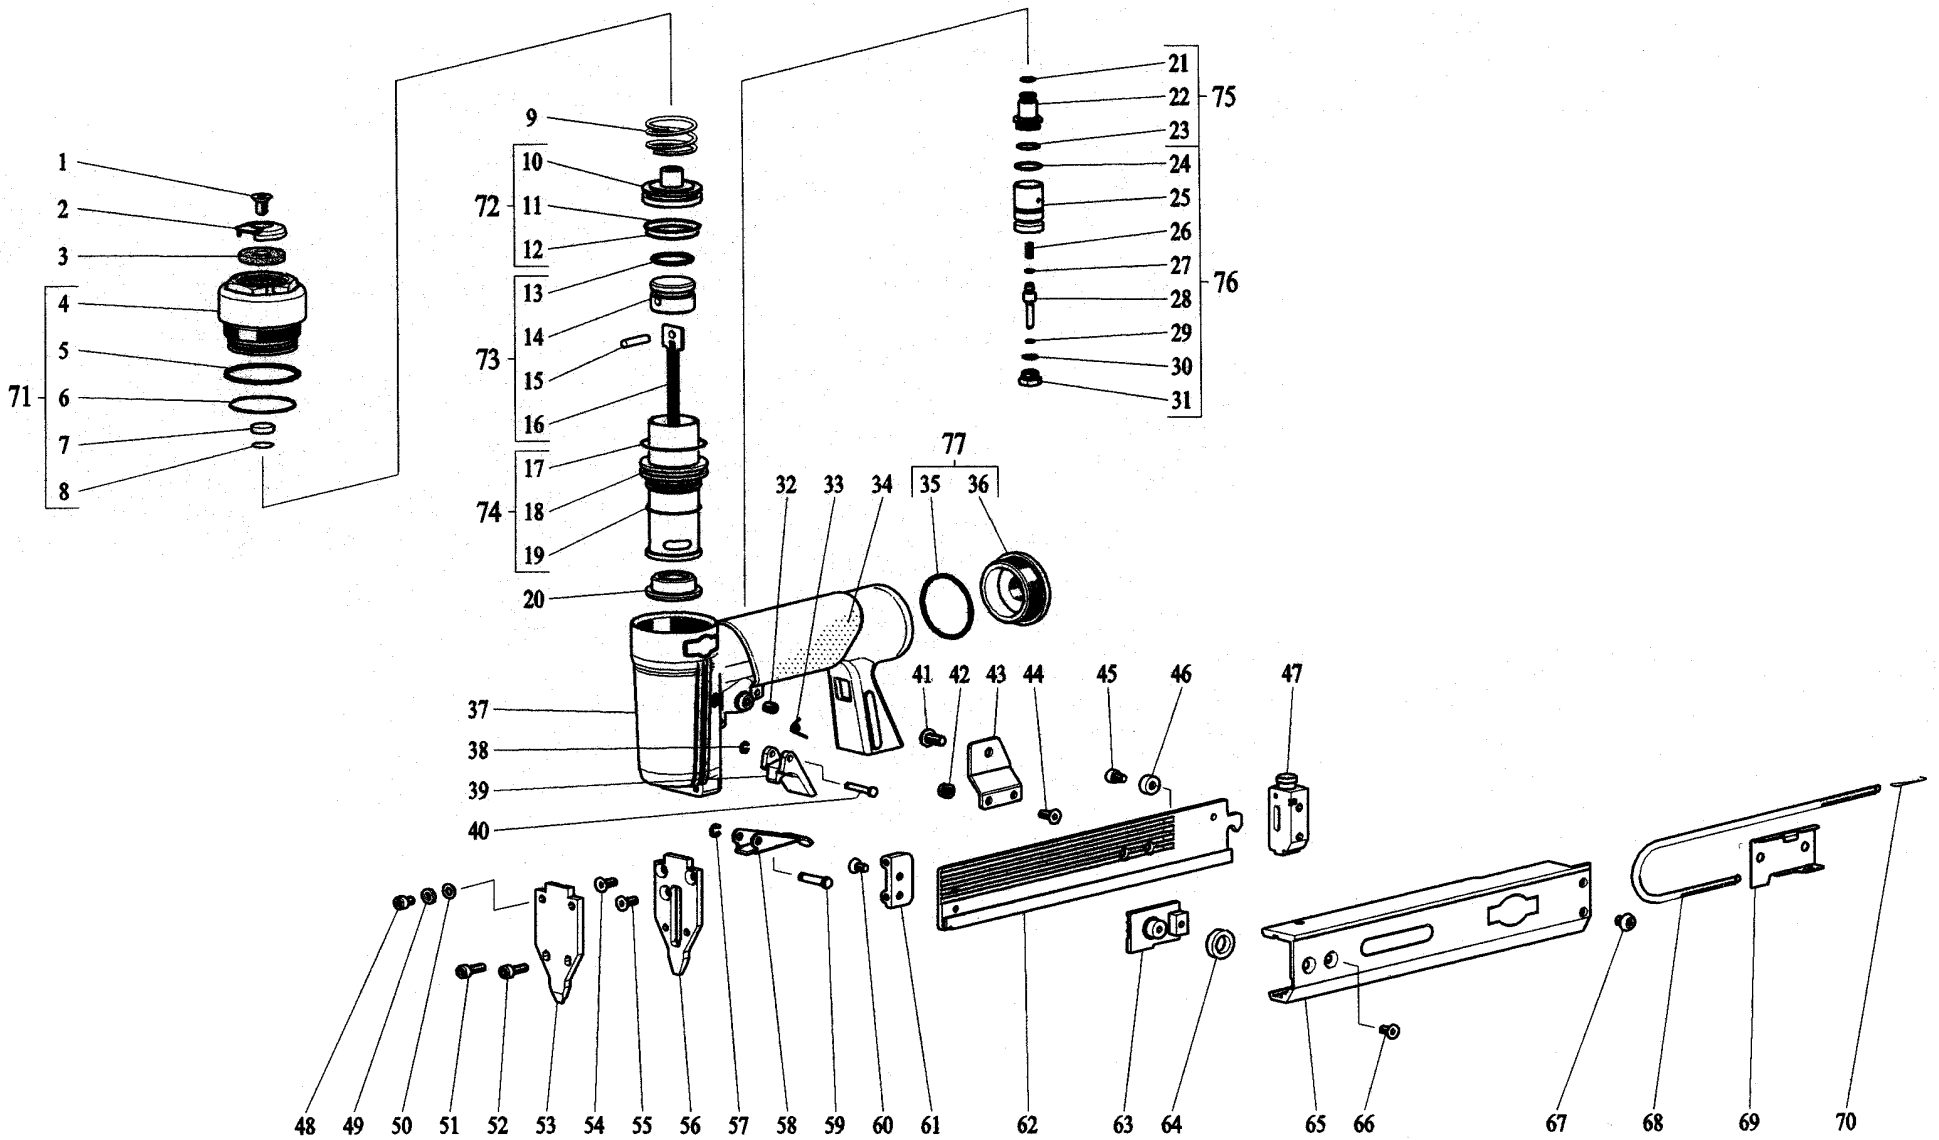
1
2
3
4
5
6
7
8
71
9
10
11
12
72
13
14
15
16
73
17
18
19
20
74
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
75
76
77
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

RIF.	COD.		
1	B000028A04	43	C710701N01
2	C416100A01	44	B000028A22
3	C416103A02	45	B000028B01
4	D416123C01	46	C710990N01
5	B000020A59	47	D710954N01
6	B000020A25	48	B000028B01
7	C216160A01	49	C016562B01
8	B000020A19	50	B000022A01
9	C016200A01	51	B000028B04
10	D416202C01	52	B000028B02
11	B000020A32	53	C710542N01
12	B000020A31	54	B000028A02
13	B000020A29	55	B000028A01
14	C016220A01	56	C710500N01
15	B000025A06	57	B000021C01
16	C416225M03	58	C416421A01
17	B000020A35	59	C216424A01
18	D416241C01	60	B000028A20
19	B000020A22	61	C710911N01
20	C016244A01	62	C710722N01
21	B000020A17	63	C710822N01
22	D416302A01	64	C710820N01
23	B000020A01	65	D710729N01
24	B000020A03	66	B000028A20
25	D416361A01	67	B000028E15
26	C216340A01	68	C230842A02
27	B000020A14	69	C710860N01
28	D416345A01	70	C710884N01
29	B000020A14	71	D416123C01
30	B000020A18	72	D416202C01
31	D416322A01	73	D416226M03
32	B000027B03	74	D416241C01
33	C710400N01	75	D416302A01
34	C425262A01	76	D416361A01
35	B000020A36	77	D216283A01
36	D216283A01		
37	C710261N01		
38	B000021C03		
39	C710402N01		
40	C650698A03		
41	B000028E05		
42	B000023B01		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A710000M09**	Peso: **990 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **M10**	Dimensioni: **44-180-235 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **MG**	Consumo aria: **0,28 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **12 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Lungh. max. **30 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A710000M09**	Gewicht: **990 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **M10**	Abmessungen: **44-180-235 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **MG**	Luftverbrauch: **0,28 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **12 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Max. Länge **30 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A710000M09**	Weight: **990 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **M10**	Dimensions: **44-180-235 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **MG**	Air consumption: **0,28 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **12 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Max. length **30 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A710000M09**	Poids: **990 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **M10**	Dimensions: **44-180-235 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **MG**	Consommation d'air: **0,28 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **12 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Longueur max. **30 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A710000M09**	Peso: **990 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **M10**	Dimensiones: **44-180-235 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **MG**	Consumo de aire: **0,28 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **12 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Largueza max. **30 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A710000M09**	Peso: **990 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **M10**	Dimensões: **44-180-235 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **MG**	Consumo de ar: **0,28 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **12 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Largura max. **30 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	