MOD. M10 SIC - 6-30

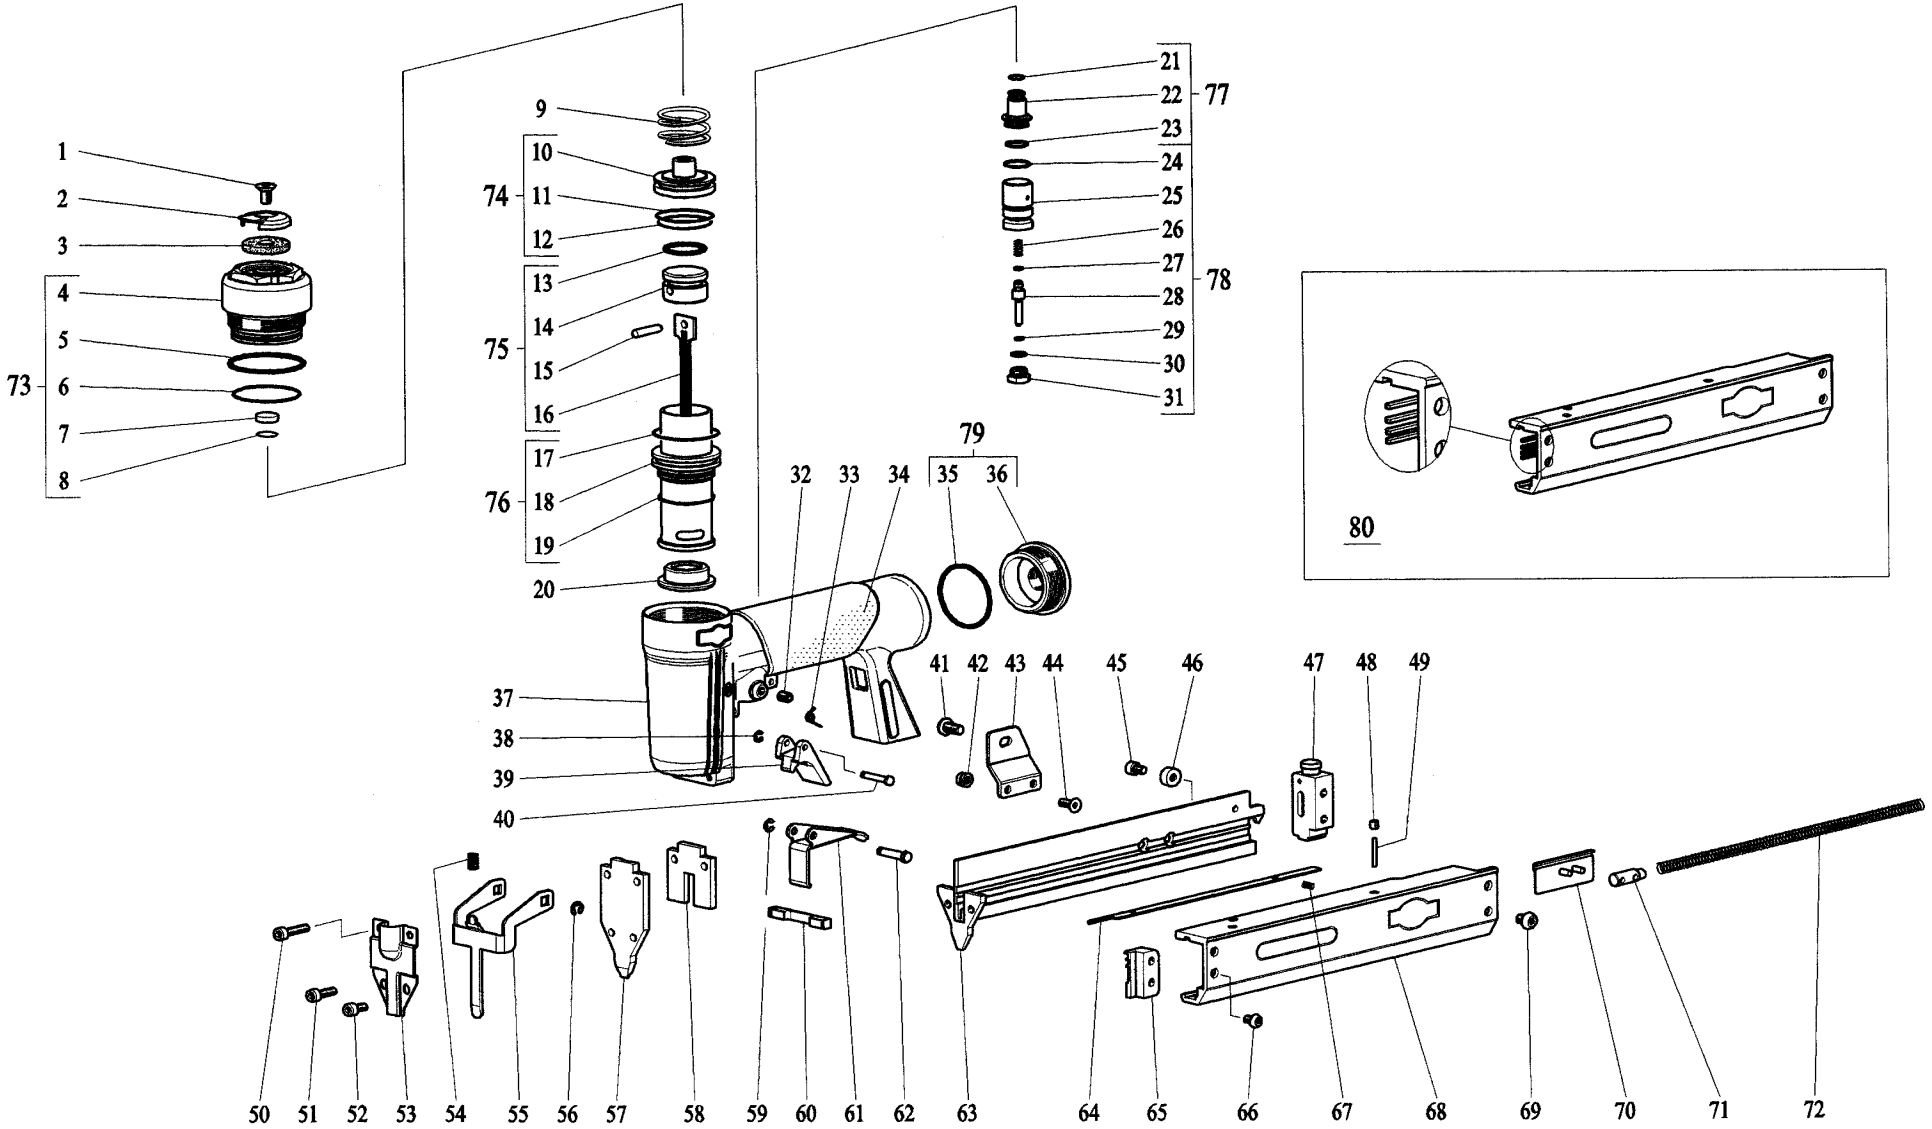

RIF.	COD.		
1	B000028A04	43	C710701M01
2	C416100A01	44	B000028A22
3	C416103A02	45	B000028B01
4	D416123C01	46	C710990N01
5	B000020A59	47	D710954M01
6	B000020A25	48	B000027A01
7	C216160A01	49	B000025A02
8	B000020A19	50	B000028B06
9	C016200A01	51	B000028B04
10	D416202C01	52	B000028B02
11	B000020A32	53	C710681N01
12	B000020A31	54	C216661B01
13	B000020A29	55	C710600N01
14	C016220A01	56	B000021C01
15	B000025A06	57	C710540M01
16	C710225M01	58	C710500M01
17	B000020A35	59	B000021C01
18	D416241C01	60	C016483B01
19	B000020A22	61	C416431B01
20	C016244A01	62	C216424A01
21	B000020A17	63	D710939M02
22	D416302A01	64	C710740M01
23	B000020A01	65	C710913M01
24	B000020A03	66	B000028E02
25	D416361A01	67	C710758M01
26	C216340A01	68	C710728M01
27	B000020A14	69	B000028E15
28	D416345A01	70	D710871M05
29	B000020A14	71	C710841M01
30	B000020A18	72	C710842M01
31	D416322A01	73	D416123C01
32	B000027B03	74	D416202C01
33	C710400N01	75	D710226M01
34	C425262A01	76	D416241C01
35	B000020A36	77	D416302A01
36	D216283A01	78	D416361A01
37	C710261N01	79	D216283A01
38	B000021C03	80	D710729M01
39	C710402N01		
40	C650698A03		
41	B000028E05		
42	B000023B01		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A710000N05**	Peso: **1020 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **M10 SIC**	Dimensioni: **44-186-232 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **6**	Consumo aria: **0,28 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **15 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Lungh. max. **30 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	SCHALLEISTUNG	GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
Kode **A710000N05**	Gewicht: **1020 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **M10 SIC**	Abmessungen: **44-186-232 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **6**	Luftverbrauch: **0,28 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **15 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Max. Länge **30 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	NOISE POWER	TOOL RELATED VIBRATION VALUE
Code **A710000N05**	Weight: **1020 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **M10 SIC**	Dimensions: **44-186-232 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **6**	Air consumption: **0,28 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **15 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Max. length **30 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
Code **A710000N05**	Poids: **1020 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **M10 SIC**	Dimensions: **44-186-232 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **6**	Consommation d'air: **0,28 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **15 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Longueur max. **30 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	POTENCIA ACUSTICA	VIBRACION PRODUCIDA
Código **A710000N05**	Peso: **1020 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **M10 SIC**	Dimensiones: **44-186-232 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **6**	Consumo de aire: **0,28 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **15 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Largueza max. **30 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	POTENCIA ACUSTICA	NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
Codigo **A710000N05**	Peso: **1020 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **M10 SIC**	Dimensões: **44-186-232 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **6**	Consumo de ar: **0,28 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **15 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Largura max. **30 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	