MOD. M10 SIC - 8/MG-30

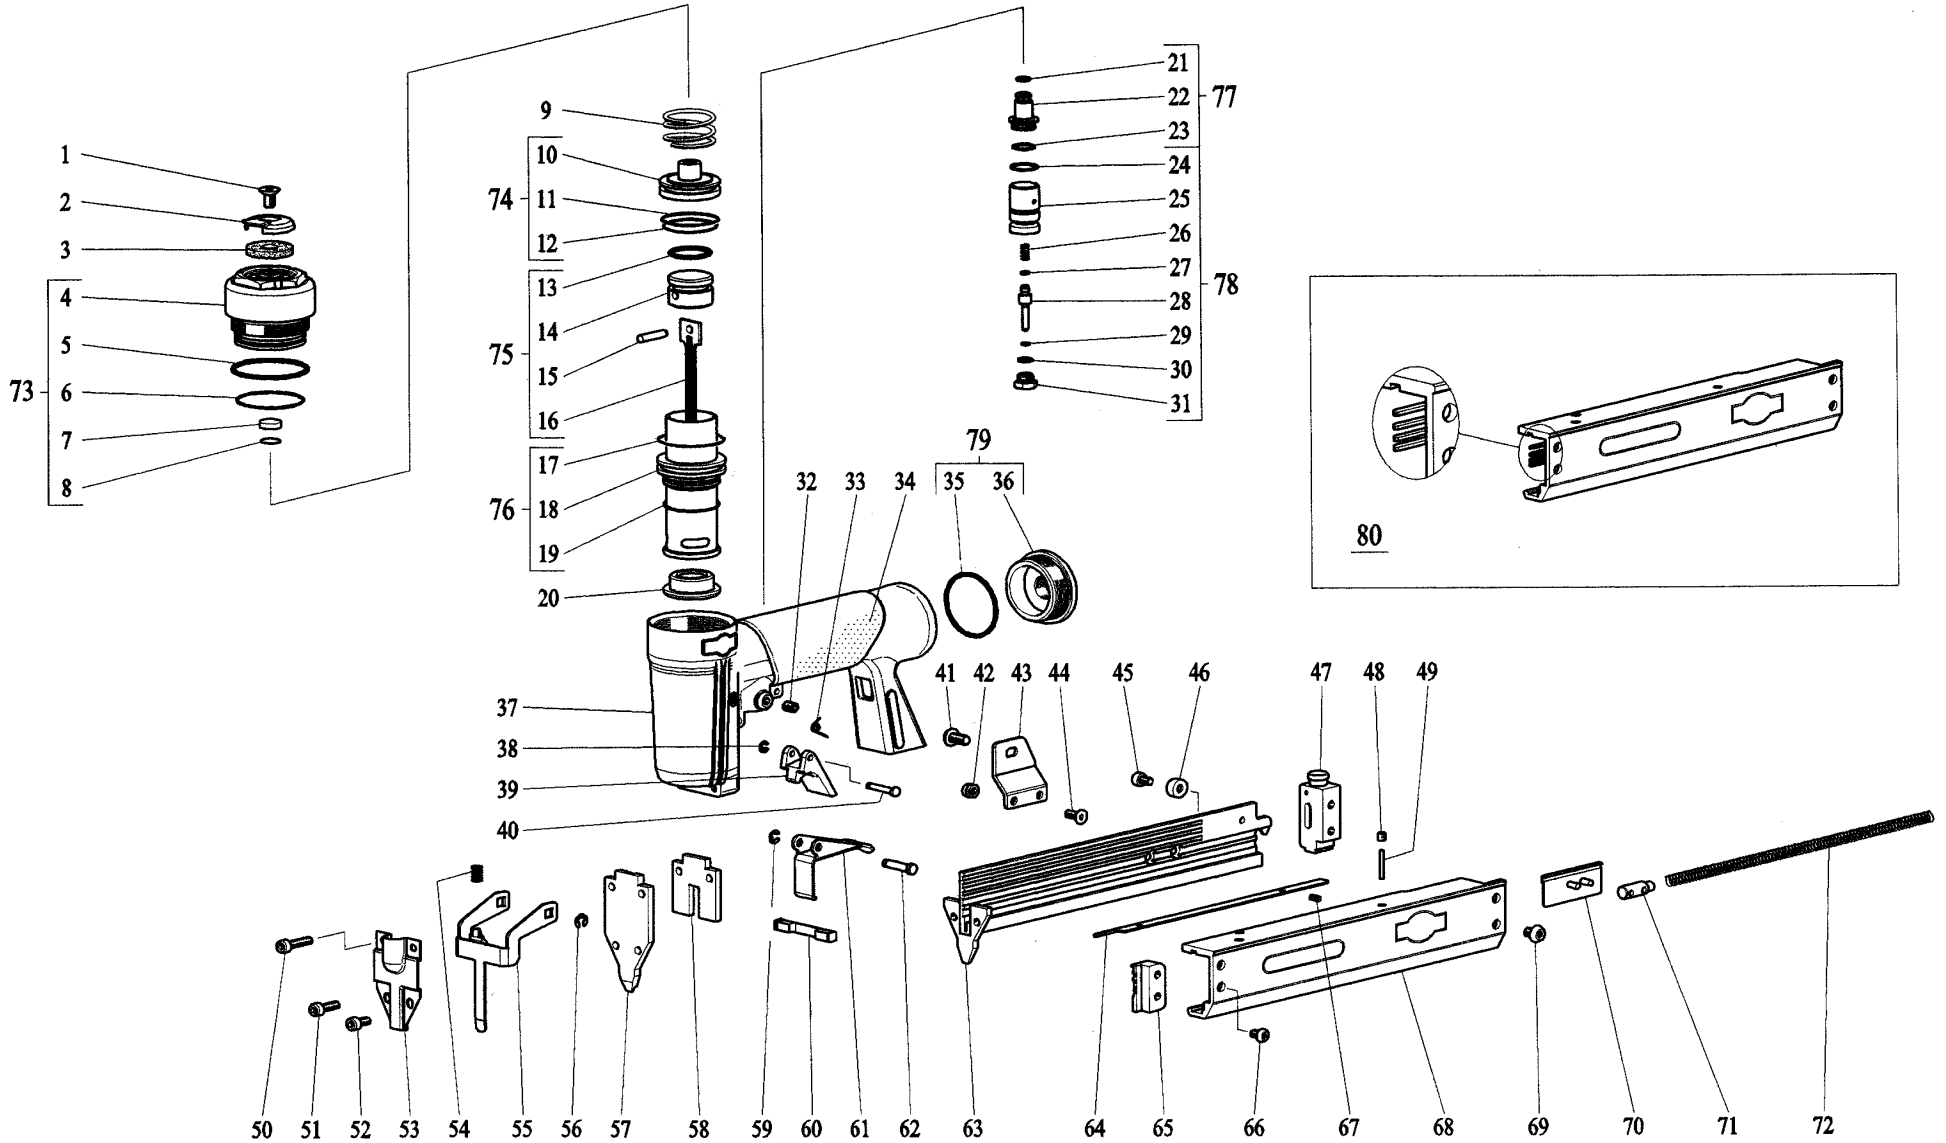

RIF.	COD.		
1	**B000028A04**	43	**C710701M01**
2	**C416100A01**	44	**B000028A22**
3	**C416103A02**	45	**B000028B01**
4	**D416123C01**	46	**C710990N01**
5	**B000020A59**	47	**D710954M01**
6	**B000020A25**	48	**B000027A01**
7	**C216160A01**	49	**B000025A02**
8	**B000020A19**	50	**B000028B06**
9	**C016200A01**	51	**B000028B04**
10	**D416202C01**	52	**B000028B02**
11	**B000020A32**	53	**C710681N01**
12	**B000020A31**	54	**C216661B01**
13	**B000020A29**	55	**C710600N01**
14	**C016220A01**	56	**B000021C01**
15	**B000025A06**	57	**C710540M03**
16	**C710225M03**	58	**C710500M01**
17	**B000020A35**	59	**B000021C01**
18	**D416241C01**	60	**C016483B01**
19	**B000020A22**	61	**C416431B01**
20	**C016244A01**	62	**C216424A01**
21	**B000020A17**	63	**D710939M04**
22	**D416302A01**	64	**C710740M01**
23	**B000020A01**	65	**C710913M03**
24	**B000020A03**	66	**B000028E02**
25	**D416361A01**	67	**C710758M01**
26	**C216340A01**	68	**C710728M07**
27	**B000020A14**	69	**B000028E15**
28	**D416345A01**	70	**D710871M07**
29	**B000020A14**	71	**C710841M01**
30	**B000020A18**	72	**C710842M01**
31	**D416322A01**	73	**D416123C01**
32	**B000027B03**	74	**D416202C01**
33	**C710400N01**	75	**D710226M03**
34	**C425262A01**	76	**D416241C01**
35	**B000020A36**	77	**D416302A01**
36	**D216283A01**	78	**D416361A01**
37	**C710261N01**	79	**D216283A01**
38	**B000021C03**	80	**D710729M07**
39	**C710402N01**		
40	**C650698A03**		
41	**B000028E05**		
42	**B000023B01**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A710000N11**	Peso: **1020 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **M10 SIC**	Dimensioni: **44-186-232 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **8-MG**	Consumo aria: **0,28 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **15 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Lungh. max. **30 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A710000N11**	Gewicht: **1020 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **M10 SIC**	Abmessungen: **44-186-232 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **8-MG**	Luftverbrauch: **0,28 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **15 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Max. Länge **30 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A710000N11**	Weight: **1020 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **M10 SIC**	Dimensions: **44-186-232 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **8-MG**	Air consumption: **0,28 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **15 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Max. length **30 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A710000N11**	Poids: **1020 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **M10 SIC**	Dimensions: **44-186-232 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **8-MG**	Consommation d'air: **0,28 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **15 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Longueur max. **30 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A710000N11**	Peso: **1020 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **M10 SIC**	Dimensiones: **44-186-232 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **8-MG**	Consumo de aire: **0,28 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **15 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Largueza max. **30 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A710000N11**	Peso: **1020 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **M10 SIC**	Dimensões: **44-186-232 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **8-MG**	Consumo de ar: **0,28 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **15 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Largura max. **30 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	

B610040D01 O-Ring Kit **710/0 N11/03 05/04**