MOD. M10 - DEKO 6.5

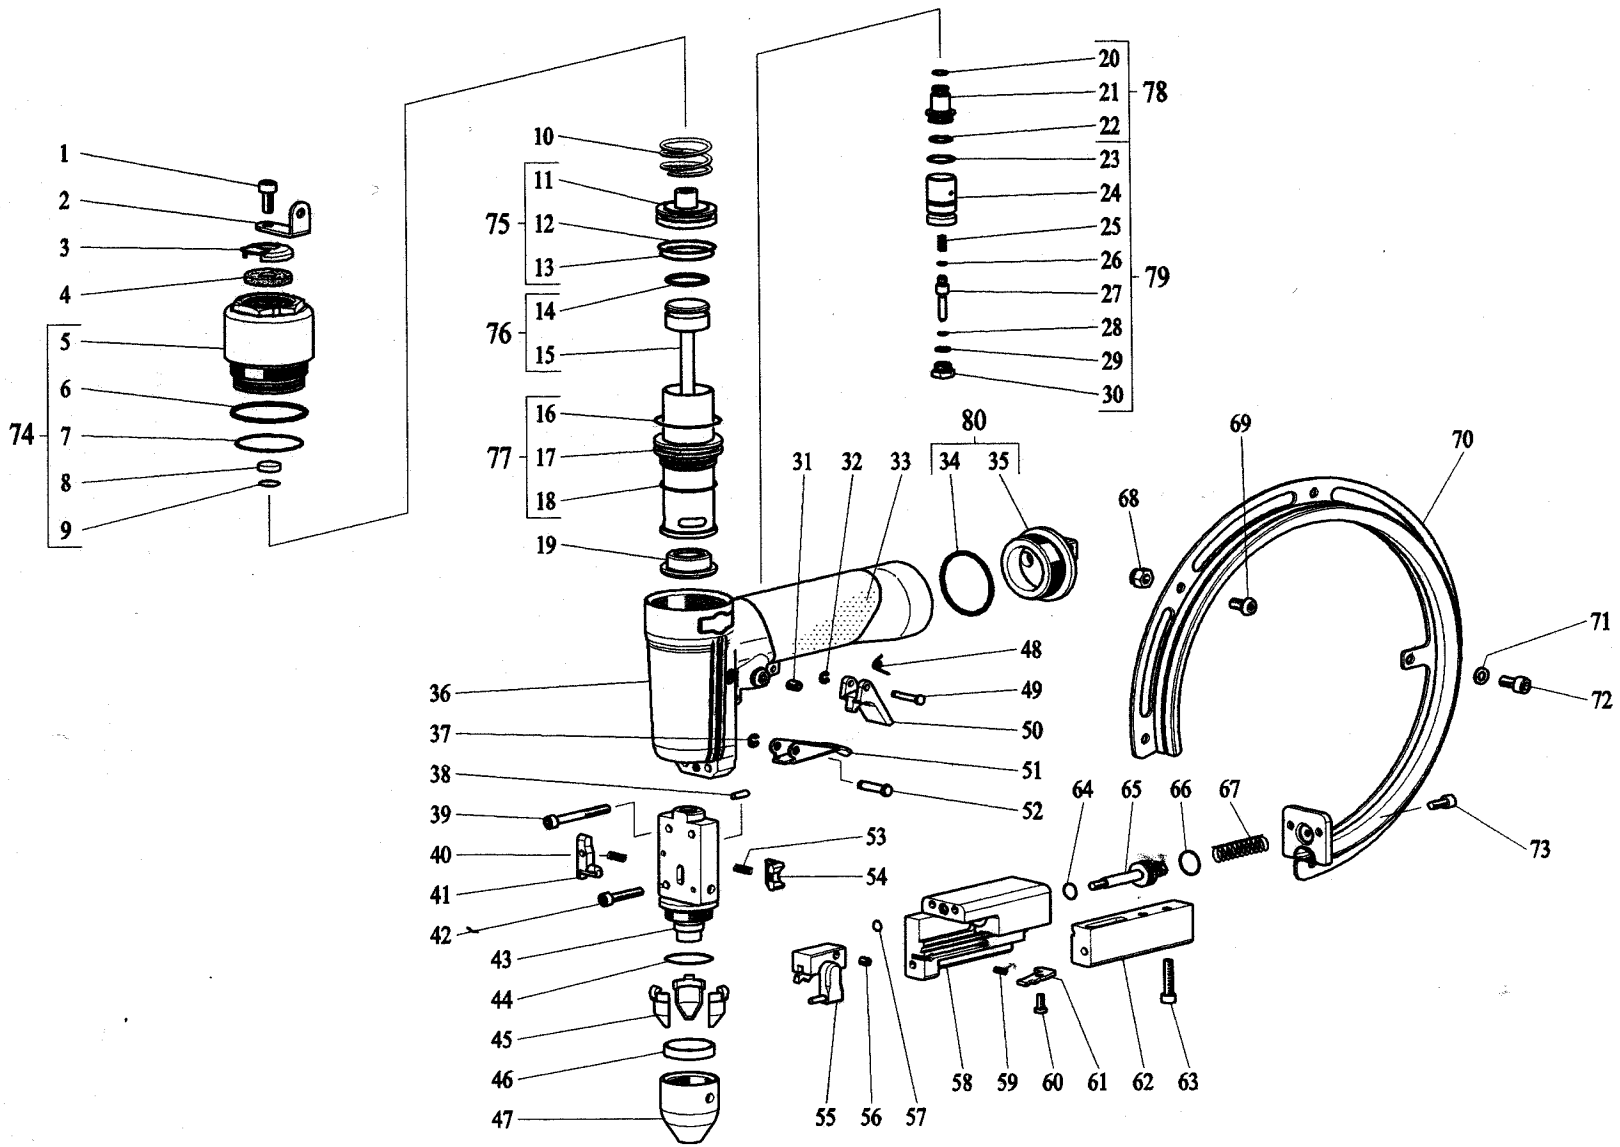

RIF.	COD.		
1	B000028B23	43	C710540U01
2	C710107U01	44	B000020B13
3	C416100A01	45	C710547U01
4	C416103A02	46	C710549U01
5	D710123N01	47	C710548U01
6	B000020A59	48	C710400N01
7	B000020A25	49	C650698A03
8	C216160A01	50	C710402N01
9	B000020A19	51	C416421A01
10	C016200A01	52	C216424A01
11	D416202C01	53	C216340A01
12	B000020A32	54	C710555U01
13	B000020A31	55	D710888U01
14	B000020B30	56	B000027B05
15	D710226U01	57	B000020A15
16	B000020A35	58	D710726U01
17	D416241U02	59	C710851U01
18	B000020A22	60	B000028F01
19	C016244A01	61	C710872U01
20	B000020A17	62	C710728U01
21	D416302A01	63	B000028B07
22	B000020A01	64	B000020A83
23	B000020A03	65	C710849U01
24	D416361A01	66	B000020A19
25	C216340A01	67	C710842U01
26	B000020A14	68	B000023B02
27	D416345A01	69	B000028E05
28	B000020A14	70	D710982U01
29	B000020A18	71	B000022A02
30	D416322A01	72	B000028B31
31	B000027B03	73	B000028B03
32	B000021C03	74	D710123N01
33	C425262A01	75	D416202C01
34	B000020A35	76	D710226U01
35	D710283U01	77	D416241U02
36	C710261U01	78	D416302A01
37	B000021C01	79	D416361A01
38	B000025A11	80	D710283U01
39	B000028B09		
40	C216340A01		
41	C710554U01		
42	B000028B07		

Codice **A710000U01**
Modello **M10 DEKO**
Tipo Punto **6,5**
Lungh. min. **// mm.**
Lungh. max. **15 mm.**

Kode **A710000U01**
Modell **M10 DEKO**
Klammer Typ **6,5**
Min. Länge **// mm.**
Max. Länge **15 mm.**

Code **A710000U01**
Model **M10 DEKO**
Staple type **6,5**
Min. length **// mm.**
Max. length **15 mm.**

Code **A710000U01**
Modèle **M10 DEKO**
Agrafe type **6,5**
Longueur min. **// mm.**
Longueur max. **15 mm.**

Código **A710000U01**
Modelo **M10 DEKO**
Grapa tipo **6,5**
Largueza min. **// mm.**
Largueza max. **15 mm.**

Codigo **A710000U01**
Modelo **M10 DEKO**
Tipo de agrafe **6,5**
Largura min. **// mm.**
Largura max. **15 mm.**

DATI TECNICI
Peso: **1260 gr.**
Dimensioni: **66-270-230 mm.**
Consumo aria: **0,30 Nl/colpo (6 bar)**
Pressione min.: **5,0 bar**
Pressione max.: **7,0 bar**

POTENZA ACUSTICA
DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **81,7 (dB)**
LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**

VIBRAZIONI PRODOTTE
DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**

TECHNISCHE DATEN
Gewicht: **1260 gr.**
Abmessungen: **66-270-230 mm.**
Luftverbrauch: **0,30 Nl/pro Schlag (6 bar)**
Min.Betriebsdruck: **5,0 bar**
Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**

SCHALLEISTUNG
EWG RICHTLINIE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **81,7 (dB)**
LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**

GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
EWG RICHTLINIE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**

TECHNICAL FEATURES
Weight: **1260 gr.**
Dimensions: **66-270-230 mm.**
Air consumption: **0,30 Nl/shot (6 bar)**
Min.working pressure: **5,0 bar**
Max.working pressure: **7,0 bar**

NOISE POWER
EEC DIRECTIVE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **81,7 (dB)**
LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**

TOOL RELATED VIBRATION VALUE
EEC DIRECTIVE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**

DONNEES TECHNIQUES
Poids: **1260 gr.**
Dimensions: **66-270-230 mm.**
Consommation d'air: **0,30 Nl/coup (6 bar)**
Pression de fonction min.: **5,0 bar**
Pression de fonction max.: **7,0 bar**

PUISSANCE ACOUSTIQUE
DIRECTIVE CEE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **81,7 (dB)**
LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**

VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
DIRECTIVE CEE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**

DATOS TECNICOS
Peso: **1260 gr.**
Dimensiones: **66-270-230 mm.**
Consumo de aire: **0,30 Nl/disparo (6 bar)**
Presion min.: **5,0 bar**
Presion max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA
NORMATIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **81,7 (dB)**
LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**

VIBRACION PRODUCIDA
NORMATIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**

CARACTERISTICAS TECNICAS
Peso: **1260 gr.**
Dimensões: **66-270-230 mm.**
Consumo de ar: **0,30 Nl/disparo (6 bar)**
Pressão min.: **5,0 bar**
Pressão max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA
DIRECTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **81,7 (dB)**
LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**

NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
DIRECTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**

B710040U01 O-Ring Kit

710/0 U01/02 07/11

Serial Nr. 70400877