MOD. M15 CL - 90-25

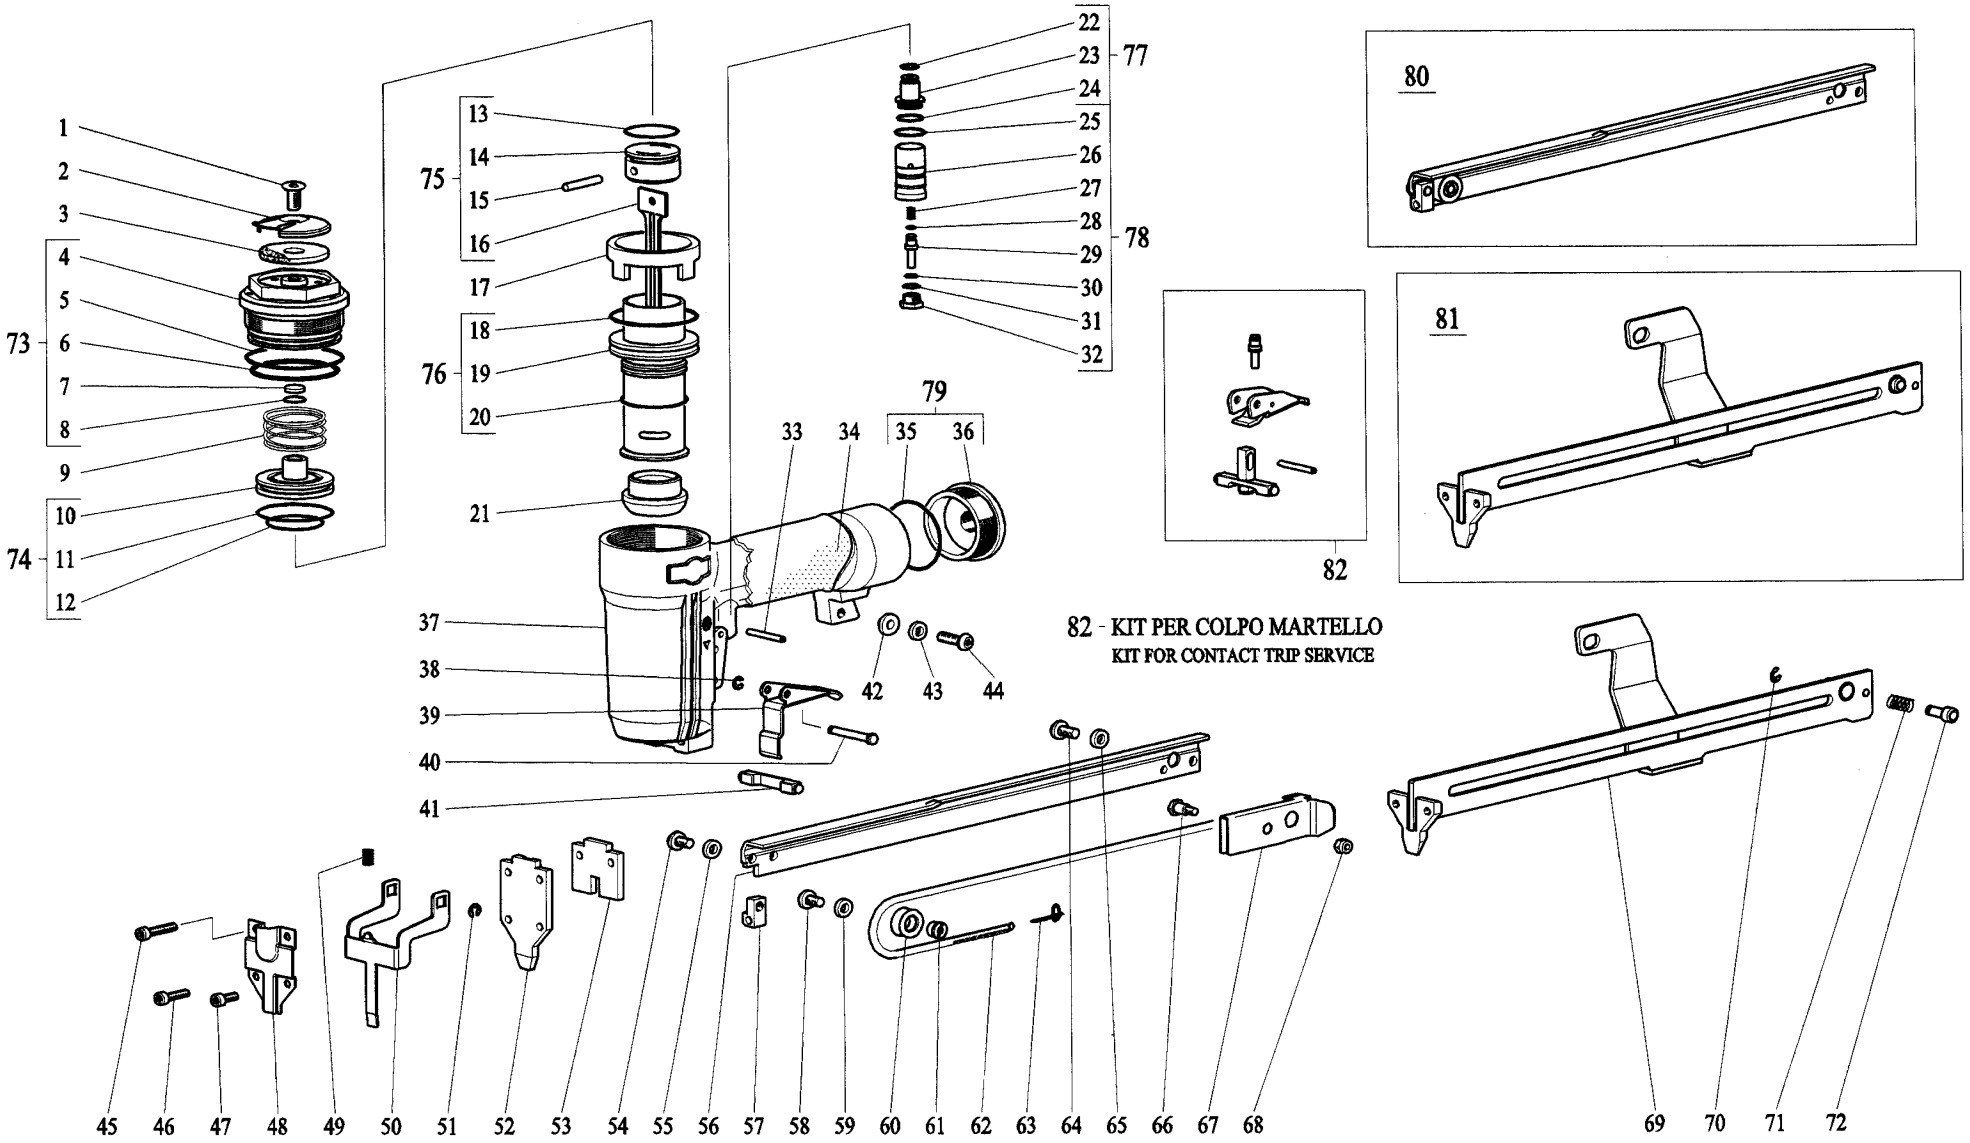

82 - KIT PER COLPO MARTELLO
KIT FOR CONTACT TRIP SERVICE

RIF.	COD.				
1	**B000028A10**	40	**C620424A01**	79	**D425283A01**
2	**C425100A01**	41	**C420483B01**	80	**D715735G01**
3	**C425103A02**	42	**C715713A01**	81	**D715982G01**
4	**D425123A01**	43	**B000022A02**	82	**D715444A01**
5	**B000020A40**	44	**B000028E14**		
6	**B000020A39**	45	**B000028B07**		
7	**C225160A01**	46	**B000028B06**		
8	**B000020A04**	47	**B000028B03**		
9	**C016200A01**	48	**C030681B01**		
10	**D425202A01**	49	**C216661B02**		
11	**B000020A36**	50	**C715600B01**		
12	**B000020A33**	51	**B000021C01**		
13	**B000020A31**	52	**C715542B03**		
14	**C425220A01**	53	**C715500A03**		
15	**B000025A12**	54	**B000028E04**		
16	**C425225A10**	55	**B000022A02**		
17	**C425242A01**	56	**C715720G01**		
18	**B000020A39**	57	**C715737A01**		
19	**D425241A01**	58	**B000028E04**		
20	**B000020A24**	59	**B000022A02**		
21	**C225244A01**	60	**C620820K03**		
22	**B000020A17**	61	**C620824A01**		
23	**D416302A01**	62	**C650842A01**		
24	**B000020A01**	63	**C715884A01**		
25	**B000020A03**	64	**B000028E05**		
26	**D715361A01**	65	**B000022A02**		
27	**C216340A01**	66	**C620841A01**		
28	**B000020A14**	67	**C715860A03**		
29	**D425345A01**	68	**B000023B01**		
30	**B000020A14**	69	**D715939G01**		
31	**B000020A18**	70	**B000021C01**		
32	**D416322A01**	71	**C430401A02**		
33	**B000026A15**	72	**C620949A03**		
34	**C425262A01**	73	**D425123A01**		
35	**B000020A36**	74	**D425202A01**		
36	**D425283A01**	75	**D425226A10**		
37	**C715261A03**	76	**D425241A01**		
38	**B000021C01**	77	**D416302A01**		
39	**C420431B01**	78	**D715361A01**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A715000H03**	Peso: **1010 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **M15 CL**	Dimensioni: **55-188-350 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **90**	Consumo aria: **0,49 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **10 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Lungh. max. **25 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A715000H03**	Gewicht: **1010 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **M15 CL**	Abmessungen: **55-188-350 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **90**	Luftverbrauch: **0,49 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **10 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Max. Länge **25 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A715000H03**	Weight: **1010 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **M15 CL**	Dimensions: **55-188-350 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **90**	Air consumption: **0,49 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **10 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Max. length **25 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A715000H03**	Poids: **1010 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **M15 CL**	Dimensions: **55-188-350 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **90**	Consommation d'air: **0,49 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **10 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Longueur max. **25 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A715000H03**	Peso: **1010 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **M15 CL**	Dimensiones: **55-188-350 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **90**	Consumo de aire: **0,49 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **10 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Largueza max. **25 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A715000H03**	Peso: **1010 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **M15 CL**	Dimensões: **55-188-350 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **90**	Consumo de ar: **0,49 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **10 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Largura max. **25 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	