# MOD. M15 - GF-30

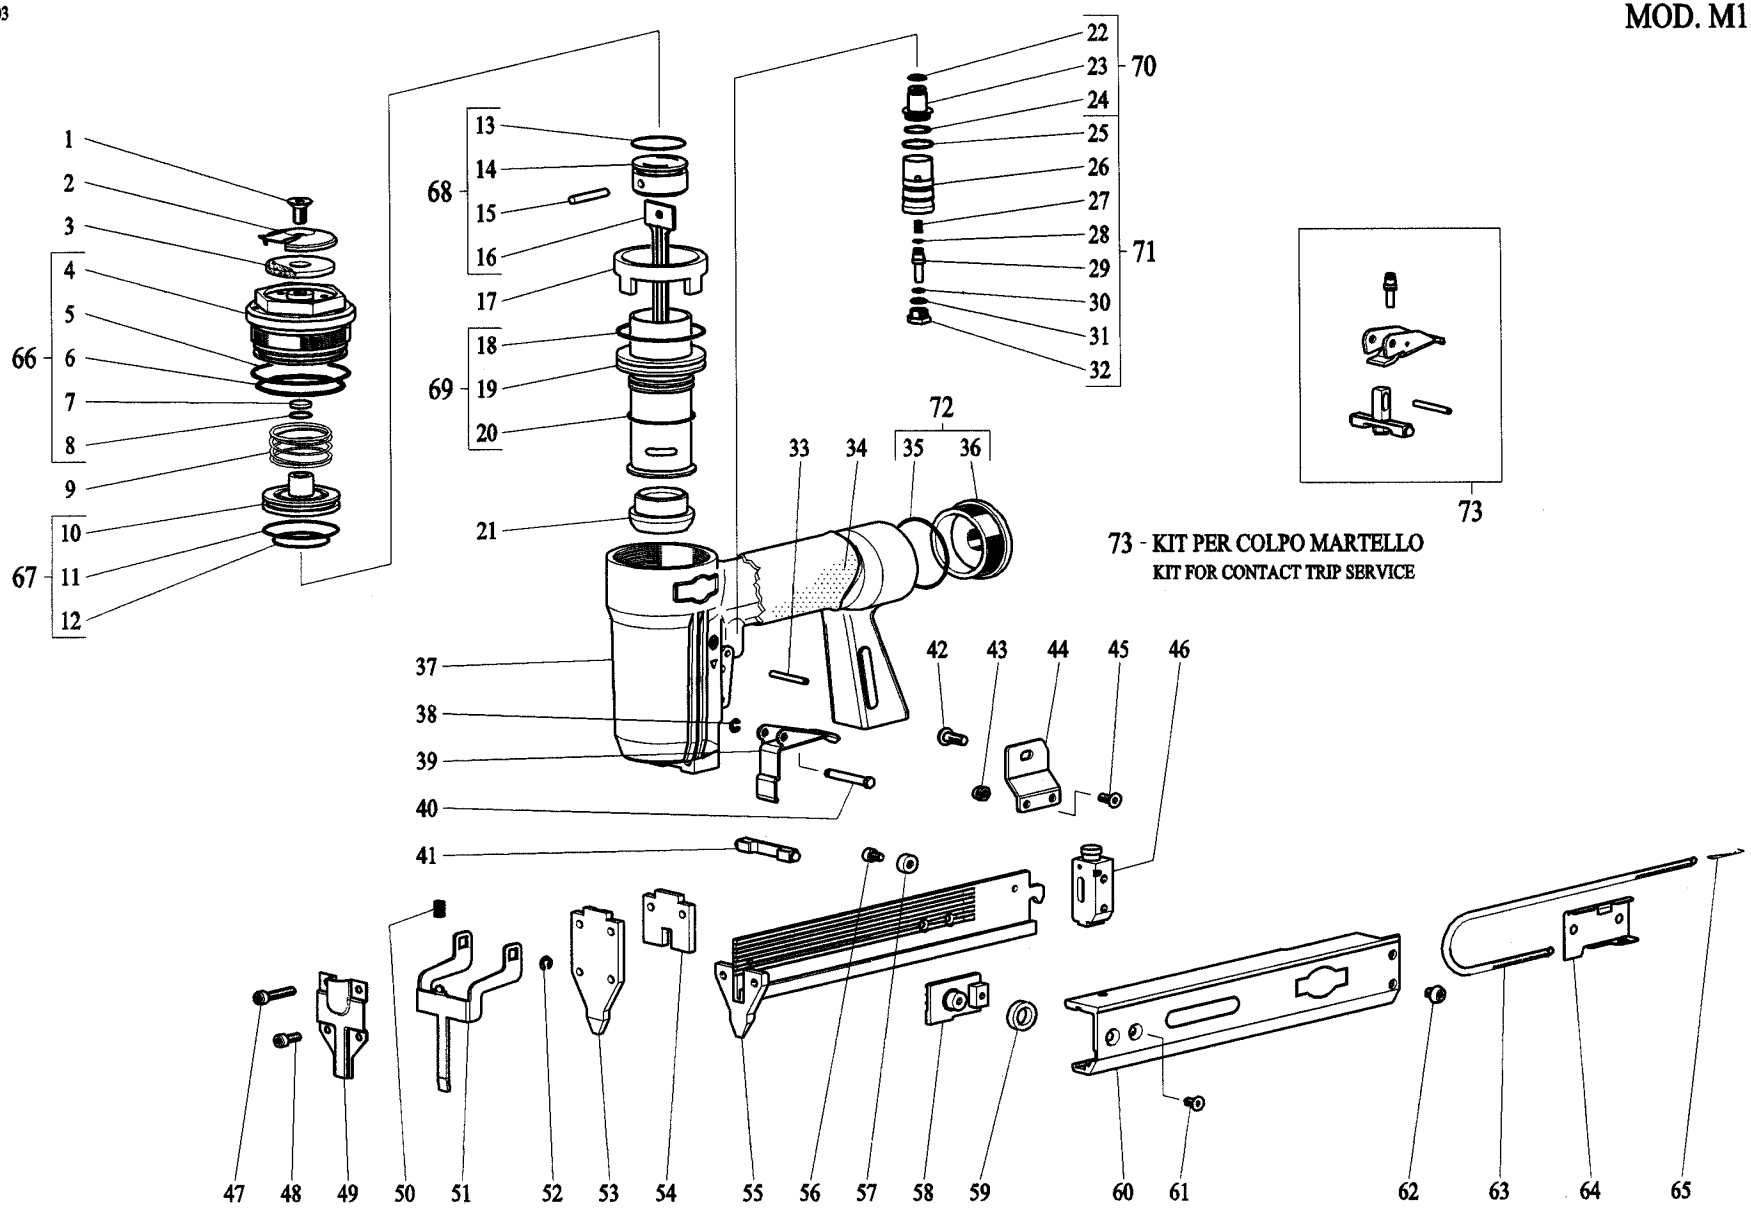


73 - KIT PER COLPO MARTELLO
KIT FOR CONTACT TRIP SERVICE

| RIF. | COD. | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **B000028A10** | 40 | **C620424A01** |
| 2 | **C425100A01** | 41 | **C420483B01** |
| 3 | **C425103A02** | 42 | **B000028E10** |
| 4 | **D425123A01** | 43 | **B000023B01** |
| 5 | **B000020A40** | 44 | **C715701K01** |
| 6 | **B000020A39** | 45 | **B000028A22** |
| 7 | **C225160A01** | 46 | **D710954N01** |
| 8 | **B000020A04** | 47 | **B000028B07** |
| 9 | **C016200A01** | 48 | **B000028B03** |
| 10 | **D421202A01** | 49 | **C715681K01** |
| 11 | **B000020A36** | 50 | **C216661B02** |
| 12 | **B000020A33** | 51 | **C715600K01** |
| 13 | **B000020A31** | 52 | **B000021C01** |
| 14 | **C425220A01** | 53 | **C715540K01** |
| 15 | **B000025A12** | 54 | **C715500K01** |
| 16 | **C715225K01** | 55 | **D715939K01** |
| 17 | **C425242A01** | 56 | **B000028B01** |
| 18 | **B000020A39** | 57 | **C710990N01** |
| 19 | **D715241K01** | 58 | **C710822N01** |
| 20 | **B000020A24** | 59 | **C710820N01** |
| 21 | **C225244A01** | 60 | **D715729K01** |
| 22 | **B000020A17** | 61 | **B000028A20** |
| 23 | **D416302A01** | 62 | **B000028E15** |
| 24 | **B000020A01** | 63 | **C230842A02** |
| 25 | **B000020A03** | 64 | **C715860K01** |
| 26 | **D715361A01** | 65 | **C710884N01** |
| 27 | **C216340A01** | 66 | **D425123A01** |
| 28 | **B000020A14** | 67 | **D421202A01** |
| 29 | **D425345A01** | 68 | **D715226K01** |
| 30 | **B000020A14** | 69 | **D715241K01** |
| 31 | **B000020A18** | 70 | **D416302A01** |
| 32 | **D416322A01** | 71 | **D715361A01** |
| 33 | **B000026A15** | 72 | **D425283A01** |
| 34 | **C425262A01** | 73 | **D715444A01** |
| 35 | **B000020A36** | | |
| 36 | **D425283A01** | | |
| 37 | **C715261K01** | | |
| 38 | **B000021C01** | | |
| 39 | **C420431B01** | | |

| | **DATI TECNICI** | **POTENZA ACUSTICA** | **VIBRAZIONI PRODOTTE** |
|---|---|---|---|
| Codice **A715000K01** | Peso: **1100 gr.** | DIRETTIVA 89/392 CEE | DIRETTIVA 89/392 CEE |
| Modello **M15** | Dimensioni: **55-196-230 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Tipo Punto **GF** | Consumo aria: **0,50 Nl/colpo (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)** |
| Lungh. min. **12 mm.** | Pressione min.: **4,0 bar** | LwA= **81,2 (dB)** | |
| Lungh. max. **30 mm.** | Pressione max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **79,6 (dB)** | |

| | **TECHNISCHE DATEN** | **SCHALLEISTUNG** | **GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT** |
|---|---|---|---|
| Kode **A715000K01** | Gewicht: **1100 gr.** | EWG RICHTLINIE 89/392 | EWG RICHTLINIE 89/392 |
| Modell **M15** | Abmessungen: **55-196-230 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Klammer Typ **GF** | Luftverbrauch: **0,50 Nl/pro Schlag (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)** |
| Min. Länge **12 mm.** | Min.Betriebsdruck: **4,0 bar** | LwA= **81,2 (dB)** | |
| Max. Länge **30 mm.** | Max.Betriebsdruck: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **79,6 (dB)** | |

| | **TECHNICAL FEATURES** | **NOISE POWER** | **TOOL RELATED VIBRATION VALUE** |
|---|---|---|---|
| Code **A715000K01** | Weight: **1100 gr.** | EEC DIRECTIVE 89/392 | EEC DIRECTIVE 89/392 |
| Model **M15** | Dimensions: **55-196-230 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Staple type **GF** | Air consumption: **0,50 Nl/shot (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)** |
| Min. length **12 mm.** | Min.working pressure: **4,0 bar** | LwA= **81,2 (dB)** | |
| Max. length **30 mm.** | Max.working pressure: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **79,6 (dB)** | |

| | **DONNEES TECHNIQUES** | **PUISSANCE ACOUSTIQUE** | **VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE** |
|---|---|---|---|
| Code **A715000K01** | Poids: **1100 gr.** | DIRECTIVE CEE 89/392 | DIRECTIVE CEE 89/392 |
| Modèle **M15** | Dimensions: **55-196-230 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Agrafe type **GF** | Consommation d'air: **0,50 Nl/coup (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)** |
| Longueur min. **12 mm.** | Pression de fonction min.: **4,0 bar** | LwA= **81,2 (dB)** | |
| Longueur max. **30 mm.** | Pression de fonction max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **79,6 (dB)** | |

| | **DATOS TECNICOS** | **POTENCIA ACUSTICA** | **VIBRACION PRODUCIDA** |
|---|---|---|---|
| Código **A715000K01** | Peso: **1100 gr.** | NORMATIVA 89/392 CEE | NORMATIVA 89/392 CEE |
| Modelo **M15** | Dimensiones: **55-196-230 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Grapa tipo **GF** | Consumo de aire: **0,50 Nl/disparo (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)** |
| Largueza min. **12 mm.** | Presion min.: **4,0 bar** | LwA= **81,2 (dB)** | |
| Largueza max. **30 mm.** | Presion max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **79,6 (dB)** | |

| | **CARACTERISTICAS TECNICAS** | **POTENCIA ACUSTICA** | **NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO** |
|---|---|---|---|
| Codigo **A715000K01** | Peso: **1100 gr.** | DIRECTIVA 89/392 CEE | DIRECTIVA 89/392 CEE |
| Modelo **M15** | Dimensões: **55-196-230 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Tipo de agrafe **GF** | Consumo de ar: **0,50 Nl/disparo (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)** |
| Largura min. **12 mm.** | Pressão min.: **4,0 bar** | LwA= **81,2 (dB)** | |
| Largura max. **30 mm.** | Pressão max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **79,6 (dB)** | |