MOD. M18 - 92-32

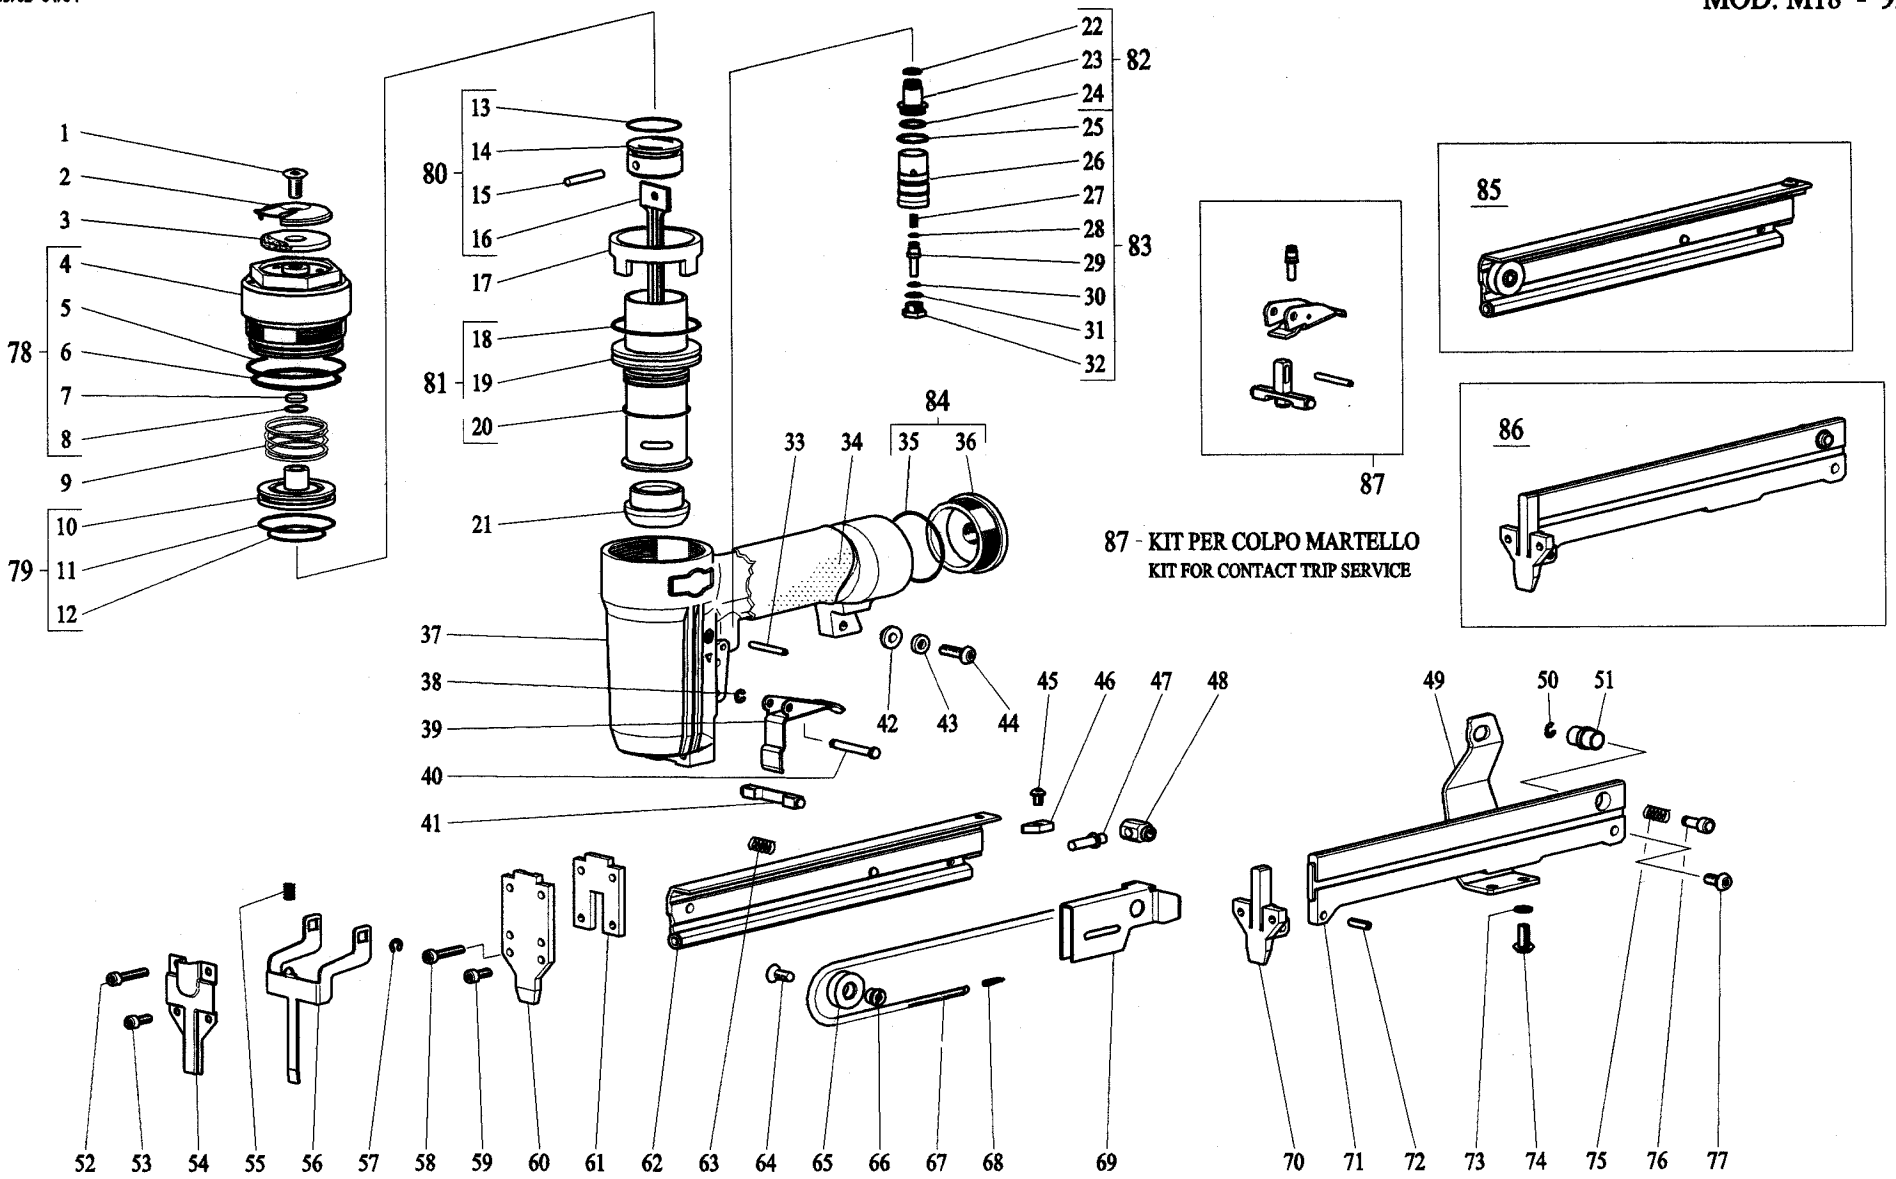
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
78
79
13
14
15
16
17
18
19
20
21
80
81
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
82
83
84
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
85
86
87
87 - KIT PER COLPO MARTELLO
KIT FOR CONTACT TRIP SERVICE

RIF.	COD.				
1	**B000028A10**	40	**C620424A01**	79	**D421202A01**
2	**C425100A01**	41	**C420483B01**	80	**D428226A07**
3	**C425103A02**	42	**C715713A01**	81	**D421241A02**
4	**D421123A01**	43	**B000022A02**	82	**D416302A01**
5	**B000020A40**	44	**B000028E14**	83	**D715361A01**
6	**B000020A39**	45	**B000028E02**	84	**D425283A01**
7	**C225160A01**	46	**C620768A01**	85	**D718735A01**
8	**B000020A04**	47	**C650734A01**	86	**D718982A03**
9	**C016200A01**	48	**C650737A01**	87	**D715444A01**
10	**D421202A01**	49	**C718701A01**		
11	**B000020A36**	50	**B000021C01**		
12	**B000020A33**	51	**C620948A05**		
13	**B000020A31**	52	**B000028B07**		
14	**C425220A01**	53	**B000028B03**		
15	**B000025A12**	54	**C032681A01**		
16	**C428225A07**	55	**C216661B02**		
17	**C425242A01**	56	**C718600A01**		
18	**B000020A39**	57	**B000021C01**		
19	**D421241A02**	58	**B000028B07**		
20	**B000020A24**	59	**B000028B03**		
21	**C225244A01**	60	**C718540A03**		
22	**B000020A17**	61	**C718500A03**		
23	**D416302A01**	62	**D718720A01**		
24	**B000020A01**	63	**C430401A02**		
25	**B000020A03**	64	**B000028A03**		
26	**D715361A01**	65	**C620820A01**		
27	**C216340A01**	66	**C620824A01**		
28	**B000020A14**	67	**C620842A01**		
29	**D425345A01**	68	**C620884A01**		
30	**B000020A14**	69	**C620860A05**		
31	**B000020A18**	70	**C718912A03**		
32	**D416322A01**	71	**C718937A03**		
33	**B000026A15**	72	**B000026A04**		
34	**C425262A01**	73	**B000022A02**		
35	**B000020A36**	74	**B000028E10**		
36	**D425283A01**	75	**C430401A02**		
37	**C715261A03**	76	**C620949A01**		
38	**B000021C01**	77	**B000028E05**		
39	**C420431B01**	78	**D421123A01**		

DATI TECNICI

Codice **A718000A03**
Modello **M18**
Tipo Punto **92**
Lungh. min. **15 mm.**
Lungh. max. **32 mm.**

Peso: **1050 gr.**
Dimensioni: **55-212-250 mm.**
Consumo aria: **0,54 Nl/colpo (6 bar)**
Pressione min.: **4,0 bar**
Pressione max.: **7,0 bar**

POTENZA ACUSTICA

DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **81,9 (dB)**
LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**

VIBRAZIONI PRODOTTE

DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**

TECHNISCHE DATEN

Kode **A718000A03**
Modell **M18**
Klammer Typ **92**
Min. Länge **15 mm.**
Max. Länge **32 mm.**

Gewicht: **1050 gr.**
Abmessungen: **55-212-250 mm.**
Luftverbrauch: **0,54 Nl/pro Schlag (6 bar)**
Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**
Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**

SCHALLEISTUNG

EWG RICHTLINIE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **81,9 (dB)**
LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**

GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT

EWG RICHTLINIE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**

TECHNICAL FEATURES

Code **A718000A03**
Model **M18**
Staple type **92**
Min. length **15 mm.**
Max. length **32 mm.**

Weight: **1050 gr.**
Dimensions: **55-212-250 mm.**
Air consumption: **0,54 Nl/shot (6 bar)**
Min.working pressure: **4,0 bar**
Max.working pressure: **7,0 bar**

NOISE POWER

EEC DIRECTIVE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **81,9 (dB)**
LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**

TOOL RELATED VIBRATION VALUE

EEC DIRECTIVE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**

DONNEES TECHNIQUES

Code **A718000A03**
Modèle **M18**
Agrafe type **92**
Longueur min. **15 mm.**
Longueur max. **32 mm.**

Poids: **1050 gr.**
Dimensions: **55-212-250 mm.**
Consommation d'air: **0,54 Nl/coup (6 bar)**
Pression de fonction min.: **4,0 bar**
Pression de fonction max.: **7,0 bar**

PUISSANCE ACOUSTIQUE

DIRECTIVE CEE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **81,9 (dB)**
LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**

VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE

DIRECTIVE CEE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**

DATOS TECNICOS

Código **A718000A03**
Modelo **M18**
Grapa tipo **92**
Largueza min. **15 mm.**
Largueza max. **32 mm.**

Peso: **1050 gr.**
Dimensiones: **55-212-250 mm.**
Consumo de aire: **0,54 Nl/disparo (6 bar)**
Presion min.: **4,0 bar**
Presion max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA

NORMATIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **81,9 (dB)**
LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**

VIBRACION PRODUCIDA

NORMATIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**

CARACTERISTICAS TECNICAS

Codigo **A718000A03**
Modelo **M18**
Tipo de agrafe **92**
Largura min. **15 mm.**
Largura max. **32 mm.**

Peso: **1050 gr.**
Dimensões: **55-212-250 mm.**
Consumo de ar: **0,54 Nl/disparo (6 bar)**
Pressão min.: **4,0 bar**
Pressão max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA

DIRECTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **81,9 (dB)**
LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**

NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO

DIRECTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**