MOD. M18 CL - 92-32

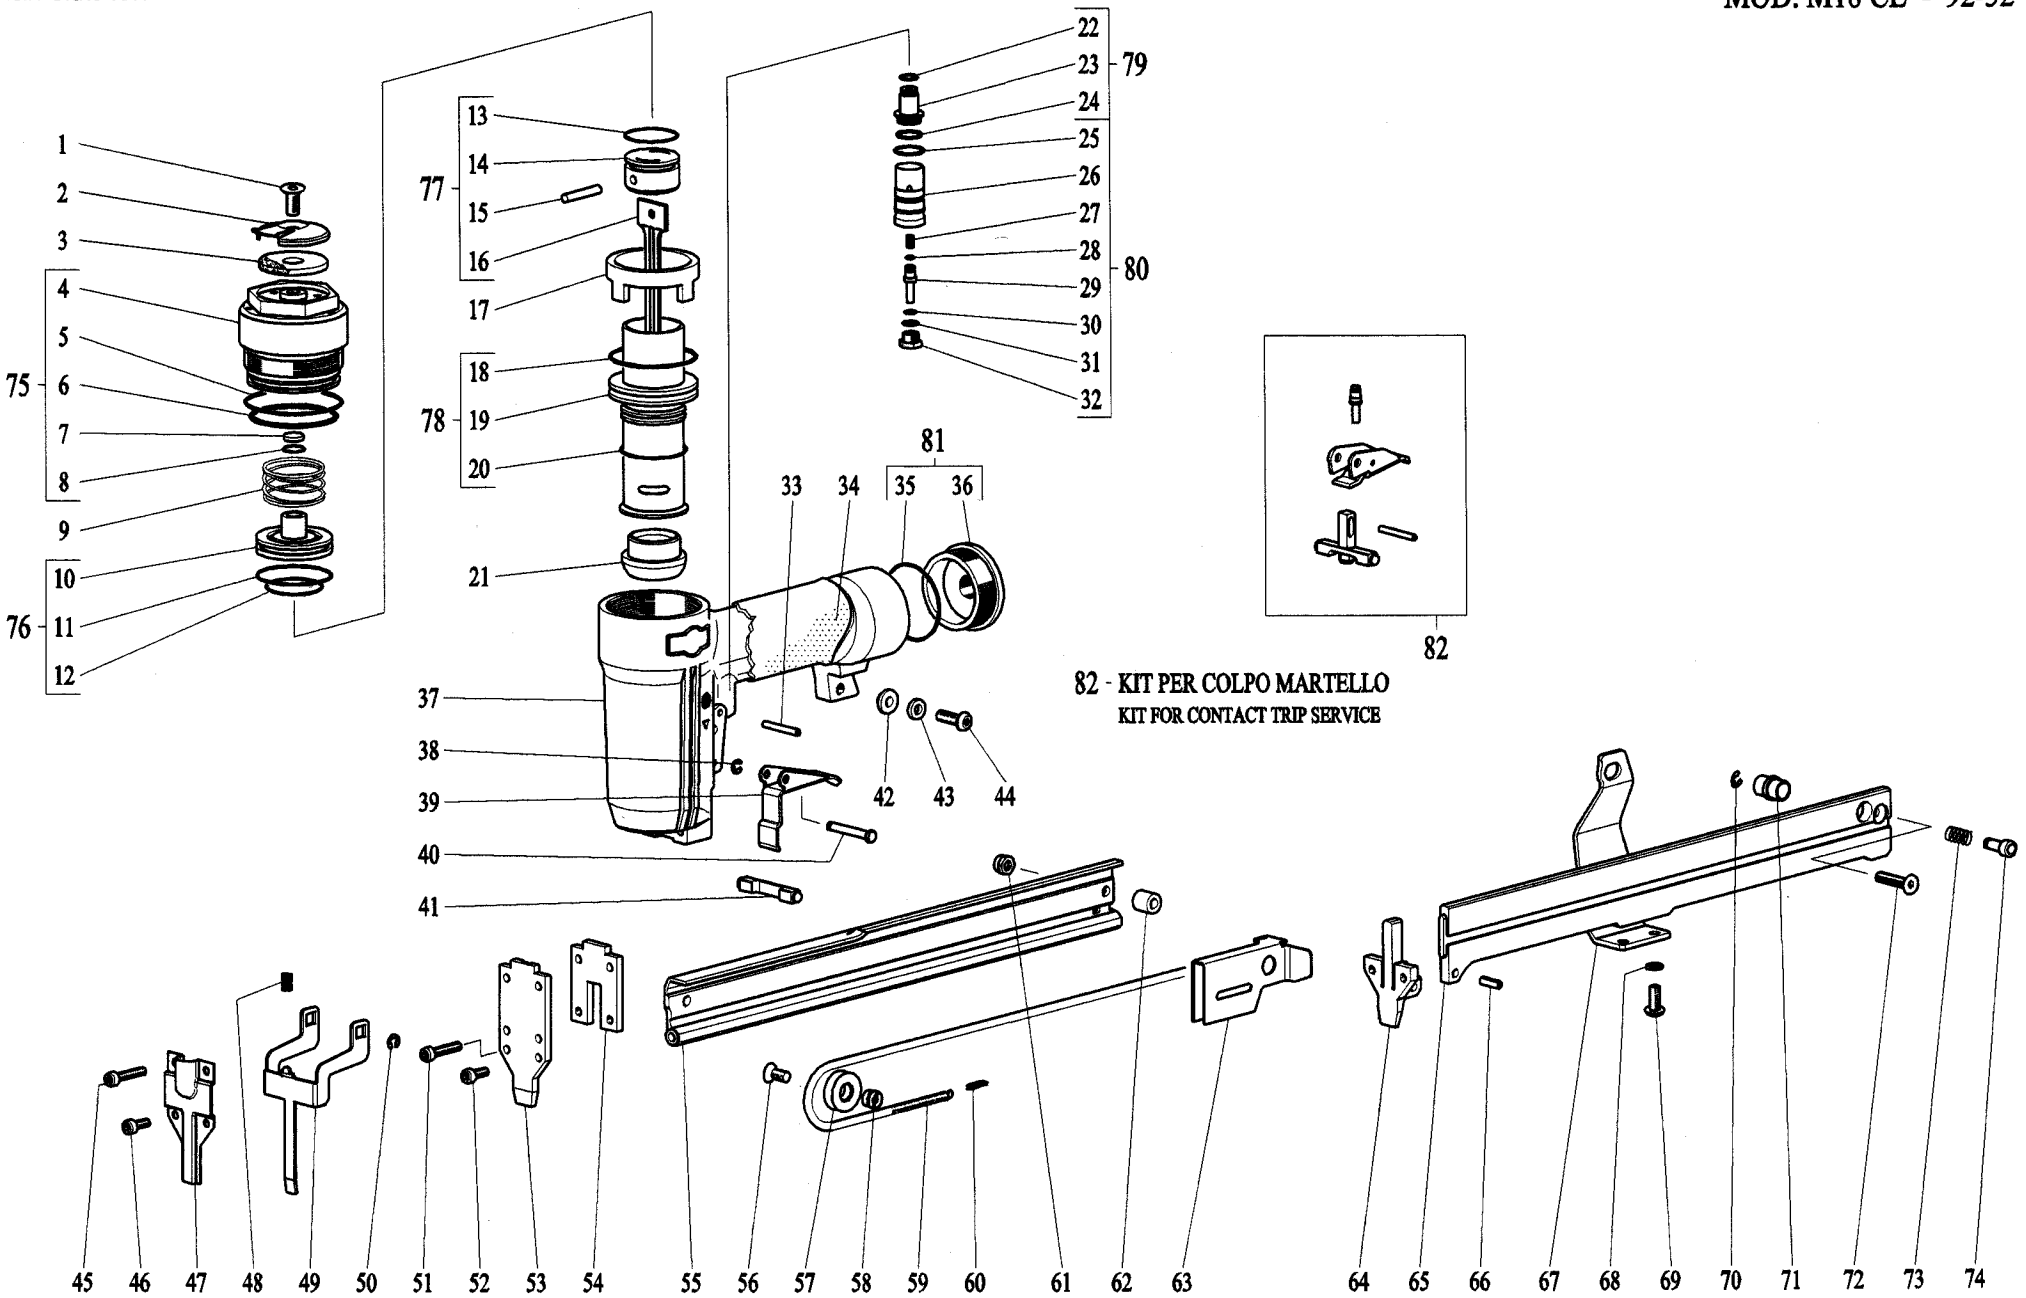

82 - KIT PER COLPO MARTELLO
KIT FOR CONTACT TRIP SERVICE

RIF.	COD.				
1	**B000028A10**	40	**C620424A01**	79	**D416302A01**
2	**C425100A01**	41	**C420483B01**	80	**D715361A01**
3	**C425103A02**	42	**C715713A01**	81	**D425283A01**
4	**D421123A01**	43	**B000022A02**	82	**D715444A01**
5	**B000020A40**	44	**B000028E14**		
6	**B000020A39**	45	**B000028B07**		
7	**C225160A01**	46	**B000028B03**		
8	**B000020A04**	47	**C032681A01**		
9	**C016200A01**	48	**C216661B02**		
10	**D421202A01**	49	**C718600A01**		
11	**B000020A36**	50	**B000021C01**		
12	**B000020A33**	51	**B000028B07**		
13	**B000020A31**	52	**B000028B03**		
14	**C425220A01**	53	**C718540A03**		
15	**B000025A12**	54	**C718500A03**		
16	**C428225A07**	55	**D718720G01**		
17	**C425242A01**	56	**B000028A03**		
18	**B000020A39**	57	**C620820A01**		
19	**D421241A02**	58	**C620824A01**		
20	**B000020A24**	59	**C650842A01**		
21	**C225244A01**	60	**C620884A01**		
22	**B000020A17**	61	**B000023B02**		
23	**D416302A01**	62	**C718737G01**		
24	**B000020A01**	63	**C620860A05**		
25	**B000020A03**	64	**C718912A03**		
26	**D715361A01**	65	**C718937G01**		
27	**C216340A01**	66	**B000026A04**		
28	**B000020A14**	67	**C718701A01**		
29	**D425345A01**	68	**B000022A02**		
30	**B000020A14**	69	**B000028E10**		
31	**B000020A18**	70	**B000021C01**		
32	**D416322A01**	71	**C620948A05**		
33	**B000026A15**	72	**B000028A09**		
34	**C425262A01**	73	**C430401A02**		
35	**B000020A36**	74	**C620949A01**		
36	**D425283A01**	75	**D421123A01**		
37	**C715261A03**	76	**D421202A01**		
38	**B000021C01**	77	**D428226A07**		
39	**C420431B01**	78	**D421241A02**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A718000G01**	Peso: **1180 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **M18 CL**	Dimensioni: **55-212-348 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **92**	Consumo aria: **0,54 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **15 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Lungh. max. **32 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A718000G01**	Gewicht: **1180 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **M18 CL**	Abmessungen: **55-212-348 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **92**	Luftverbrauch: **0,54 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **15 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Max. Länge **32 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A718000G01**	Weight: **1180 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **M18 CL**	Dimensions: **55-212-348 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **92**	Air consumption: **0,54 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **15 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Max. length **32 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A718000G01**	Poids: **1180 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **M18 CL**	Dimensions: **55-212-348 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **92**	Consommation d'air: **0,54 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **15 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Longueur max. **32 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A718000G01**	Peso: **1180 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **M18 CL**	Dimensiones: **55-212-348 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **92**	Consumo de aire: **0,54 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **15 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Largueza max. **32 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A718000G01**	Peso: **1180 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **M18 CL**	Dimensões: **55-212-348 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **92**	Consumo de ar: **0,54 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **15 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Largura max. **32 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	