MOD. M18 - GF-40

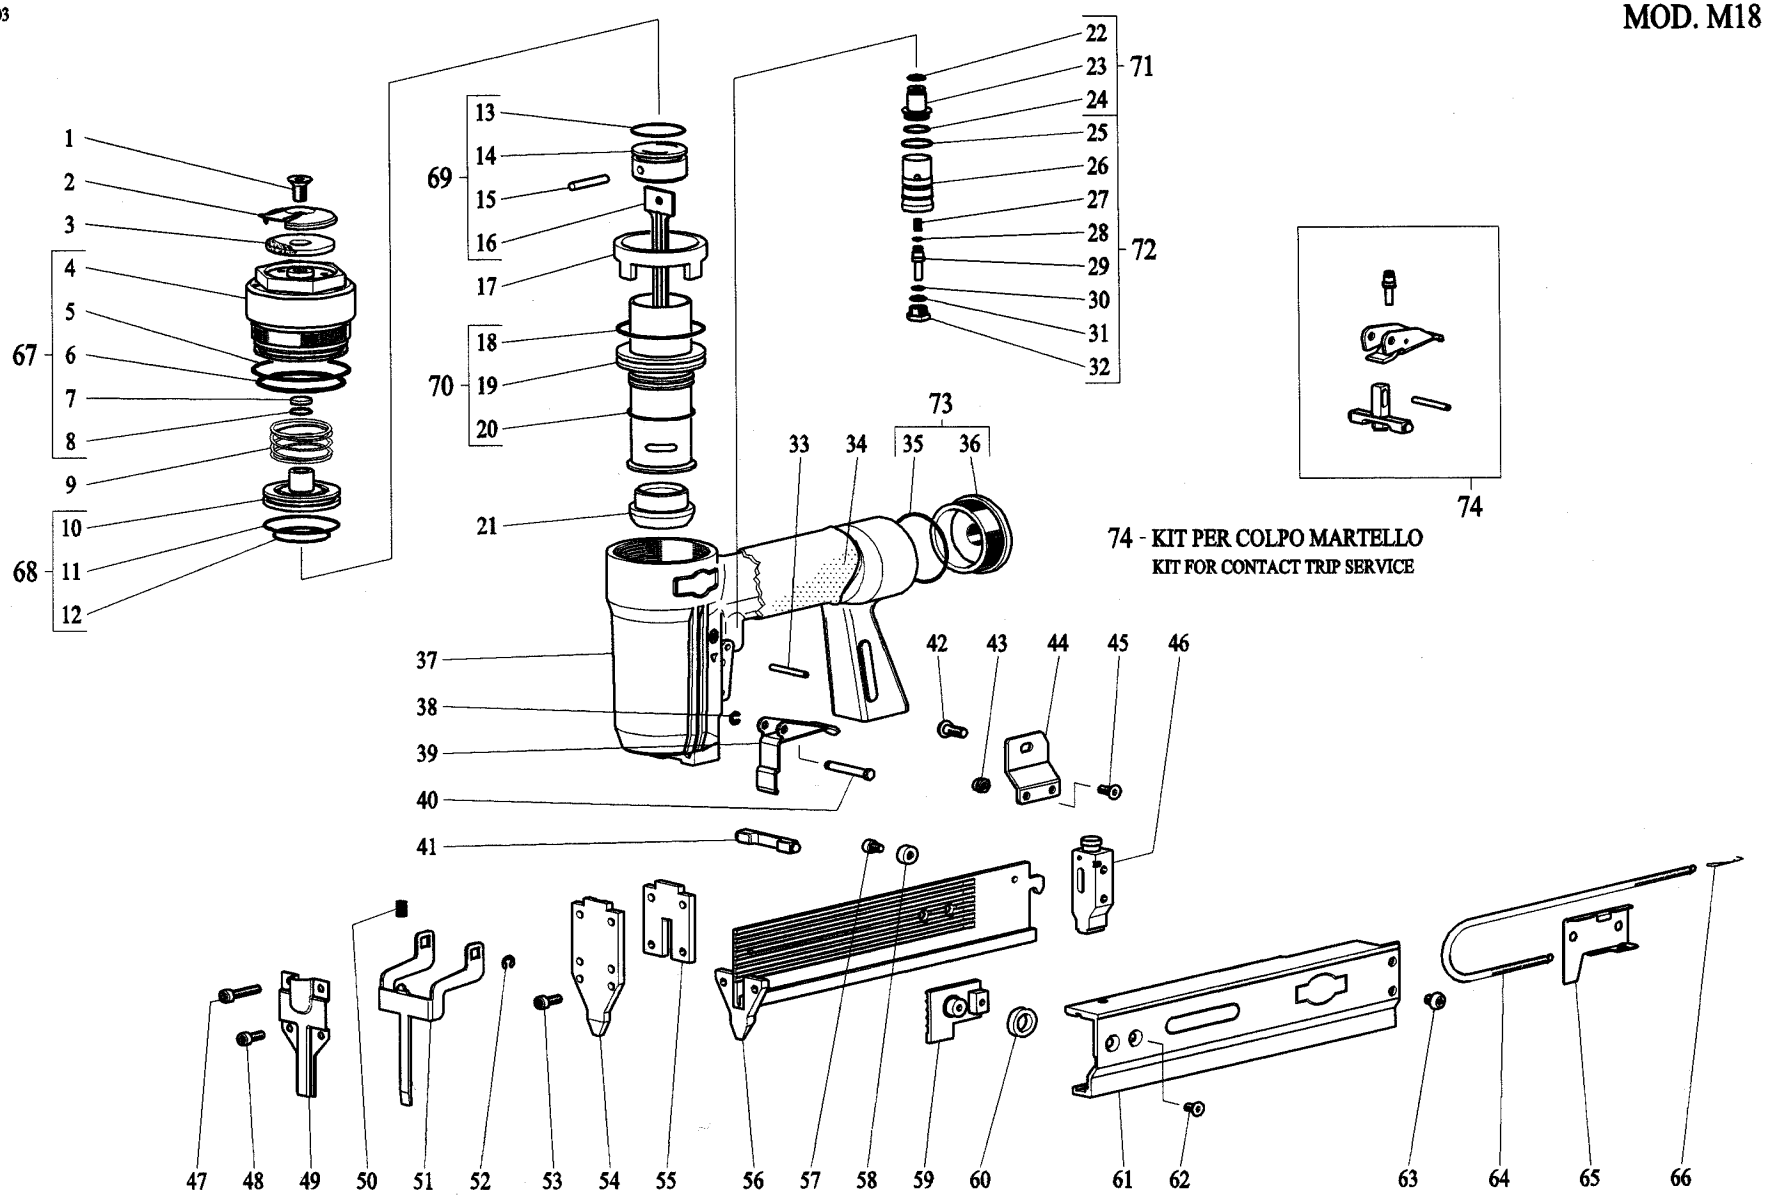

74 - KIT PER COLPO MARTELLO
KIT FOR CONTACT TRIP SERVICE

RIF.	COD.		
1	B000028A10	40	C620424A01
2	C425100A01	41	C420483B01
3	C425103A02	42	B000028E10
4	D421123A01	43	B000023B01
5	B000020A40	44	C715701K01
6	B000020A39	45	B000028A22
7	C225160A01	46	D710954N03
8	B000020A04	47	B000028B07
9	C016200A01	48	B000028B03
10	D421202A01	49	C032681A01
11	B000020A36	50	C216661B02
12	B000020A33	51	C718600K01
13	B000020A31	52	B000021C01
14	C425220A01	53	B000028B02
15	B000025A12	54	C718540K01
16	C718225K01	55	C718500K01
17	C425242A01	56	D718939K01
18	B000020A39	57	B000028B01
19	D421241A02	58	C710990N01
20	B000020A24	59	C710822N03
21	C225244A01	60	C710820N01
22	B000020A17	61	D718729K01
23	D416302A01	62	B000028A20
24	B000020A01	63	B000028E15
25	B000020A03	64	C230842A02
26	D715361A01	65	C718860K01
27	C216340A01	66	C710884N01
28	B000020A14	67	D421123A01
29	D425345A01	68	D421202A01
30	B000020A14	69	D718226K01
31	B000020A18	70	D421241A02
32	D416322A01	71	D416302A01
33	B000026A15	72	D715361A01
34	C425262A01	73	D425283A01
35	B000020A36	74	D715444A01
36	D425283A01		
37	C715261K01		
38	B000021C01		
39	C420431B01		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A718000K01**	Peso: **1250 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **M18**	Dimensioni: **55-218-230 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **GF**	Consumo aria: **0,54 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **15 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Lungh. max. **40 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	SCHALLEISTUNG	GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
Kode **A718000K01**	Gewicht: **1250 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **M18**	Abmessungen: **55-218-230 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **GF**	Luftverbrauch: **0,54 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **15 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Max. Länge **40 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	NOISE POWER	TOOL RELATED VIBRATION VALUE
Code **A718000K01**	Weight: **1250 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **M18**	Dimensions: **55-218-230 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **GF**	Air consumption: **0,54 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **15 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Max. length **40 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
Code **A718000K01**	Poids: **1250 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **M18**	Dimensions: **55-218-230 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **GF**	Consommation d'air: **0,54 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **15 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Longueur max. **40 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	POTENCIA ACUSTICA	VIBRACION PRODUCIDA
Código **A718000K01**	Peso: **1250 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **M18**	Dimensiones: **55-218-230 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **GF**	Consumo de aire: **0,54 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **15 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Largueza max. **40 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	POTENCIA ACUSTICA	NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
Codigo **A718000K01**	Peso: **1250 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **M18**	Dimensões: **55-218-230 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **GF**	Consumo de ar: **0,54 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **15 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Largura max. **40 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	