MOD. M18 - COMBI-30

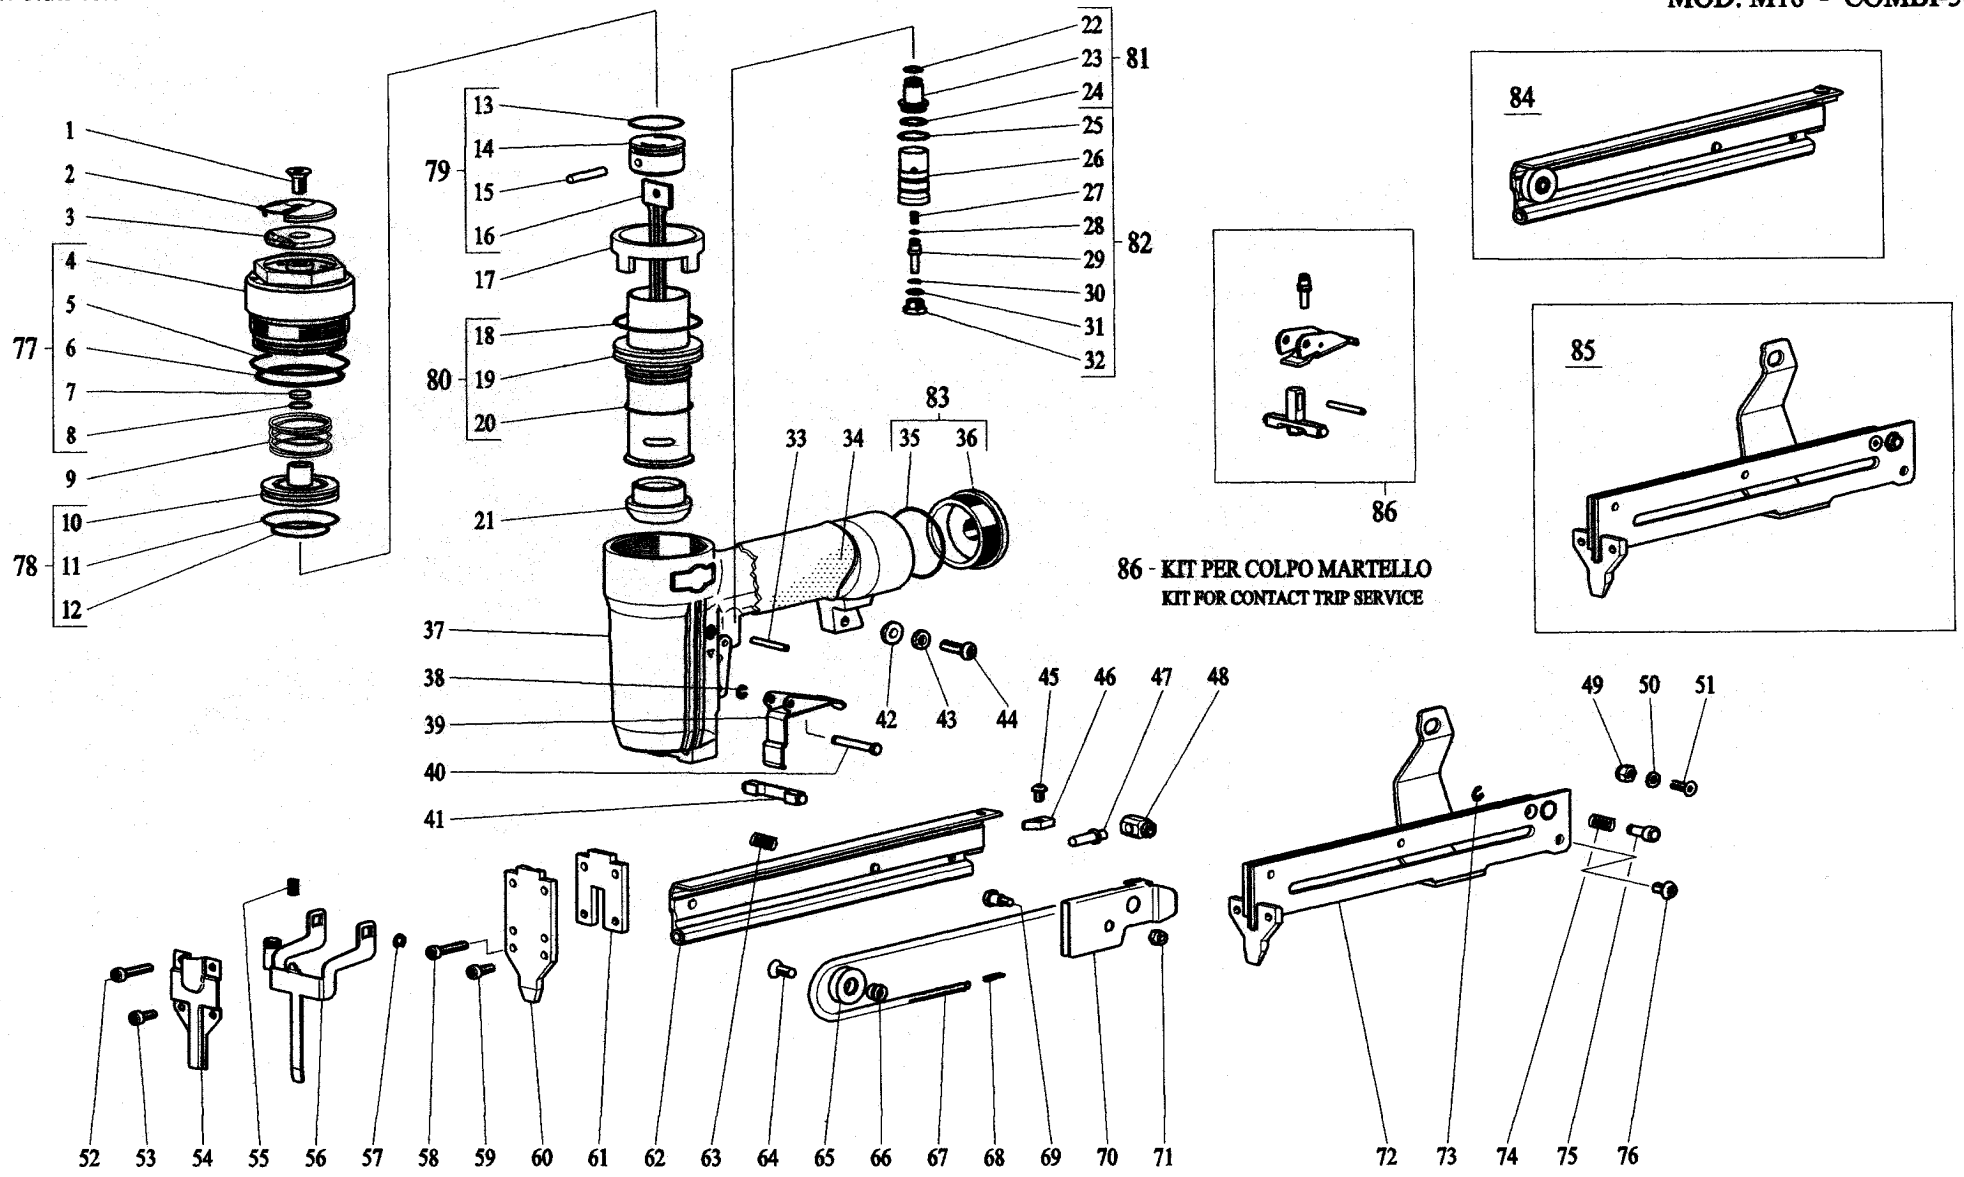

86 - KIT PER COLPO MARTELLO
KIT FOR CONTACT TRIP SERVICE

RIF.	COD.				
1	B000028A10	43	B000022A02	85	D718982U01
2	C425100A01	44	B000028E14	86	D715444A01
3	C425103A02	45	B000028E02		
4	D421123A01	46	C620768A01		
5	B000020A40	47	C650734A01		
6	B000020A39	48	C650737A01		
7	C225160A01	49	B000023B01		
8	B000020A04	50	C718951U01		
9	C016200A01	51	B000028A01		
10	D421202A01	52	B000028B07		
11	B000020A36	53	B000028B03		
12	B000020A33	54	C032681A01		
13	B000020A31	55	C216661B02		
14	C425220A01	56	D718645U01		
15	B000025A12	57	B000021C01		
16	C428225U01	58	B000028B07		
17	C425242A01	59	B000028B03		
18	B000020A39	60	C718540U01		
19	D421241A02	61	C718500U01		
20	B000020A24	62	D718720U01		
21	C225244A01	63	C430401A02		
22	B000020A17	64	B000028A03		
23	D416302A01	65	C620820A01		
24	B000020A01	66	C620824A01		
25	B000020A03	67	C620842A01		
26	D715361A01	68	C620884A01		
27	C216340A01	69	C620841A01		
28	B000020A14	70	C718860U01		
29	D425345A01	71	B000023B01		
30	B000020A14	72	D718939U01		
31	B000020A18	73	B000021C01		
32	D416322A01	74	C430401A02		
33	B000026A15	75	C620949A03		
34	C425262A01	76	B000028E04		
35	B000020A36	77	D421123A01		
36	D425283A01	78	D421202A01		
37	C715261A03	79	D428226U01		
38	B000021C01	80	D421241A02		
39	C420431B01	81	D416302A01		
40	C620424A01	82	D715361A01		
41	C420483B01	83	D425283A01		
42	C715713A01	84	D718735U01		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A718000U01**	Peso: **1130 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **M18 COMBI**	Dimensioni: **55-214-250 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **90 + 18**	Consumo aria: **0,54 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **15 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Lungh. max. **32 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	SCHALLEISTUNG	GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
Kode **A718000U01**	Gewicht: **1130 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **M18 COMBI**	Abmessungen: **55-214-250 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **90 + 18**	Luftverbrauch: **0,54 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **15 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Max. Länge **32 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	NOISE POWER	TOOL RELATED VIBRATION VALUE
Code **A718000U01**	Weight: **1130 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **M18 COMBI**	Dimensions: **55-214-250 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **90 + 18**	Air consumption: **0,54 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **15 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Max. length **32 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
Code **A718000U01**	Poids: **1130 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **M18 COMBI**	Dimensions: **55-214-250 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **90 + 18**	Consommation d'air: **0,54 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **15 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Longueur max. **32 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	POTENCIA ACUSTICA	VIBRACION PRODUCIDA
Código **A718000U01**	Peso: **1130 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **M18 COMBI**	Dimensiones: **55-214-250 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **90 + 18**	Consumo de aire: **0,54 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **15 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Largueza max. **32 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	POTENCIA ACUSTICA	NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
Codigo **A718000U01**	Peso: **1130 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **M18 COMBI**	Dimensões: **55-214-250 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **90 + 18**	Consumo de ar: **0,54 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **15 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Largura max. **32 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	

B618040D01 O-Ring Kit **718/0 U01/03 04/04**