735/0 U01/01 06/02
Serial Nr.60902165

MOD. M35 - CN-50

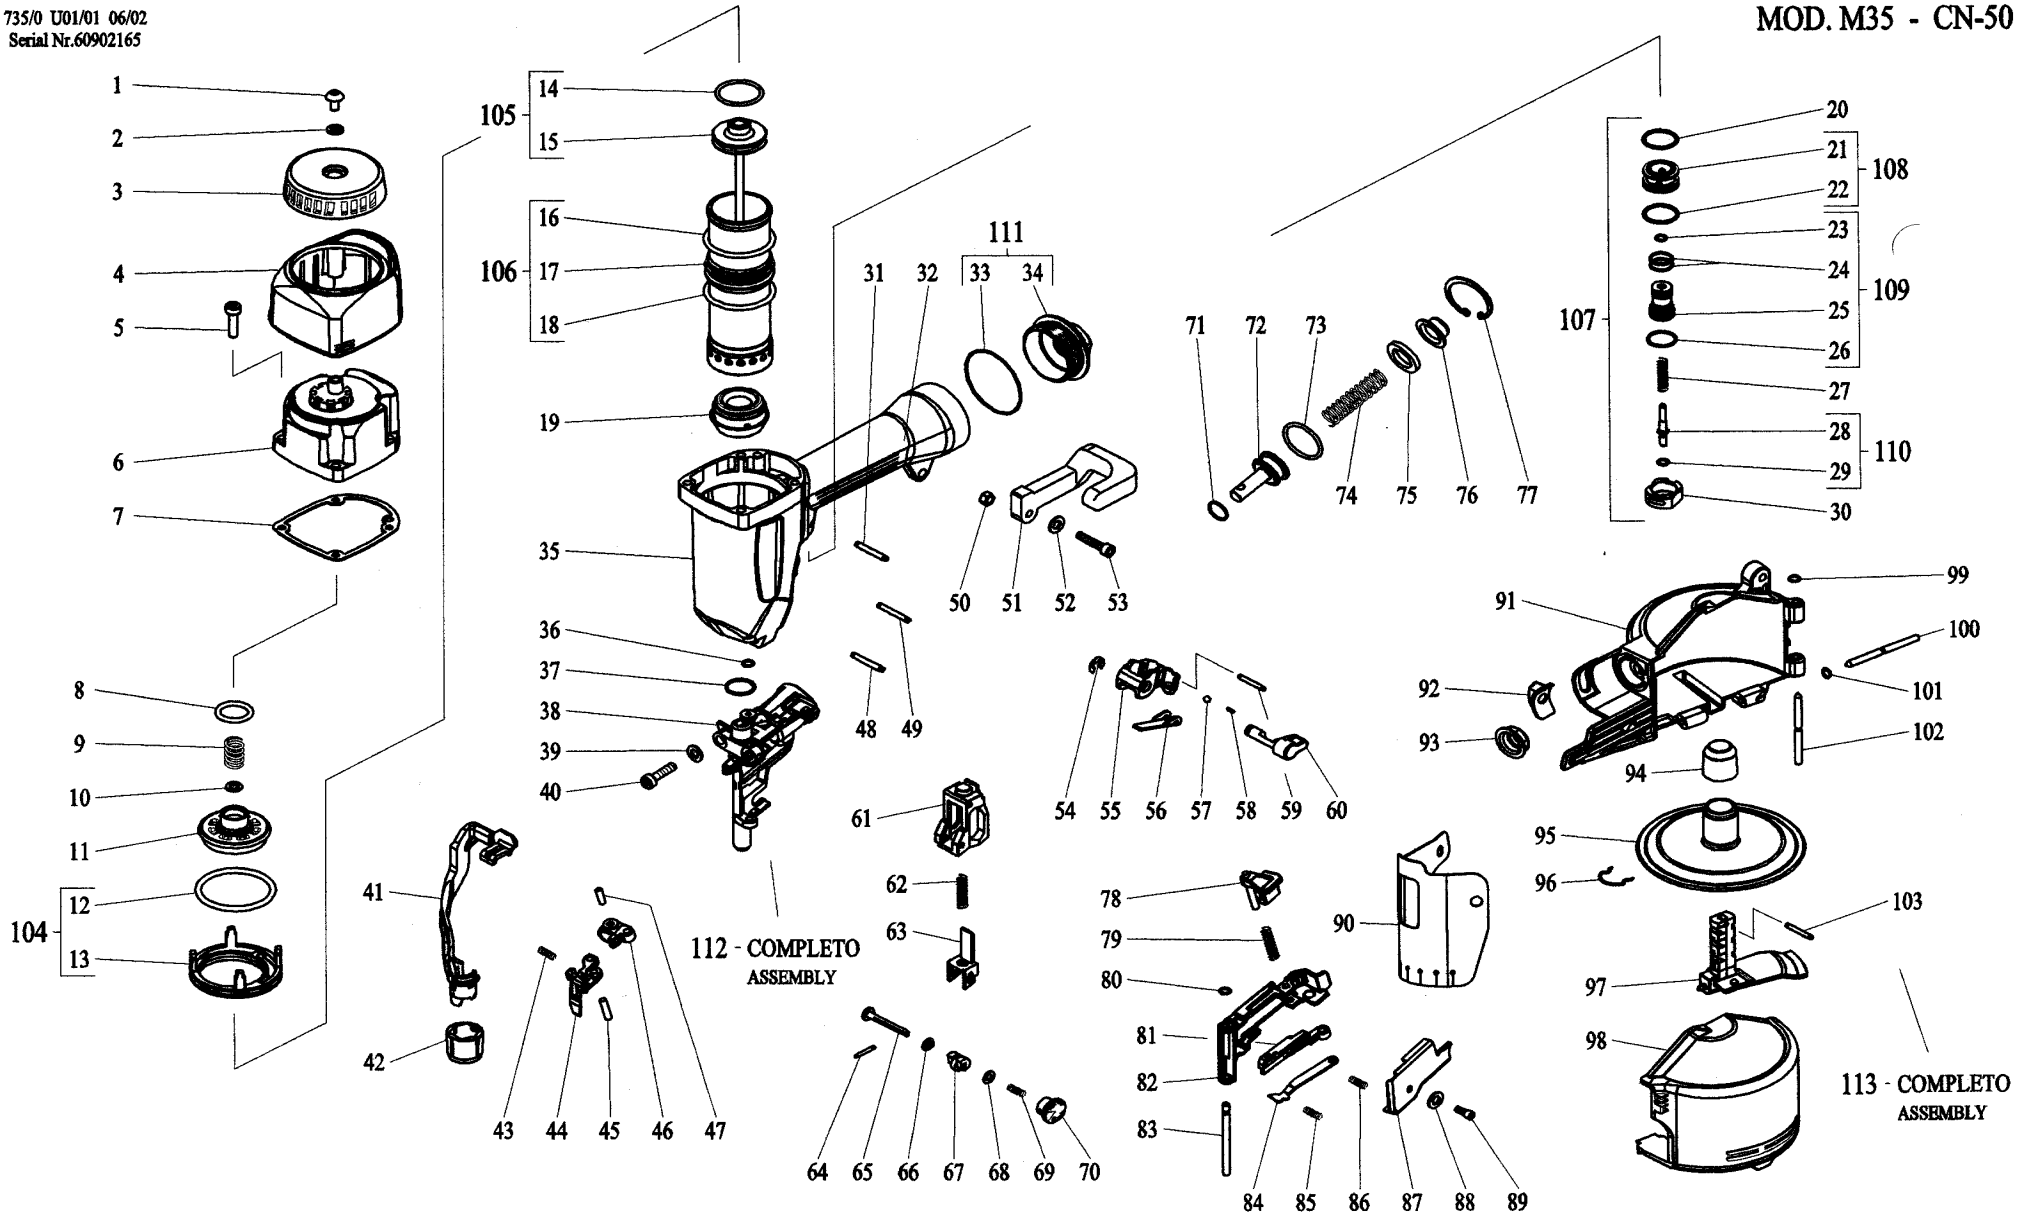

RIF.	COD.				
1	**B000028E04**	43	**C735826U01**	85	**C735826U01**
2	**B000022D06**	44	**C735873U01**	86	**C735851U01**
3	**C735100U01**	45	**B000025A13**	87	**C735553U01**
4	**C735182U01**	46	**C735888U01**	88	**C735693U01**
5	**B000028B14**	47	**B000026B08**	89	**B000028B03**
6	**C735122U01**	48	**B000026B09**	90	**C735692U01**
7	**C735181U01**	49	**B000026B10**	91	**C735722U01**
8	**B000020B19**	50	**B000023B02**	92	**C735855U01**
9	**C735200U01**	51	**C735264U01**	93	**C735887U01**
10	**B000022D06**	52	**B000022D06**	94	**C735759U01**
11	**C735201U01**	53	**B000028B16**	95	**C735756U01**
12	**B000020B20**	54	**B000021C04**	96	**C735753U01**
13	**D735243U01**	55	**C735420U01**	97	**C735757U01**
14	**B000020A79**	56	**C735403U01**	98	**C735731U01**
15	**D735226U01**	57	**B000024A05**	99	**B000020A15**
16	**B000020B21**	58	**C735414U01**	100	**C735733U01**
17	**D735241U01**	59	**B000026B11**	101	**B000020A15**
18	**B000020A54**	60	**D735411U01**	102	**C735733U01**
19	**C735244U01**	61	**C735527U01**	103	**B000026B13**
20	**B000020B22**	62	**C735661U01**	104	**D735243U01**
21	**D735307U01**	63	**C735660U01**	105	**D735226U01**
22	**B000020B23**	64	**B000026B12**	106	**D735241U01**
23	**B000020B03**	65	**C735666U01**	107	**D735360U01**
24	**B000020A67**	66	**C735671U01**	108	**D735307U01**
25	**D735304U01**	67	**D735670U01**	109	**D735304U01**
26	**B000020A03**	68	**B000022D08**	110	**D735345U01**
27	**C735340U01**	69	**C735665U01**	111	**D735283U01**
28	**D735345U01**	70	**C735672U01**	112	**D735552U01**
29	**B000020B24**	71	**B000020A01**	113	**D735726U01**
30	**C735323U01**	72	**C735849U01**		
31	**B000026B03**	73	**B000020B27**		
32	**C735262U01**	74	**C735842U01**		
33	**B000020B25**	75	**C735850U01**		
34	**D735283U01**	76	**C735885U01**		
35	**C735261U01**	77	**B000021A07**		
36	**B000020A15**	78	**D735765U01**		
37	**B000020B26**	79	**C735766U01**		
38	**C735540U01**	80	**B000020A15**		
39	**B000022C02**	81	**C735872U01**		
40	**B000028B25**	82	**C735551U01**		
41	**C735600U01**	83	**C735524U01**		
42	**C735667U01**	84	**C735872U03**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A735000U01**	Peso: **1470 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **M35**	Dimensioni: **112-288-232 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **CN**	Consumo aria: **0,95 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **25 mm.**	Pressione min.: **5,0 bar**	LwA= **86,7 (dB)**	
Lungh. max. **50 mm.**	Pressione max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **85,4 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A735000U01**	Gewicht: **1470 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **M35**	Abmessungen: **112-288-232 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **CN**	Luftverbrauch: **0,95 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **25 mm.**	Min.Betriebsdruck: **5,0 bar**	LwA= **86,7 (dB)**	
Max. Länge **50 mm.**	Max.Betriebsdruck: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **85,4 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A735000U01**	Weight: **1470 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **M35**	Dimensions: **112-288-232 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **CN**	Air consumption: **0,95 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **25 mm.**	Min.working pressure: **5,0 bar**	LwA= **86,7 (dB)**	
Max. length **50 mm.**	Max.working pressure: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **85,4 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A735000U01**	Poids: **1470 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **M35**	Dimensions: **112-288-232 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **CN**	Consommation d'air: **0,95 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **25 mm.**	Pression de fonction min.: **5,0 bar**	LwA= **86,7 (dB)**	
Longueur max. **50 mm.**	Pression de fonction max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **85,4 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A735000U01**	Peso: **1470 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **M35**	Dimensiones: **112-288-232 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **CN**	Consumo de aire: **0,95 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **25 mm.**	Presion min.: **5,0 bar**	LwA= **86,7 (dB)**	
Largueza max. **50 mm.**	Presion max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **85,4 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A735000U01**	Peso: **1470 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **M35**	Dimensões: **112-288-232 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **CN**	Consumo de ar: **0,95 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **25 mm.**	Pressão min.: **5,0 bar**	LwA= **86,7 (dB)**	
Largura max. **50 mm.**	Pressão max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **85,4 (dB)**	

B735040U01 O-Ring Kit **735/0 U01/01 06/02** **Serial Nr. 60902165**