742/0 A05/03 05/05

MOD. M42 - NK-40

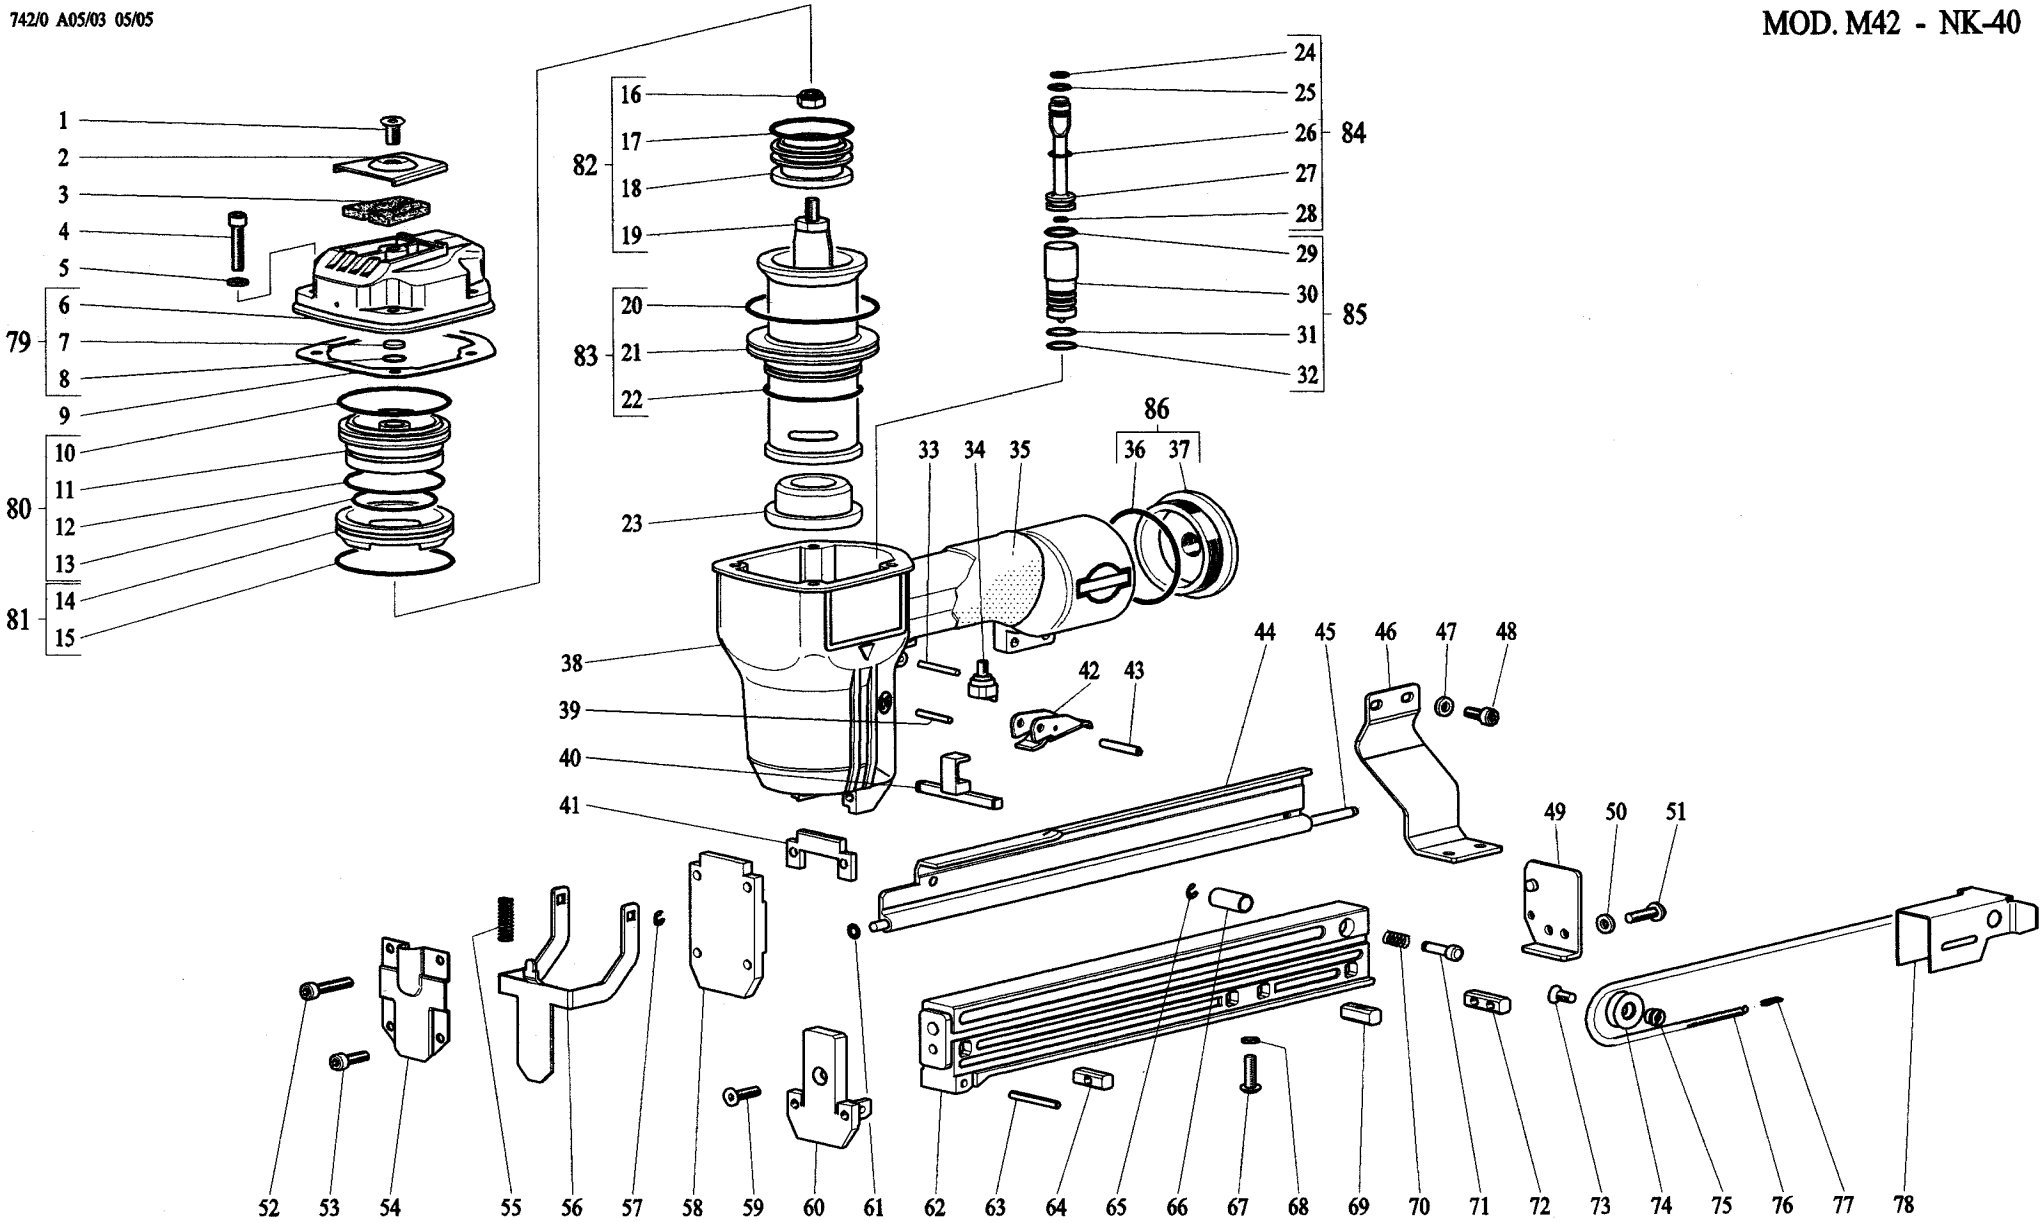

RIF.	COD.				
1	B000028A12	43	B000026A11	85	D730361A01
2	C440101A01	44	C742720A01	86	D450283A01
3	C440103A01	45	C742736A01		
4	B000028C04	46	C742701A01		
5	C450180A01	47	C450180A01		
6	D440123A01	48	B000028B23		
7	C240160A01	49	D742973A02		
8	B000020A06	50	B000022A02		
9	C440181A01	51	B000028E12		
10	B000020A43	52	B000028C04		
11	D440202A01	53	B000028B13		
12	B000020A40	54	C742681A01		
13	B000020A39	55	C230661A01		
14	D440204A01	56	C442600A01		
15	B000020A44	57	B000021C01		
16	B000023B04	58	C742540A05		
17	B000020A52	59	B000028A08		
18	C442220A01	60	C742912A05		
19	C442225A03	61	B000020B02		
20	B000020A60	62	C742937A05		
21	D442241A02	63	B000026B06		
22	B000020A40	64	C742710A01		
23	C642244A01	65	B000021C01		
24	B000020B02	66	C742948A01		
25	B000020B01	67	B000028E12		
26	B000020A02	68	B000022A02		
27	D450304A01	69	C742710A01		
28	B000020B11	70	C430401A02		
29	B000020A02	71	C742949A01		
30	D730361A01	72	C742710A03		
31	B000020A19	73	B000028A03		
32	B000020A19	74	C620820A01		
33	B000026A12	75	C620824A01		
34	D750411A02	76	C650842A01		
35	C450262A01	77	C620884A01		
36	B000020A42	78	C742860A05		
37	D450283A01	79	D440123A01		
38	C442261A02	80	D440202A01		
39	B000026A05	81	D440204A01		
40	D442484A01	82	D442226A03		
41	C742500A01	83	D442241A02		
42	D742441A01	84	D450304A01		

Codice **A742000A05**
Modello **M42**
Tipo Punto **NK**
Lungh. min. **15 mm.**
Lungh. max. **40 mm.**

DATI TECNICI
Peso: **2000 gr.**
Dimensioni: **80-240-346 mm.**
Consumo aria: **1,30 Nl/colpo (6 bar)**
Pressione min.: **4,0 bar**
Pressione max.: **7,0 bar**

POTENZA ACUSTICA
DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**

VIBRAZIONI PRODOTTE
DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**

Kode **A742000A05**
Modell **M42**
Klammer Typ **NK**
Min. Länge **15 mm.**
Max. Länge **40 mm.**

TECHNISCHE DATEN
Gewicht: **2000 gr.**
Abmessungen: **80-240-346 mm.**
Luftverbrauch: **1,30 Nl/pro Schlag (6 bar)**
Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**
Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**

SCHALLEISTUNG
EWG RICHTLINIE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**

GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
EWG RICHTLINIE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**

Code **A742000A05**
Model **M42**
Staple type **NK**
Min. length **15 mm.**
Max. length **40 mm.**

TECHNICAL FEATURES
Weight: **2000 gr.**
Dimensions: **80-240-346 mm.**
Air consumption: **1,30 Nl/shot (6 bar)**
Min.working pressure: **4,0 bar**
Max.working pressure: **7,0 bar**

NOISE POWER
EEC DIRECTIVE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**

TOOL RELATED VIBRATION VALUE
EEC DIRECTIVE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**

Code **A742000A05**
Modèle **M42**
Agrafe type **NK**
Longueur min. **15 mm.**
Longueur max. **40 mm.**

DONNEES TECHNIQUES
Poids: **2000 gr.**
Dimensions: **80-240-346 mm.**
Consommation d'air: **1,30 Nl/coup (6 bar)**
Pression de fonction min.: **4,0 bar**
Pression de fonction max.: **7,0 bar**

PUISSANCE ACOUSTIQUE
DIRECTIVE CEE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**

VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
DIRECTIVE CEE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**

Código **A742000A05**
Modelo **M42**
Grapa tipo **NK**
Largueza min. **15 mm.**
Largueza max. **40 mm.**

DATOS TECNICOS
Peso: **2000 gr.**
Dimensiones: **80-240-346 mm.**
Consumo de aire: **1,30 Nl/disparo (6 bar)**
Presion min.: **4,0 bar**
Presion max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA
NORMATIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**

VIBRACION PRODUCIDA
NORMATIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**

Codigo **A742000A05**
Modelo **M42**
Tipo de agrafe **NK**
Largura min. **15 mm.**
Largura max. **40 mm.**

CARACTERISTICAS TECNICAS
Peso: **2000 gr.**
Dimensões: **80-240-346 mm.**
Consumo de ar: **1,30 Nl/disparo (6 bar)**
Pressão min.: **4,0 bar**
Pressão max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA
DIRECTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**

NIVEL DE VIBRACAO DO PRODUTO
DIRECTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**