742/0 U01/01 05/12
Serial Nr. 55011008

MOD. M42 - F/3-15

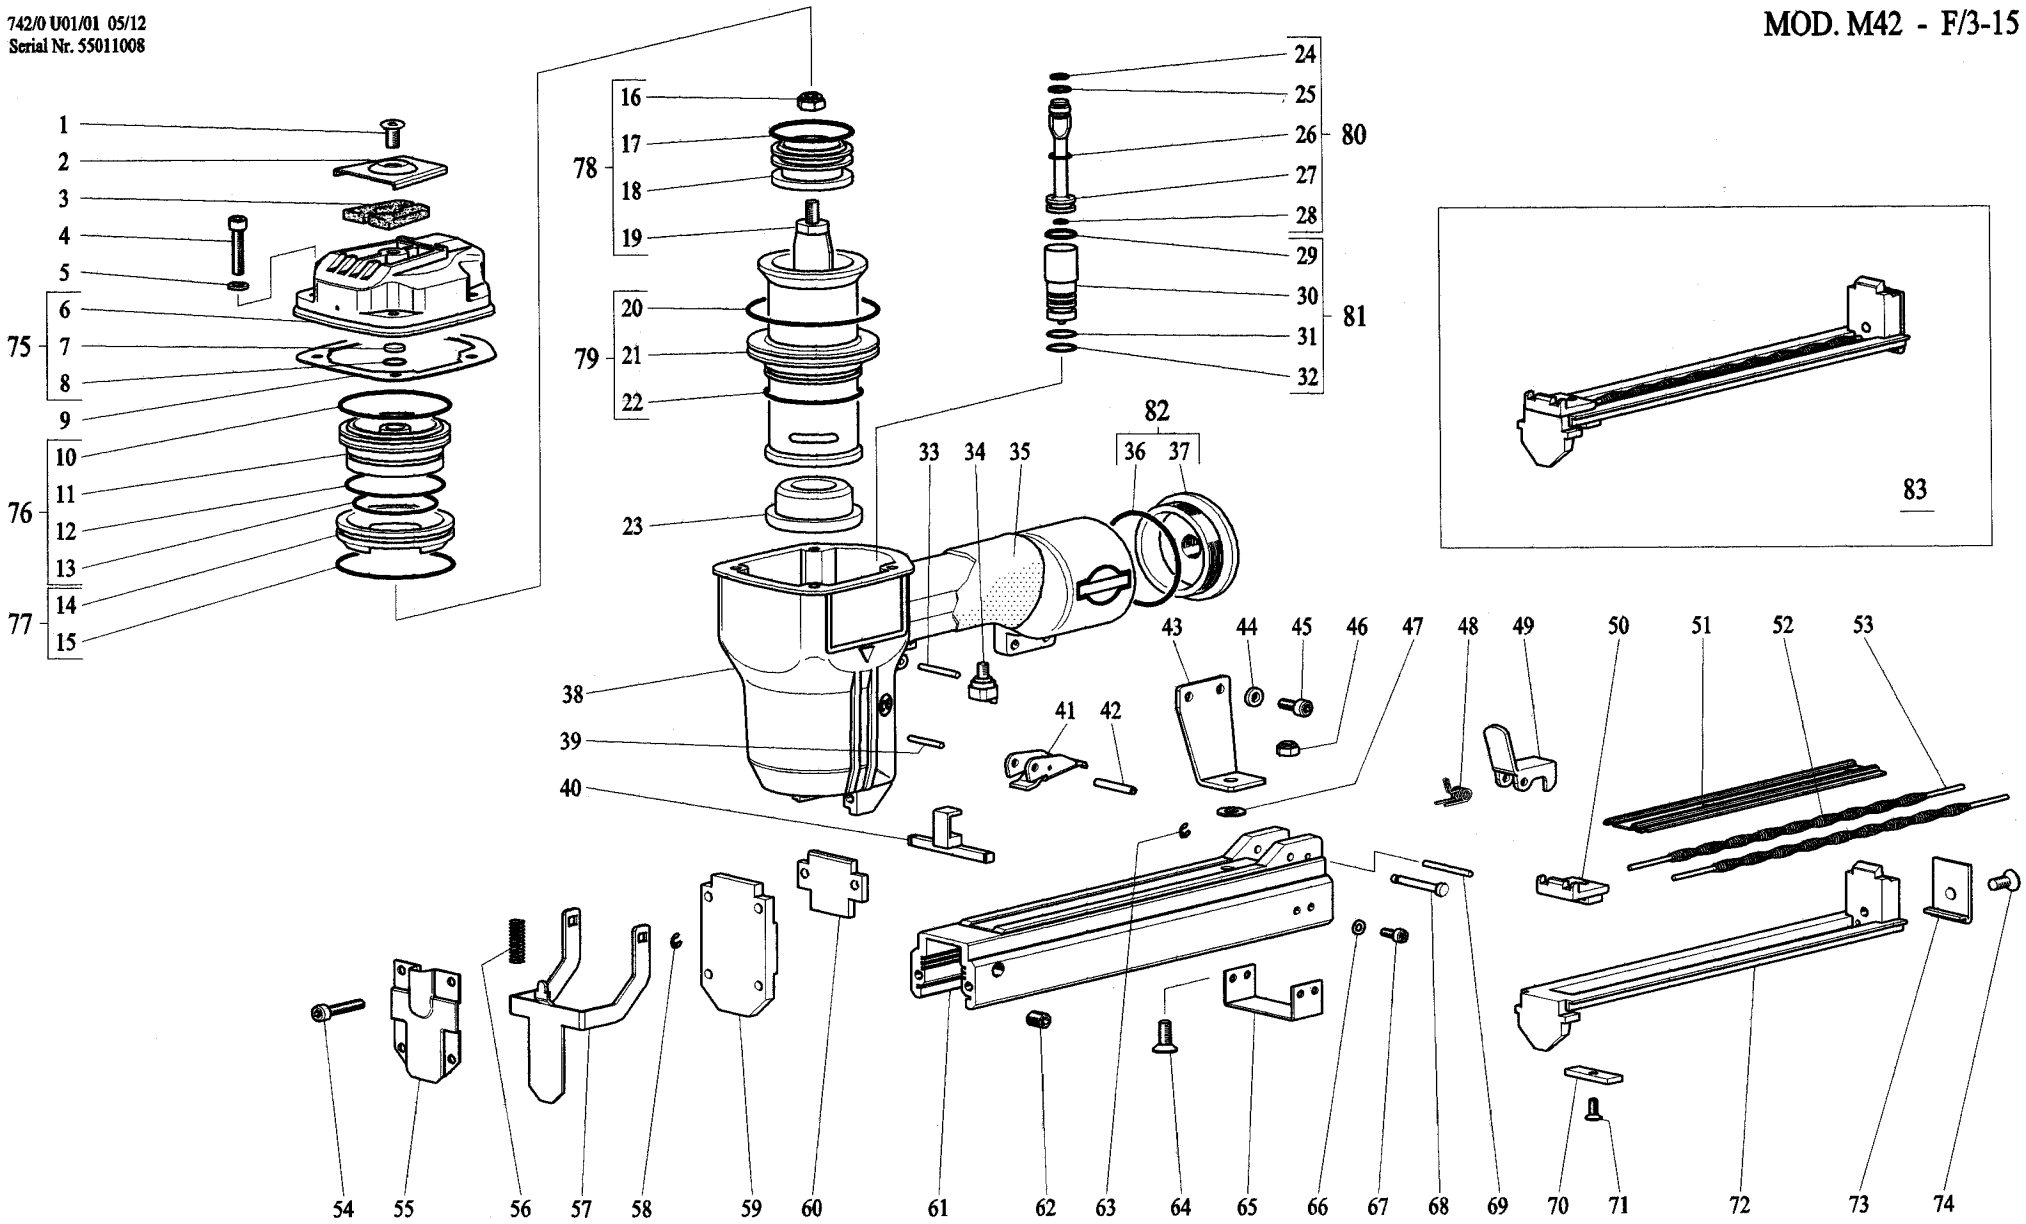

RIF.	COD.		
1	B000028A12	43	C442701A01
2	C440101A01	44	B000022C01
3	C440103A01	45	B000028B23
4	B000028C04	46	B000023B03
5	C450180A01	47	C430727A01
6	D440123A01	48	C016761A01
7	C240160A01	49	C442760A01
8	B000020A06	50	C442860U01
9	C440181A01	51	C442740U01
10	B000020A43	52	C342842U01
11	D440202A01	53	C342840U01
12	B000020A40	54	B000028C04
13	B000020A39	55	C442681U01
14	D440204A01	56	C230661A01
15	B000020A44	57	C442600U01
16	B000023B04	58	B000021C01
17	B000020A52	59	C442540U01
18	C442220A01	60	C442500U01
19	C442225U01	61	C442726U01
20	B000020A60	62	B000027A12
21	D442241A02	63	B000021C01
22	B000020A40	64	B000028A12
23	C642244A01	65	C342987A01
24	B000020B02	66	B000022A01
25	B000020B01	67	B000028B03
26	B000020A02	68	C442763A01
27	D450304A01	69	B000026A02
28	B000020B11	70	C342866U01
29	B000020A02	71	B000028A01
30	D730361A01	72	D442984U01
31	B000020A19	73	C342967U01
32	B000020A19	74	B000028A06
33	B000026A12	75	D440123A01
34	D750411A02	76	D440202A01
35	C450262A01	77	D440204A01
36	B000020A42	78	D442226U01
37	D450283A01	79	D442241A02
38	C442261A02	80	D450304A01
39	B000026A05	81	D730361A01
40	D442484A01	82	D450283A01
41	D742441A01	83	D442984U01
42	B000026A11		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A742000U01**	Peso: **2350 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **M42**	Dimensioni: **80-242-280 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **F/3**	Consumo aria: **1,30 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**
Lungh. min. **10 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
Lungh. max. **15 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	SCHALLEISTUNG	GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
Kode **A742000U01**	Gewicht: **2350 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **M42**	Abmessungen: **80-242-280 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **F/3**	Luftverbrauch: **1,30 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**
Min. Länge **10 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
Max. Länge **15 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	NOISE POWER	TOOL RELATED VIBRATION VALUE
Code **A742000U01**	Weight: **2350 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **M42**	Dimensions: **80-242-280 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **F/3**	Air consumption: **1,30 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**
Min. length **10 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
Max. length **15 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
Code **A742000U01**	Poids: **2350 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **M42**	Dimensions: **80-242-280 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **F/3**	Consommation d'air: **1,30 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**
Longueur min. **10 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
Longueur max. **15 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	POTENCIA ACUSTICA	VIBRACION PRODUCIDA
Código **A742000U01**	Peso: **2350 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **M42**	Dimensiones: **80-242-280 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **F/3**	Consumo de aire: **1,30 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**
Largueza min. **10 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
Largueza max. **15 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	POTENCIA ACUSTICA	NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
Codigo **A742000U01**	Peso: **2350 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **M42**	Dimensões: **80-242-280 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **F/3**	Consumo de ar: **1,30 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**
Largura min. **10 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
Largura max. **15 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**	

B640040A01 O-Ring Kit | **742/0 U01/01 05/12** | **Serial Nr. 55011088**