MOD. M45 - AB-64

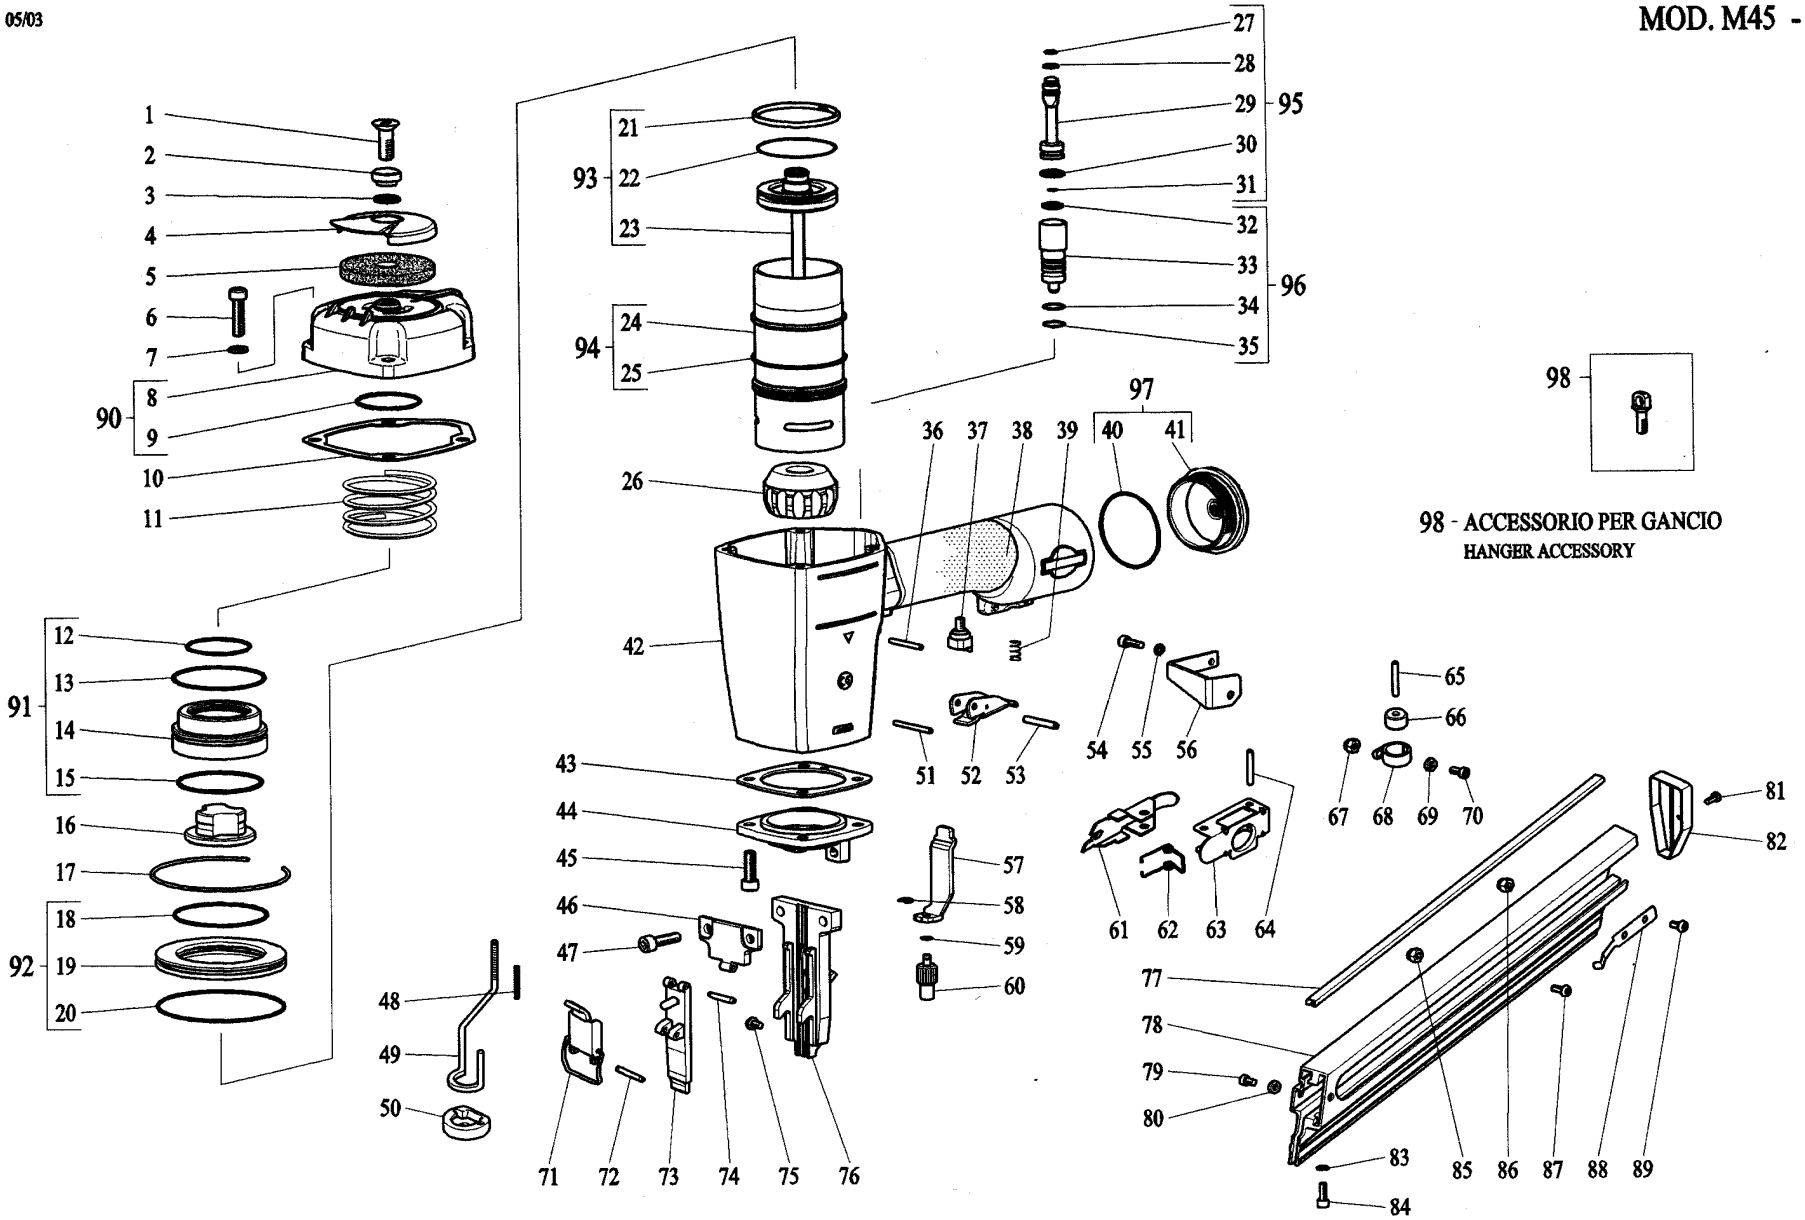

98 - ACCESSORIO PER GANCIO
HANGER ACCESSORY

RIF.	COD.				
1	B000028A24	43	C745528U01	85	B000023B01
2	C750104A01	44	C745525K01	86	B000023B01
3	B000020A04	45	B000028C11	87	B000028E01
4	C750100A01	46	C745500K01	88	C745760K01
5	C790103U01	47	B000028B25	89	B000028E03
6	B000028C06	48	C745661K01	90	D745123U01
7	C750180A01	49	C745606K01	91	D750202A01
8	D745123U01	50	C745667K01	92	D750243A01
9	B000020A37	51	B000026A15	93	D745226K01
10	C750181A01	52	D750441A01	94	D745241U01
11	C750200A01	53	B000026A11	95	D745304U01
12	B000020A38	54	B000028B04	96	D750361A01
13	B000020A44	55	B000022A01	97	D450283A01
14	D750202A01	56	C745700K01	98	C750105A01
15	B000020A42	57	C745609K01		
16	C750162A01	58	B000021C01		
17	C750246A03	59	B000020B02		
18	B000020A44	60	C745662K01		
19	D750243A01	61	C745862K01		
20	B000020A76	62	C745879K01		
21	B000021F01	63	C745878K01		
22	B000020A38	64	C745808K01		
23	D745226K01	65	C745808K01		
24	D745241U01	66	C745803K01		
25	B000020A43	67	B000023B01		
26	C745244U01	68	C745843K01		
27	B000020B02	69	B000022A01		
28	B000020B01	70	B000028B02		
29	D745304U01	71	D745690K01		
30	B000020A02	72	B000026A05		
31	B000020B11	73	C745551K01		
32	B000020A02	74	B000026A18		
33	D750361A01	75	B000028E02		
34	B000020A19	76	C745540K01		
35	B000020A19	77	C745740K01		
36	B000026A12	78	C745938K01		
37	D750411A02	79	B000028B01		
38	C450262A01	80	B000022A01		
39	C430401A02	81	B000028E18		
40	B000020A42	82	C745956K01		
41	D450283A01	83	B000022A01		
42	C745261U01	84	B000028B04		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A745000K01**	Peso: **2300 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **M45**	Dimensioni: **130-302-330 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **AB**	Consumo aria: **2,00 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Lungh. min. **32 mm.**	Pressione min.: **5,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
Lungh. max. **64 mm.**	Pressione max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **81,9 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	SCHALLEISTUNG	GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
Kode **A745000K01**	Gewicht: **2300 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **M45**	Abmessungen: **130-302-330 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **AB**	Luftverbrauch: **2,00 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Min. Länge **32 mm.**	Min.Betriebsdruck: **5,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
Max. Länge **64 mm.**	Max.Betriebsdruck: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **81,9 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	NOISE POWER	TOOL RELATED VIBRATION VALUE
Code **A745000K01**	Weight: **2300 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **M45**	Dimensions: **130-302-330 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **AB**	Air consumption: **2,00 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Min. length **32 mm.**	Min.working pressure: **5,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
Max. length **64 mm.**	Max.working pressure: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **81,9 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
Code **A745000K01**	Poids: **2300 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **M45**	Dimensions: **130-302-330 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **AB**	Consommation d'air: **2,00 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Longueur min. **32 mm.**	Pression de fonction min.: **5,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
Longueur max. **64 mm.**	Pression de fonction max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **81,9 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	POTENCIA ACUSTICA	VIBRACION PRODUCIDA
Código **A745000K01**	Peso: **2300 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **M45**	Dimensiones: **130-302-330 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **AB**	Consumo de aire: **2,00 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Largueza min. **32 mm.**	Presion min.: **5,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
Largueza max. **64 mm.**	Presion max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **81,9 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	POTENCIA ACUSTICA	NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
Codigo **A745000K01**	Peso: **2300 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **M45**	Dimensões: **130-302-330 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **AB**	Consumo de ar: **2,00 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Largura min. **32 mm.**	Pressão min.: **5,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
Largura max. **64 mm.**	Pressão max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **81,9 (dB)**	

B750040A01 O-Ring Kit **745/0 K01/02 05/03**