MOD. M45 - CNR-50

113 - ACCESSORIO PER GANCIO
HANGER ACCESSORY

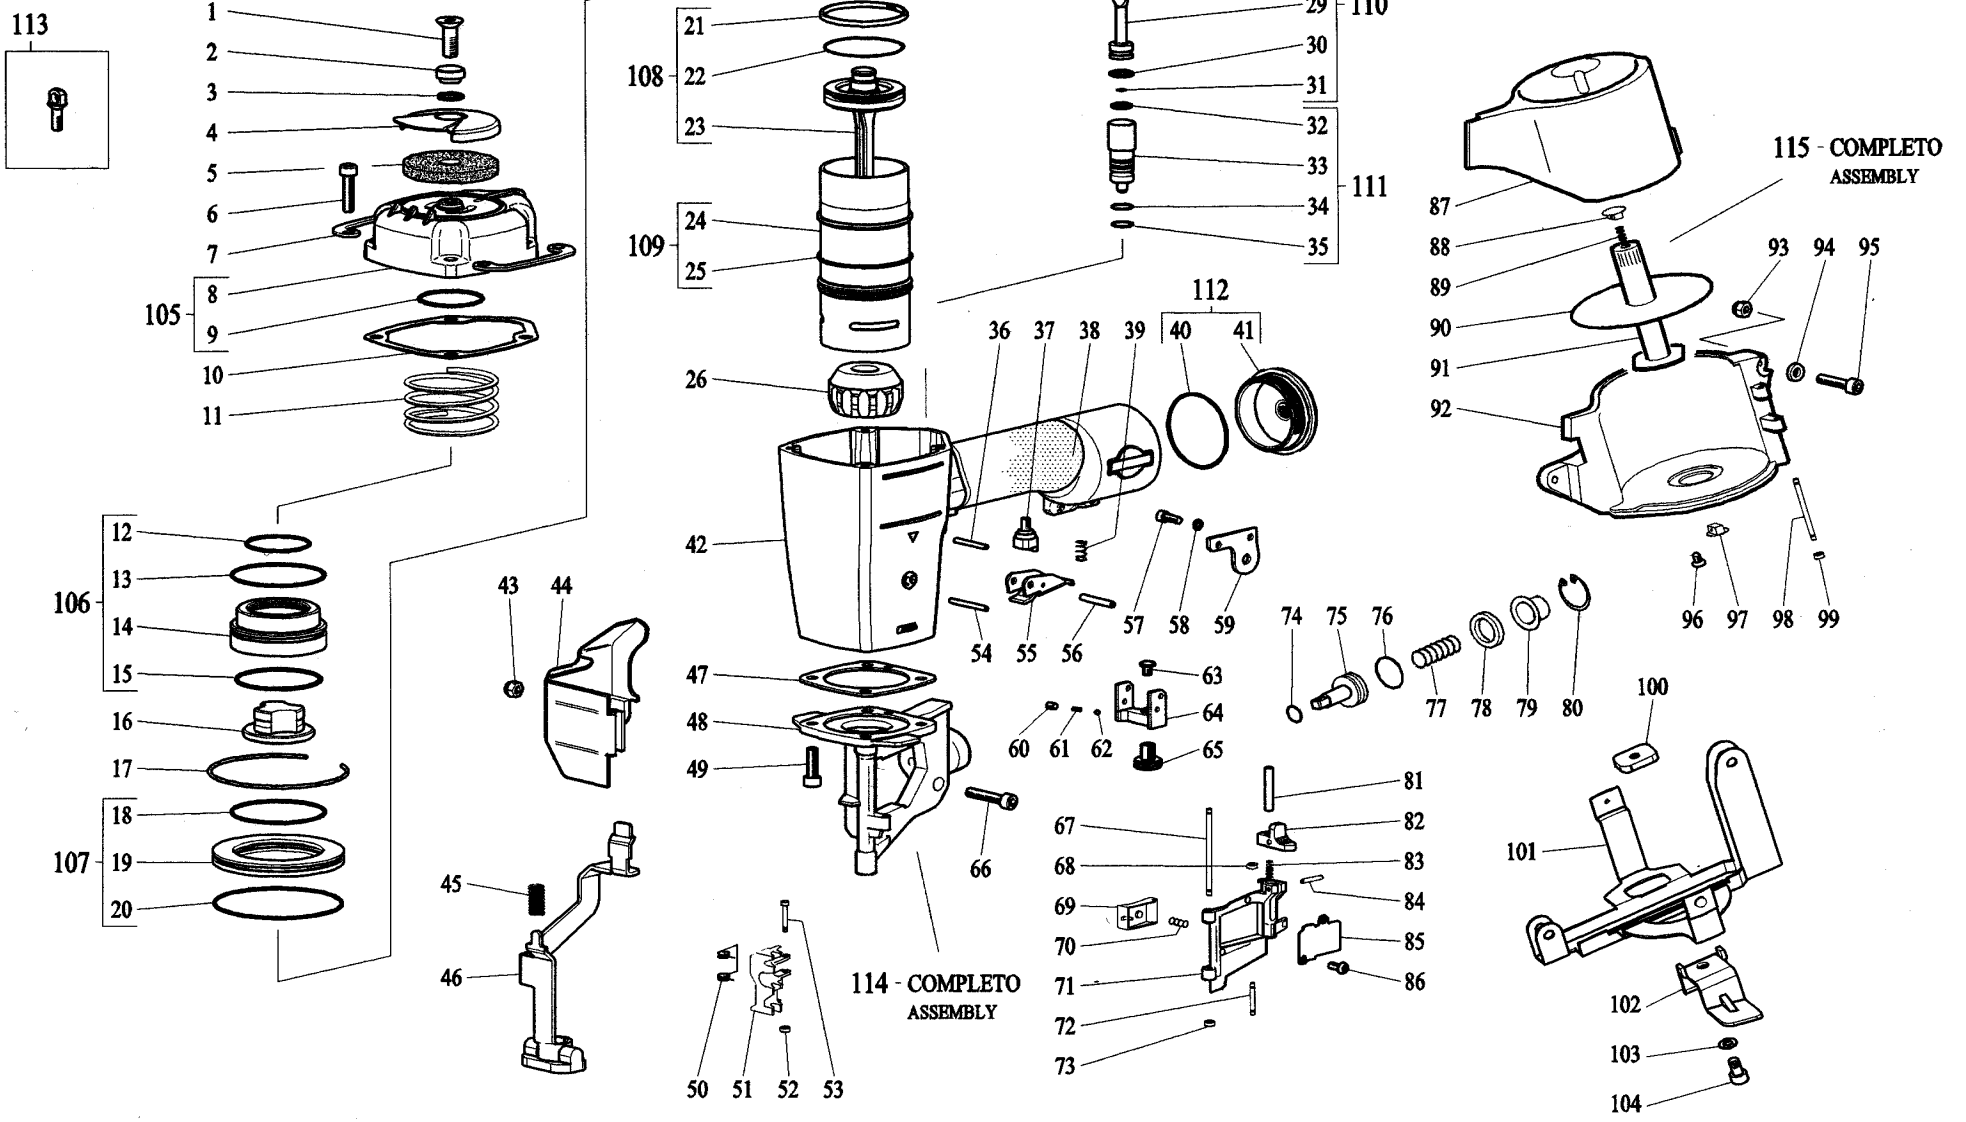

RIF.	COD.				
1	B000028A24	43	B000023B03	85	C745553U01
2	C750104A01	44	C745681U01	86	B000028E01
3	B000020A04	45	C745661U01	87	C745731U01
4	C750100A01	46	D745640U01	88	C745752U01
5	C790103U01	47	C745528U01	89	C745753U01
6	B000028C06	48	C745540U01	90	C745756U01
7	C745182U01	49	B000028C11	91	C745757U01
8	D745123U01	50	C745826U01	92	C745722U01
9	B000020A37	51	C745873U01	93	B000023B03
10	C750181A01	52	C745807U01	94	C565180A01
11	C750200A01	53	C745806U01	95	B000028B19
12	B000020A38	54	B000026A19	96	B000029C01
13	B000020A44	55	D750441A01	97	C745752U01
14	D750202A01	56	B000026A11	98	C745733U01
15	B000020A42	57	B000028B04	99	C745807U01
16	C750162A01	58	B000022A01	100	C745976U01
17	C750246A03	59	C745700U01	101	C745974U01
18	B000020A44	60	B000027A02	102	C745975U01
19	D750243A01	61	C755665K01	103	B000022C02
20	B000020A76	62	B000024A04	104	B000028B18
21	B000021F01	63	C790666U01	105	D745123U01
22	B000020A38	64	C745527U01	106	D750202A01
23	D745226U01	65	C745666U01	107	D750243A01
24	D745241U01	66	B000028B20	108	D745226U01
25	B000020A43	67	C745524U01	109	D745241U01
26	C745244U01	68	C745807U01	110	D745304U01
27	B000020B02	69	C745872U01	111	D750361A01
28	B000020B01	70	C745851U01	112	D450283A01
29	D745304U01	71	C745551U01	113	C750105A01
30	B000020A02	72	C745852U01	114	D745552U01
31	B000020B11	73	C745807U01	115	D745726U01
32	B000020A02	74	B000020A01		
33	D750361A01	75	C745849U01		
34	B000020A19	76	B000020B13		
35	B000020A19	77	C745842U01		
36	B000026A12	78	C745850U01		
37	D750411A02	79	C745885U01		
38	C450262A01	80	B000021A06		
39	C430401A02	81	C745773U01		
40	B000020A42	82	C745765U01		
41	D450283A01	83	C745766U01		
42	C745261U01	84	B000026A14		

DATI TECNICI

Codice **A745000U01**
Modello **M45**
Tipo Punto **CNR**
Lungh. min. **19 mm.**
Lungh. max. **50 mm.**

Peso: **2700 gr.**
Dimensioni: **115-287-274 mm.**
Consumo aria: **2,00 Nl/colpo (6 bar)**
Pressione min.: **5,0 bar**
Pressione max.: **8,0 bar**

POTENZA ACUSTICA

DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **81,9 (dB)**

VIBRAZIONI PRODOTTE

DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**

TECHNISCHE DATEN

Kode **A745000U01**
Modell **M45**
Klammer Typ **CNR**
Min. Länge **19 mm.**
Max. Länge **50 mm.**

Gewicht: **2700 gr.**
Abmessungen: **115-287-274 mm.**
Luftverbrauch: **2,00 Nl/pro Schlag (6 bar)**
Min.Betriebsdruck: **5,0 bar**
Max.Betriebsdruck: **8,0 bar**

SCHALLEISTUNG

EWG RICHTLINIE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **81,9 (dB)**

GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT

EWG RICHTLINIE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**

TECHNICAL FEATURES

Code **A745000U01**
Model **M45**
Staple type **CNR**
Min. length **19 mm.**
Max. length **50 mm.**

Weight: **2700 gr.**
Dimensions: **115-287-274 mm.**
Air consumption: **2,00 Nl/shot (6 bar)**
Min.working pressure: **5,0 bar**
Max.working pressure: **8,0 bar**

NOISE POWER

EEC DIRECTIVE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **81,9 (dB)**

TOOL RELATED VIBRATION VALUE

EEC DIRECTIVE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**

DONNEES TECHNIQUES

Code **A745000U01**
Modèle **M45**
Agrafe type **CNR**
Longueur min. **19 mm.**
Longueur max. **50 mm.**

Poids: **2700 gr.**
Dimensions: **115-287-274 mm.**
Consommation d'air: **2,00 Nl/coup (6 bar)**
Pression de fonction min.: **5,0 bar**
Pression de fonction max.: **8,0 bar**

PUISSANCE ACOUSTIQUE

DIRECTIVE CEE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **81,9 (dB)**

VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE

DIRECTIVE CEE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**

DATOS TECNICOS

Código **A745000U01**
Modelo **M45**
Grapa tipo **CNR**
Largueza min. **19 mm.**
Largueza max. **50 mm.**

Peso: **2700 gr.**
Dimensiones: **115-287-274 mm.**
Consumo de aire: **2,00 Nl/disparo (6 bar)**
Presion min.: **5,0 bar**
Presion max.: **8,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA

NORMATIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **81,9 (dB)**

VIBRACION PRODUCIDA

NORMATIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**

CARACTERISTICAS TECNICAS

Codigo **A745000U01**
Modelo **M45**
Tipo de agrafe **CNR**
Largura min. **19 mm.**
Largura max. **50 mm.**

Peso: **2700 gr.**
Dimensões: **115-287-274 mm.**
Consumo de ar: **2,00 Nl/disparo (6 bar)**
Pressão min.: **5,0 bar**
Pressão max.: **8,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA

DIRECTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **81,9 (dB)**

NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO

DIRECTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**