750/0 A.02/01 07/06

MOD. M50 N - 16NC-50

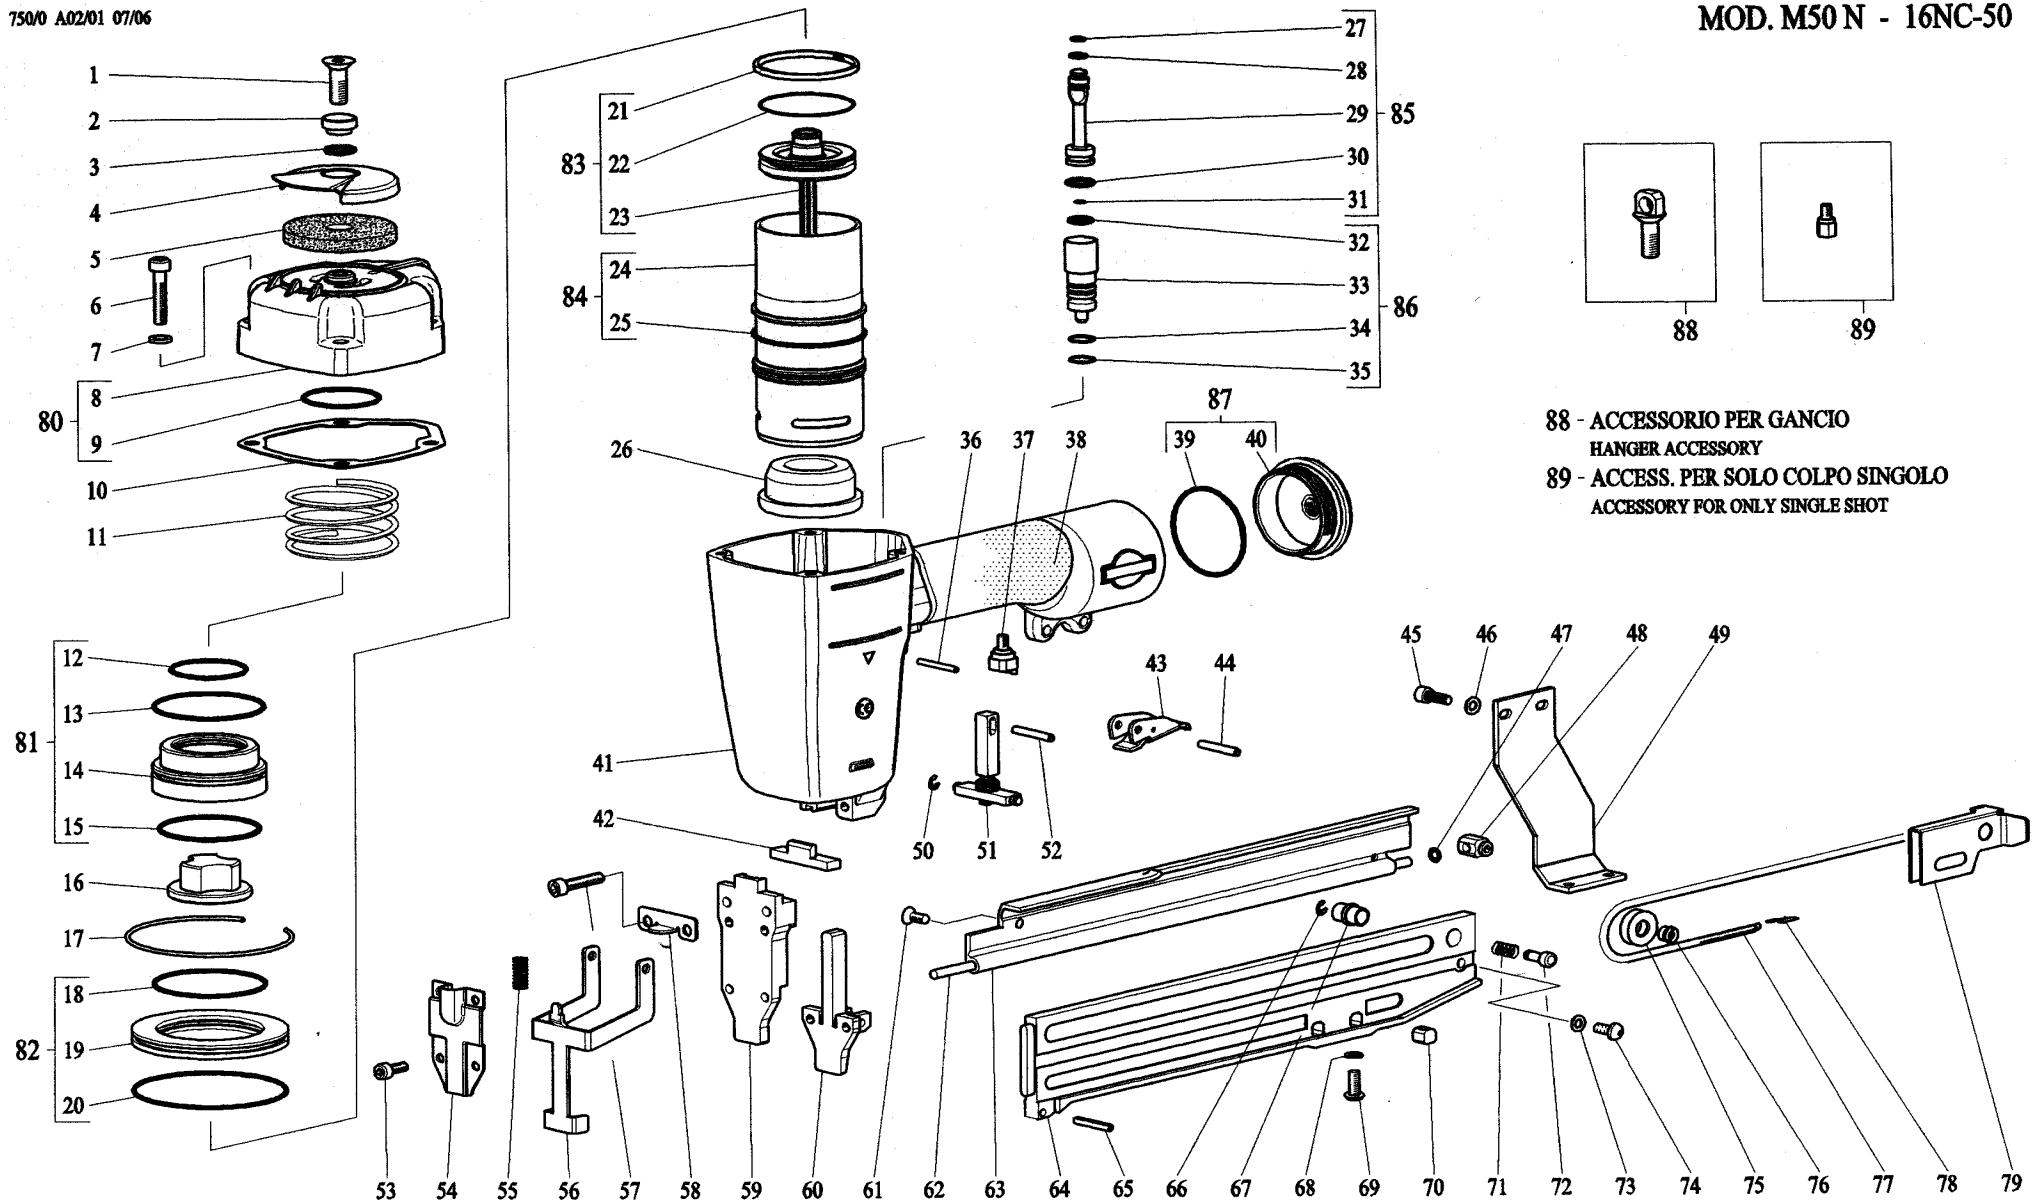

88 - ACCESSORIO PER GANCIO
HANGER ACCESSORY

89 - ACCESS. PER SOLO COLPO SINGOLO
ACCESSORY FOR ONLY SINGLE SHOT

RIF.	COD.				
1	B000028A24	43	D750441A01	85	D750304A01
2	C750104A01	44	B000026A11	86	D750361A01
3	B000020A04	45	B000028B12	87	D450283A01
4	C750100A01	46	C450180A01	88	C750105A01
5	C565103A01	47	B000020A17	89	C620408A01
6	B000028C07	48	C650737A01		
7	C750180A01	49	C650701A01		
8	D750123A01	50	B000021C01		
9	B000020A37	51	D750484A01		
10	C750181A01	52	B000026A11		
11	C750200A01	53	B000028B12		
12	B000020A38	54	C750681A02		
13	B000020A44	55	C230661A01		
14	D750202A01	56	C750600A03		
15	B000020A42	57	B000028B20		
16	C750162A01	58	C750507A01		
17	C750246A03	59	C750540A02		
18	B000020A44	60	C750912A01		
19	D750243A01	61	B000028A03		
20	B000020A76	62	C650736A01		
21	B000021F01	63	C650720A01		
22	B000020A38	64	C650937A01		
23	D750226A01	65	B000026A07		
24	D750241A01	66	B000021C01		
25	B000020A43	67	C650948A01		
26	C450244A01	68	B000022A02		
27	B000020B02	69	B000028E14		
28	B000020B01	70	C650710A01		
29	D750304A01	71	C430401A02		
30	B000020A02	72	C650949A01		
31	B000020B11	73	B000022A02		
32	B000020A02	74	B000028E05		
33	D750361A01	75	C620820A01		
34	B000020A19	76	C620824A01		
35	B000020A19	77	C650842A01		
36	B000026A12	78	C620884A01		
37	D750411A02	79	C650860A01		
38	C450262A01	80	D750123A01		
39	B000020A42	81	D750202A01		
40	D450283A01	82	D750243A01		
41	C750261A01	83	D750226A01		
42	C750500A02	84	D750241A01		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A750000A02**	Peso: **2340 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **M50 N**	Dimensioni: **86-282-362 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **16NC**	Consumo aria: **2,12 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Lungh. min. **25 mm.**	Pressione min.: **5,0 bar**	LwA= **89,5 (dB)**	
Lungh. max. **50 mm.**	Pressione max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **82,1 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	SCHALLEISTUNG	GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
Kode **A750000A02**	Gewicht: **2340 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **M50 N**	Abmessungen: **86-282-362 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **16NC**	Luftverbrauch: **2,12 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Min. Länge **25 mm.**	Min.Betriebsdruck: **5,0 bar**	LwA= **89,5 (dB)**	
Max. Länge **50 mm.**	Max.Betriebsdruck: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **82,1 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	NOISE POWER	TOOL RELATED VIBRATION VALUE
Code **A750000A02**	Weight: **2340 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **M50 N**	Dimensions: **86-282-362 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **16NC**	Air consumption: **2,12 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Min. length **25 mm.**	Min.working pressure: **5,0 bar**	LwA= **89,5 (dB)**	
Max. length **50 mm.**	Max.working pressure: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **82,1 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
Code **A750000A02**	Poids: **2340 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **M50 N**	Dimensions: **86-282-362 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **16NC**	Consommation d'air: **2,12 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Longueur min. **25 mm.**	Pression de fonction min.: **5,0 bar**	LwA= **89,5 (dB)**	
Longueur max. **50 mm.**	Pression de fonction max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **82,1 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	POTENCIA ACUSTICA	VIBRACION PRODUCIDA
Código **A750000A02**	Peso: **2340 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **M50 N**	Dimensiones: **86-282-362 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **16NC**	Consumo de aire: **2,12 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Largueza min. **25 mm.**	Presion min.: **5,0 bar**	LwA= **89,5 (dB)**	
Largueza max. **50 mm.**	Presion max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **82,1 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	POTENCIA ACUSTICA	NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
Codigo **A750000A02**	Peso: **2340 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **M50 N**	Dimensões: **86-282-362 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **16NC**	Consumo de ar: **2,12 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Largura min. **25 mm.**	Pressão min.: **5,0 bar**	LwA= **89,5 (dB)**	
Largura max. **50 mm.**	Pressão max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **82,1 (dB)**	