750/0 A03/04 05/03

MOD. M50 - G55-50

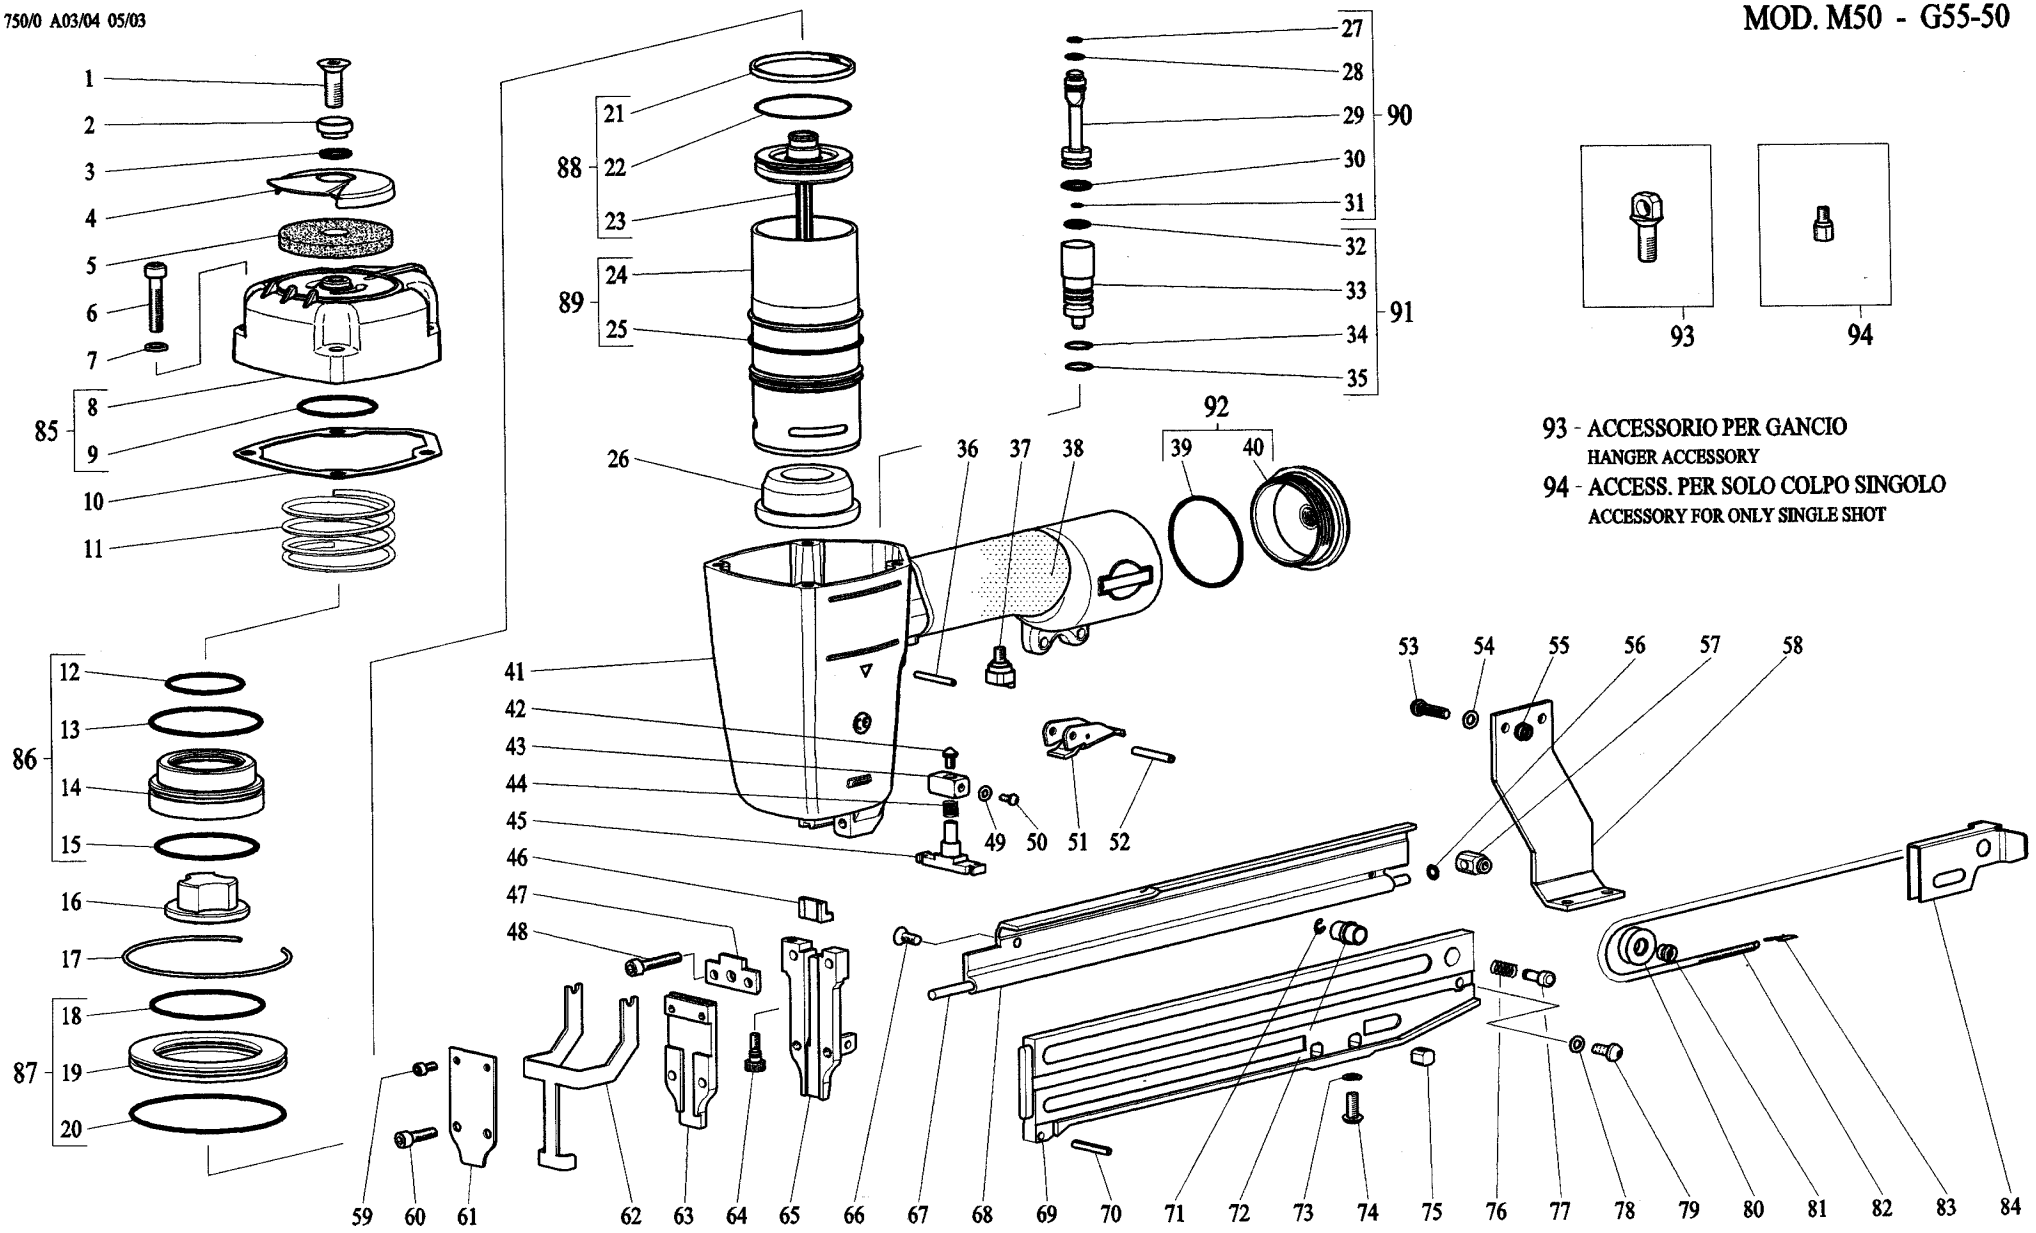

93 - ACCESSORIO PER GANCIO
HANGER ACCESSORY

94 - ACCESS. PER SOLO COLPO SINGOLO
ACCESSORY FOR ONLY SINGLE SHOT

RIF.	COD.				
1	**B000028A24**	43	**C640464A01**	85	**D750123A01**
2	**C750104A01**	44	**C620465A01**	86	**D750202A01**
3	**B000020A04**	45	**D650484A01**	87	**D750243A01**
4	**C750100A01**	46	**C650503A03**	88	**D750226A03**
5	**C565103A01**	47	**C750500A01**	89	**D750241A01**
6	**B000028C07**	48	**B000028B20**	90	**D750304A01**
7	**C750180A01**	49	**B000022A01**	91	**D750361A01**
8	**D750123A01**	50	**B000028E03**	92	**D450283A01**
9	**B000020A37**	51	**D750441A01**	93	**C750105A01**
10	**C750181A01**	52	**B000026A11**	94	**C620408A01**
11	**C750200A01**	53	**B000028E12**		
12	**B000020A38**	54	**B000022A02**		
13	**B000020A44**	55	**B000023B02**		
14	**D750202A01**	56	**B000020A17**		
15	**B000020A42**	57	**C650737A01**		
16	**C750162A01**	58	**C650701A01**		
17	**C750246A03**	59	**B000028B02**		
18	**B000020A44**	60	**B000028B24**		
19	**D750243A01**	61	**C750680A01**		
20	**B000020A76**	62	**C650600A01**		
21	**B000021F01**	63	**C750681A01**		
22	**B000020A38**	64	**D620670A01**		
23	**D750226A03**	65	**C750540A03**		
24	**D750241A01**	66	**B000028A03**		
25	**B000020A43**	67	**C650736A01**		
26	**C450244A01**	68	**C650720A01**		
27	**B000020B02**	69	**C650937A03**		
28	**B000020B01**	70	**B000026A07**		
29	**D750304A01**	71	**B000021C01**		
30	**B000020A02**	72	**C650948A03**		
31	**B000020B11**	73	**B000022A02**		
32	**B000020A02**	74	**B000028E14**		
33	**D750361A01**	75	**C650710A01**		
34	**B000020A19**	76	**C430401A02**		
35	**B000020A19**	77	**C620949A01**		
36	**B000026A12**	78	**B000022A02**		
37	**D750411A02**	79	**B000028E05**		
38	**C450262A01**	80	**C620820A01**		
39	**B000020A42**	81	**C620824A01**		
40	**D450283A01**	82	**C650842A01**		
41	**C750261A01**	83	**C620884A01**		
42	**C620463A01**	84	**C650860A03**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A750000A03**	Peso: **2340 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **M50**	Dimensioni: **86-282-362 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **G55-700**	Consumo aria: **2,12 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Lungh. min. **25 mm.**	Pressione min.: **5,0 bar**	LwA= **89,5 (dB)**	
Lungh. max. **50 mm.**	Pressione max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **82,1 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A750000A03**	Gewicht: **2340 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **M50**	Abmessungen: **86-282-362 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **G55-700**	Luftverbrauch: **2,12 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Min. Länge **25 mm.**	Min.Betriebsdruck: **5,0 bar**	LwA= **89,5 (dB)**	
Max. Länge **50 mm.**	Max.Betriebsdruck: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **82,1 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A750000A03**	Weight: **2340 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **M50**	Dimensions: **86-282-362 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **G55-700**	Air consumption: **2,12 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Min. length **25 mm.**	Min.working pressure: **5,0 bar**	LwA= **89,5 (dB)**	
Max. length **50 mm.**	Max.working pressure: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **82,1 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A750000A03**	Poids: **2340 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **M50**	Dimensions: **86-282-362 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **G55-700**	Consommation d'air: **2,12 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Longueur min. **25 mm.**	Pression de fonction min.: **5,0 bar**	LwA= **89,5 (dB)**	
Longueur max. **50 mm.**	Pression de fonction max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **82,1 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A750000A03**	Peso: **2340 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **M50**	Dimensiones: **86-282-362 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **G55-700**	Consumo de aire: **2,12 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Largueza min. **25 mm.**	Presion min.: **5,0 bar**	LwA= **89,5 (dB)**	
Largueza max. **50 mm.**	Presion max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **82,1 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A750000A03**	Peso: **2340 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **M50**	Dimensões: **86-282-362 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **G55-700**	Consumo de ar: **2,12 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Largura min. **25 mm.**	Pressão min.: **5,0 bar**	LwA= **89,5 (dB)**	
Largura max. **50 mm.**	Pressão max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **82,1 (dB)**	

B750040A01 O-Ring Kit **750/0 A03/04 05/03**