MOD. M50 - TN2.2-65

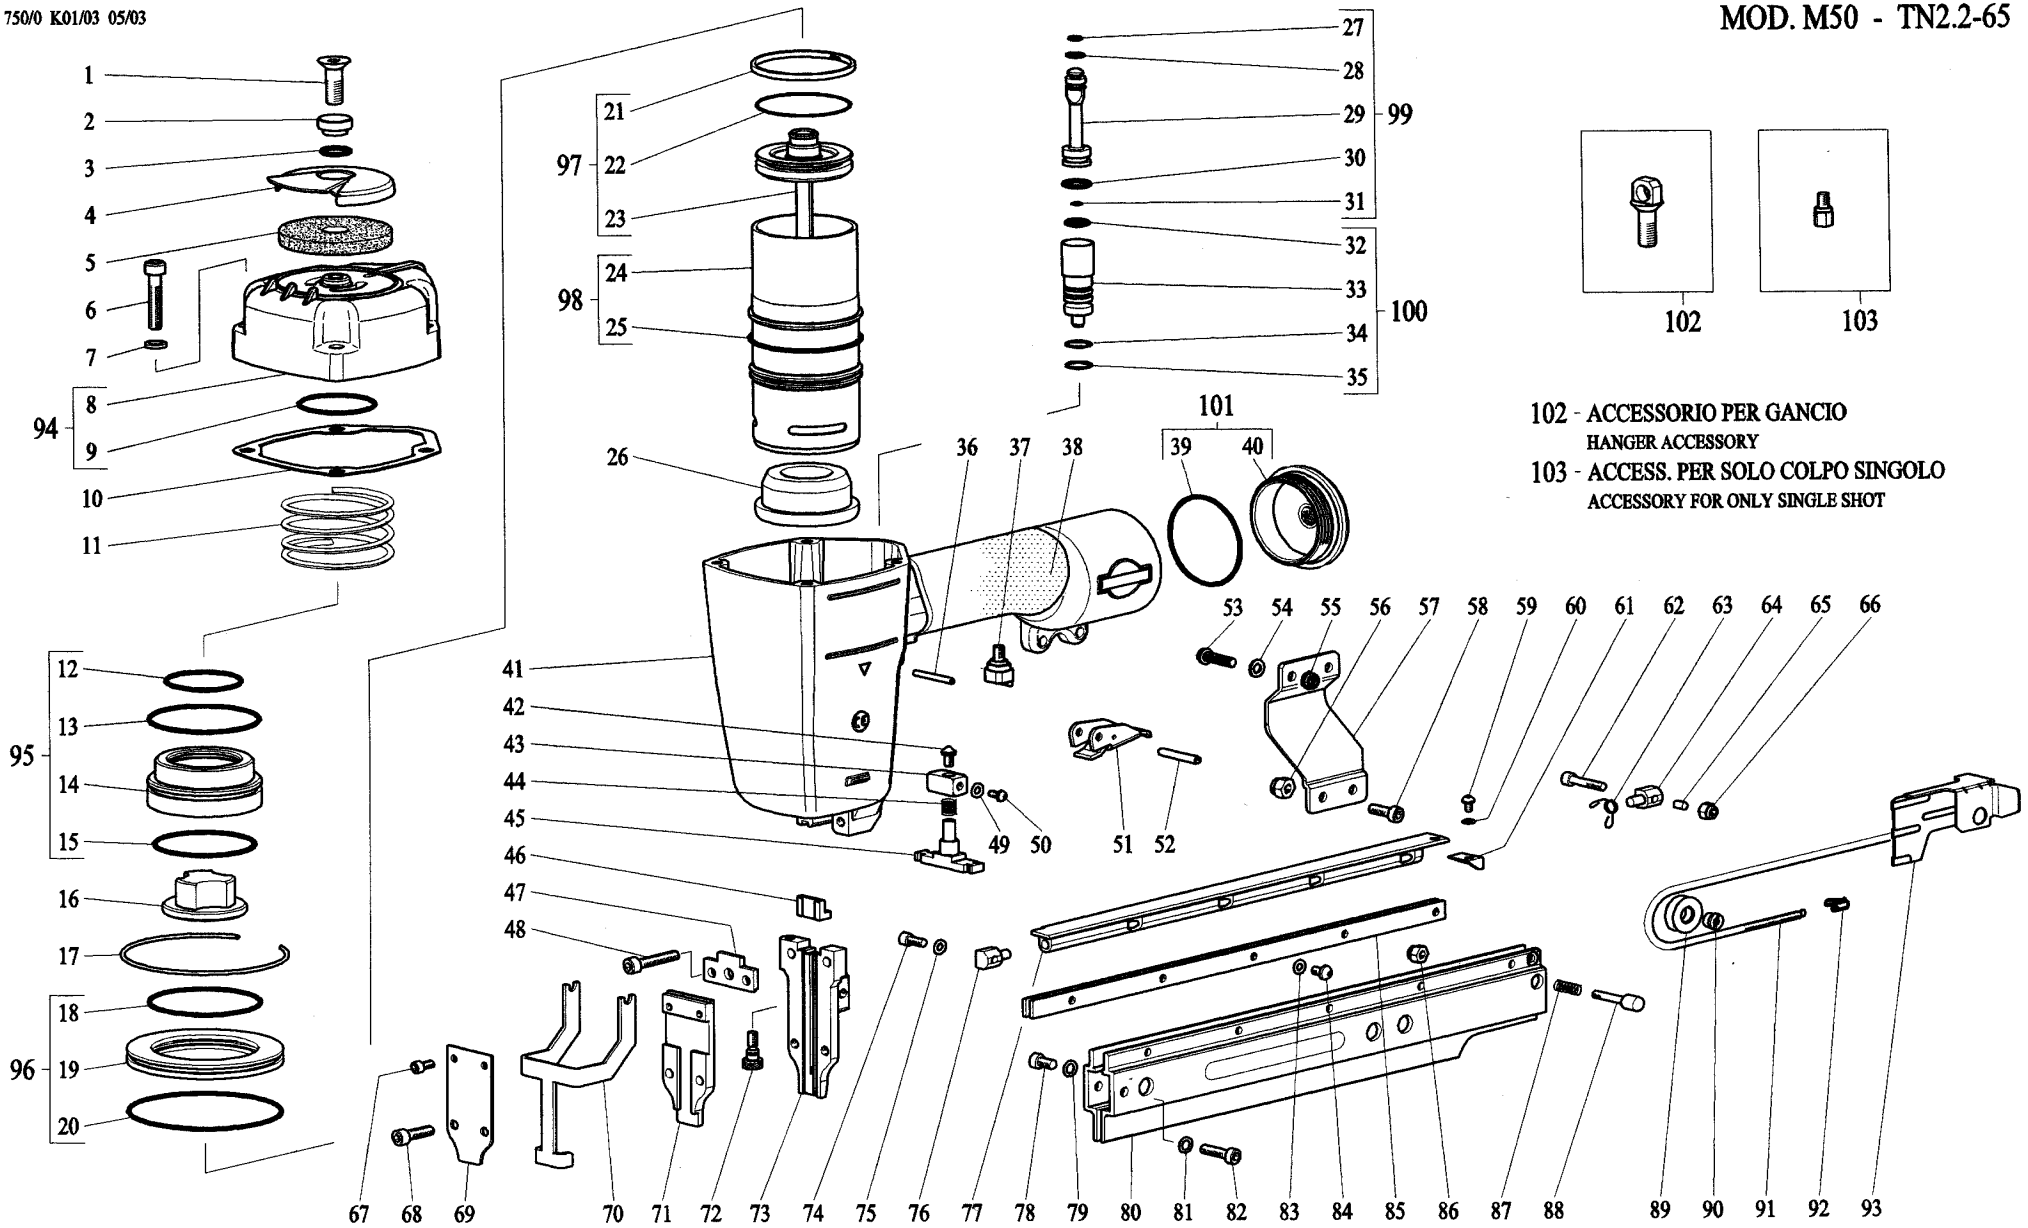

102 - ACCESSORIO PER GANCIO
HANGER ACCESSORY

103 - ACCESS. PER SOLO COLPO SINGOLO
ACCESSORY FOR ONLY SINGLE SHOT

RIF.	COD.				
1	B000028A24	43	C640464A01	85	C640742K03
2	C750104A01	44	C620465A01	86	B000023B01
3	B000020A04	45	D650484A01	87	C216661B01
4	C750100A01	46	C650503K01	88	C620949K01
5	C565103A01	47	D750500K01	89	C620820K03
6	B000028C07	48	B000028B20	90	C620824A01
7	C750180A01	49	B000022A01	91	C650842A01
8	D750123A01	50	B000028E03	92	C620884A01
9	B000020A37	51	D750441A01	93	C650860K01
10	C750181A01	52	B000026A11	94	D750123A01
11	C750200A01	53	B000028E12	95	D750202A01
12	B000020A38	54	B000022A02	96	D750243A01
13	B000020A44	55	B000023B02	97	D750226K01
14	D750202A01	56	B000023B02	98	D750241A01
15	B000020A42	57	C650701K01	99	D750304A01
16	C750162A01	58	B000028B32	100	D750361A01
17	C750246A03	59	B000028E06	101	D450283A01
18	B000020A44	60	B000022A01	102	C750105A01
19	D750243A01	61	C620768K01	103	C620408A01
20	B000020A76	62	B000028B22		
21	B000021F01	63	C620769K01		
22	B000020A38	64	C620737K01		
23	D750226K01	65	C620951K01		
24	D750241A01	66	B000023B01		
25	B000020A43	67	B000028B02		
26	C450244A01	68	B000028B24		
27	B000020B02	69	C750680A01		
28	B000020B01	70	C650600A01		
29	D750304A01	71	C750681K01		
30	B000020A02	72	D620670A01		
31	B000020B11	73	C750540K01		
32	B000020A02	74	B000028B03		
33	D750361A01	75	B000022A01		
34	B000020A19	76	C620737K01		
35	B000020A19	77	C640720K01		
36	B000026A12	78	B000028B31		
37	D750411A02	79	B000022A02		
38	C450262A01	80	C650938K01		
39	B000020A42	81	B000022A02		
40	D450283A01	82	B000028B31		
41	C750261A01	83	B000022A01		
42	C620463A01	84	B000028E06		

DATI TECNICI

Codice **A750000K01**
Modello **M50**
Tipo Punto **TN2,2**
Lungh. min. **30 mm.**
Lungh. max. **65 mm.**

Peso: **2510 gr.**
Dimensioni: **86-282-368 mm.**
Consumo aria: **2,12 Nl/colpo (6 bar)**
Pressione min.: **5,0 bar**
Pressione max.: **8,0 bar**

POTENZA ACUSTICA

DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **82,1 (dB)**

VIBRAZIONI PRODOTTE

DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**

TECHNISCHE DATEN

Kode **A750000K01**
Modell **M50**
Klammer Typ **TN2,2**
Min. Länge **30 mm.**
Max. Länge **65 mm.**

Gewicht: **2510 gr.**
Abmessungen: **86-282-368 mm.**
Luftverbrauch: **2,12 Nl/pro Schlag (6 bar)**
Min.Betriebsdruck: **5,0 bar**
Max.Betriebsdruck: **8,0 bar**

SCHALLEISTUNG

EWG RICHTLINIE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **82,1 (dB)**

GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT

EWG RICHTLINIE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**

TECHNICAL FEATURES

Code **A750000K01**
Model **M50**
Staple type **TN2,2**
Min. length **30 mm.**
Max. length **65 mm.**

Weight: **2510 gr.**
Dimensions: **86-282-368 mm.**
Air consumption: **2,12 Nl/shot (6 bar)**
Min.working pressure: **5,0 bar**
Max.working pressure: **8,0 bar**

NOISE POWER

EEC DIRECTIVE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **82,1 (dB)**

TOOL RELATED VIBRATION VALUE

EEC DIRECTIVE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**

DONNEES TECHNIQUES

Code **A750000K01**
Modèle **M50**
Agrafe type **TN2,2**
Longueur min. **30 mm.**
Longueur max. **65 mm.**

Poids: **2510 gr.**
Dimensions: **86-282-368 mm.**
Consommation d'air: **2,12 Nl/coup (6 bar)**
Pression de fonction min.: **5,0 bar**
Pression de fonction max.: **8,0 bar**

PUISSANCE ACOUSTIQUE

DIRECTIVE CEE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **82,1 (dB)**

VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE

DIRECTIVE CEE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**

DATOS TECNICOS

Código **A750000K01**
Modelo **M50**
Grapa tipo **TN2,2**
Largueza min. **30 mm.**
Largueza max. **65 mm.**

Peso: **2510 gr.**
Dimensiones: **86-282-368 mm.**
Consumo de aire: **2,12 Nl/disparo (6 bar)**
Presion min.: **5,0 bar**
Presion max.: **8,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA

NORMATIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **82,1 (dB)**

VIBRACION PRODUCIDA

NORMATIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**

CARACTERISTICAS TECNICAS

Codigo **A750000K01**
Modelo **M50**
Tipo de agrafe **TN2,2**
Largura min. **30 mm.**
Largura max. **65 mm.**

Peso: **2510 gr.**
Dimensões: **86-282-368 mm.**
Consumo de ar: **2,12 Nl/disparo (6 bar)**
Pressão min.: **5,0 bar**
Pressão max.: **8,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA

DIRECTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **82,1 (dB)**

NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO

DIRECTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**

B750040A01 O-Ring Kit