MOD. M50 - TN2.2-2.5-65

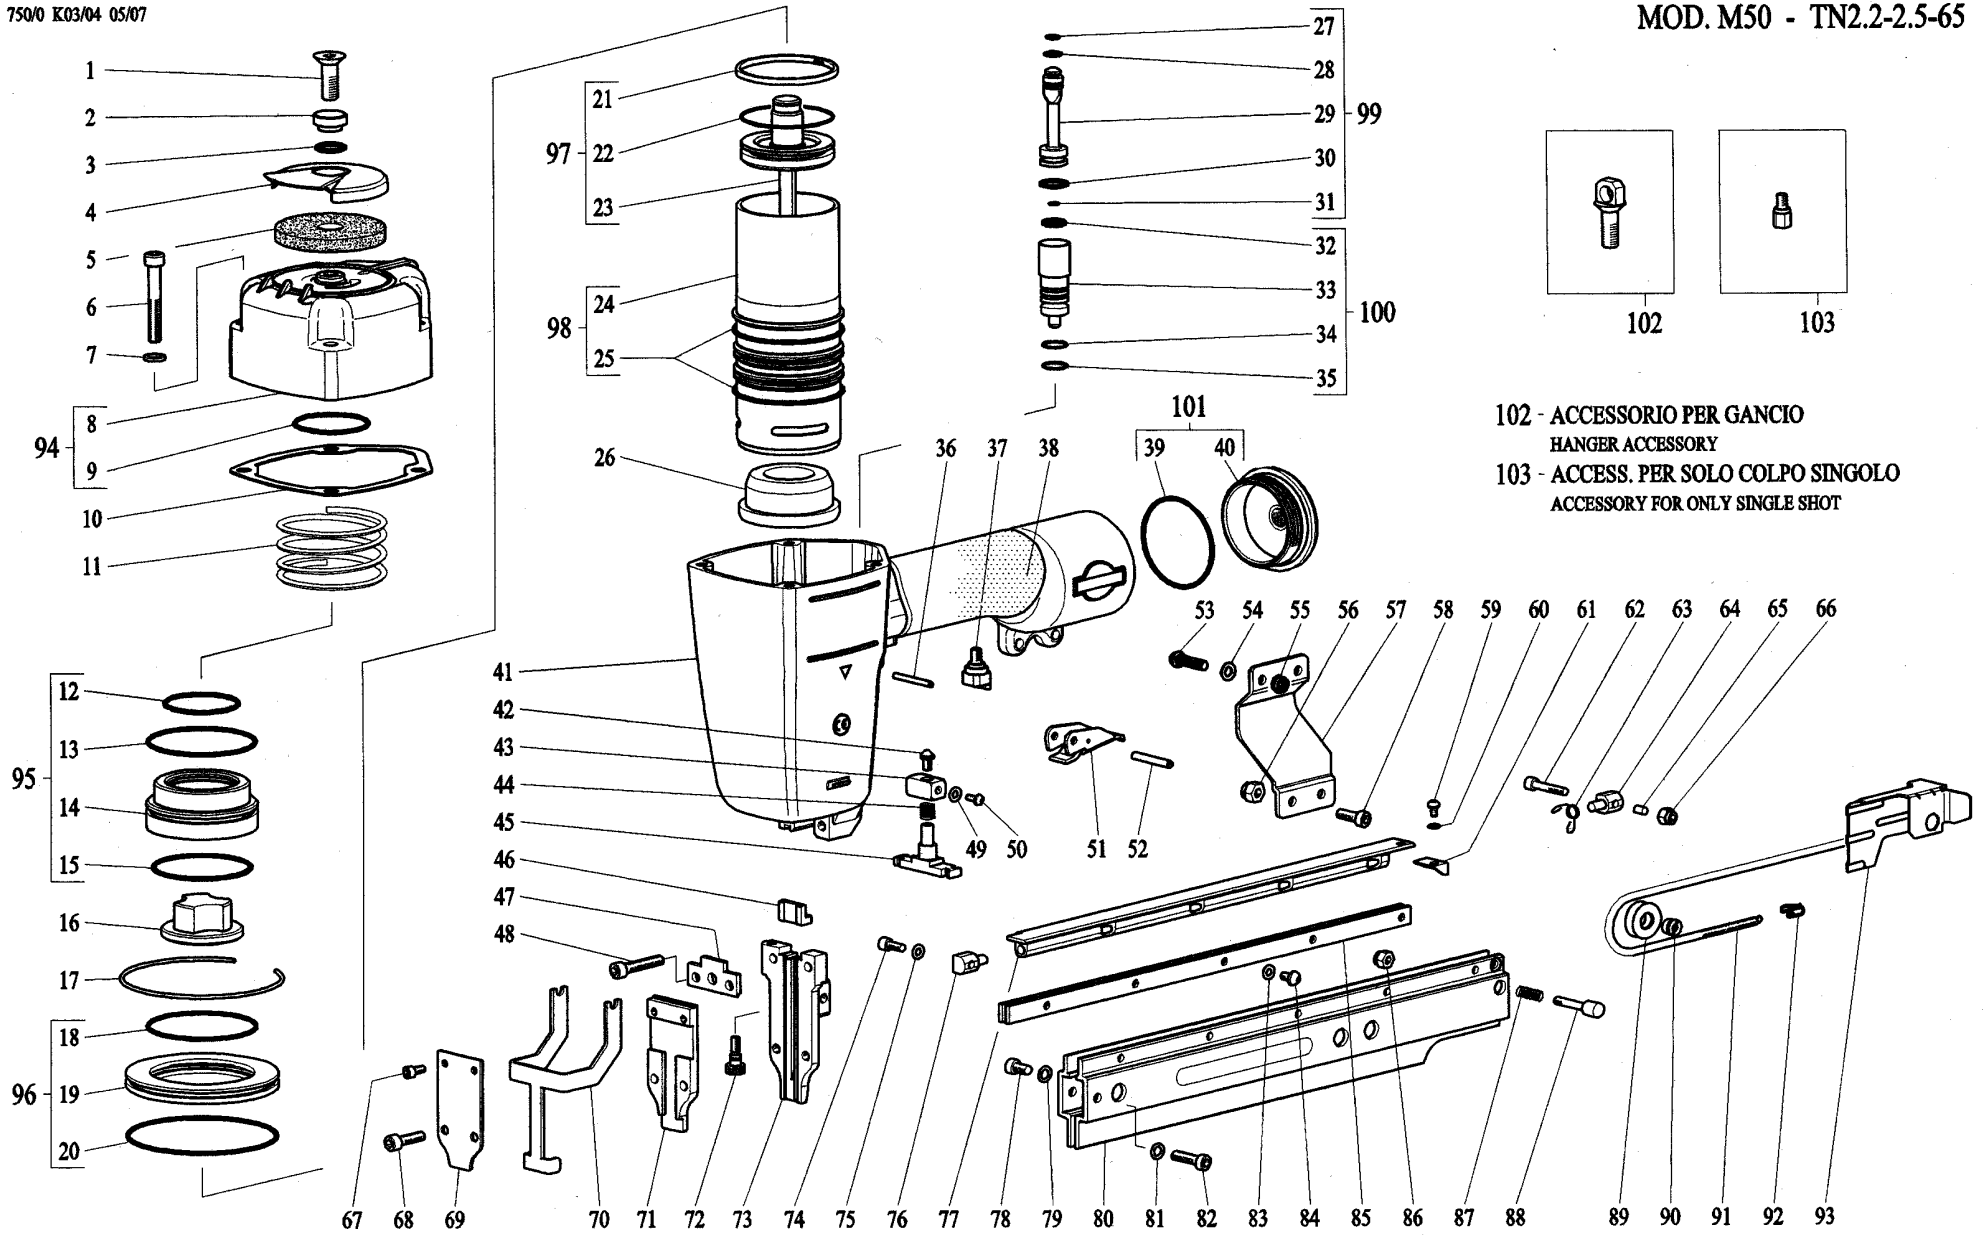

102 - ACCESSORIO PER GANCIO
HANGER ACCESSORY

103 - ACCESS. PER SOLO COLPO SINGOLO
ACCESSORY FOR ONLY SINGLE SHOT

RIF.	COD.				
1	B000028A24	43	C640464A01	85	C640742K03
2	C750104A01	44	C620465A01	86	B000023B01
3	B000020A04	45	D650484A01	87	C216661B01
4	C750100A01	46	C660503K01	88	C620949K01
5	C565103A01	47	C750500K03	89	C620820K03
6	B000028C08	48	B000028B20	90	C620824A01
7	C750180A01	49	B000022A01	91	C650842A01
8	D750123A03	50	B000028E03	92	C620884A01
9	B000020A37	51	D750441A01	93	C650860K01
10	C750181A01	52	B000026A11	94	D750123A03
11	C750200A01	53	B000028E12	95	D750202A01
12	B000020A38	54	B000022A02	96	D750243A01
13	B000020A44	55	B000023B02	97	D750226K03
14	D750202A01	56	B000023B02	98	D750241A03
15	B000020A42	57	C650701K01	99	D750304A01
16	C750162A01	58	B000028B32	100	D750361A01
17	C750246A03	59	B000028E06	101	D450283A01
18	B000020A44	60	B000022A01	102	C750105A01
19	D750243A01	61	C620768K01	103	C620408A01
20	B000020A76	62	B000028B22		
21	B000021F01	63	C620769K01		
22	B000020A38	64	C620737K01		
23	D750226K03	65	C620951K01		
24	D750241A03	66	B000023B01		
25	B000020A43	67	B000028B02		
26	C450244A01	68	B000028B24		
27	B000020B02	69	C750680A03		
28	B000020B01	70	C750600A01		
29	D750304A01	71	C750681K03		
30	B000020A02	72	D620670A01		
31	B000020B11	73	C750540K03		
32	B000020A02	74	B000028B03		
33	D750361A01	75	B000022A01		
34	B000020A19	76	C620737K01		
35	B000020A19	77	C640720K01		
36	B000026A12	78	B000028B31		
37	D750411A02	79	B000022A02		
38	C450262A01	80	C650938K01		
39	B000020A42	81	B000022A02		
40	D450283A01	82	B000028B31		
41	C750261A01	83	B000022A01		
42	C620463A01	84	B000028E06		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A750000K03**	Peso: **2650 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **M50**	Dimensioni: **86-305-368 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **TN2,2-2,5**	Consumo aria: **2,34 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,9 (m/s²)**
Lungh. min. **30 mm.**	Pressione min.: **5,0 bar**	LwA= **90,1 (dB)**	
Lungh. max. **65 mm.**	Pressione max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **82,7 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	SCHALLEISTUNG	GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
Kode **A750000K03**	Gewicht: **2650 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **M50**	Abmessungen: **86-305-368 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **TN2,2-2,5**	Luftverbrauch: **2,34 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,9 (m/s²)**
Min. Länge **30 mm.**	Min.Betriebsdruck: **5,0 bar**	LwA= **90,1 (dB)**	
Max. Länge **65 mm.**	Max.Betriebsdruck: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **82,7 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	NOISE POWER	TOOL RELATED VIBRATION VALUE
Code **A750000K03**	Weight: **2650 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **M50**	Dimensions: **86-305-368 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **TN2,2-2,5**	Air consumption: **2,34 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,9 (m/s²)**
Min. length **30 mm.**	Min.working pressure: **5,0 bar**	LwA= **90,1 (dB)**	
Max. length **65 mm.**	Max.working pressure: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **82,7 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
Code **A750000K03**	Poids: **2650 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **M50**	Dimensions: **86-305-368 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **TN2,2-2,5**	Consommation d'air: **2,34 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,9 (m/s²)**
Longueur min. **30 mm.**	Pression de fonction min.: **5,0 bar**	LwA= **90,1 (dB)**	
Longueur max. **65 mm.**	Pression de fonction max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **82,7 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	POTENCIA ACUSTICA	VIBRACION PRODUCIDA
Código **A750000K03**	Peso: **2650 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **M50**	Dimensiones: **86-305-368 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **TN2,2-2,5**	Consumo de aire: **2,34 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,9 (m/s²)**
Largueza min. **30 mm.**	Presion min.: **5,0 bar**	LwA= **90,1 (dB)**	
Largueza max. **65 mm.**	Presion max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **82,7 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	POTENCIA ACUSTICA	NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
Codigo **A750000K03**	Peso: **2650 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **M50**	Dimensões: **86-305-368 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **TN2,2-2,5**	Consumo de ar: **2,34 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,9 (m/s²)**
Largura min. **30 mm.**	Pressão min.: **5,0 bar**	LwA= **90,1 (dB)**	
Largura max. **65 mm.**	Pressão max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **82,7 (dB)**	

B750040A01 O-Ring Kit **750/0 K03/04 05/07**