755/0 K03/01 05/12
Serial Nr. 55010993

MOD. M55 - RNS-90 - 17°

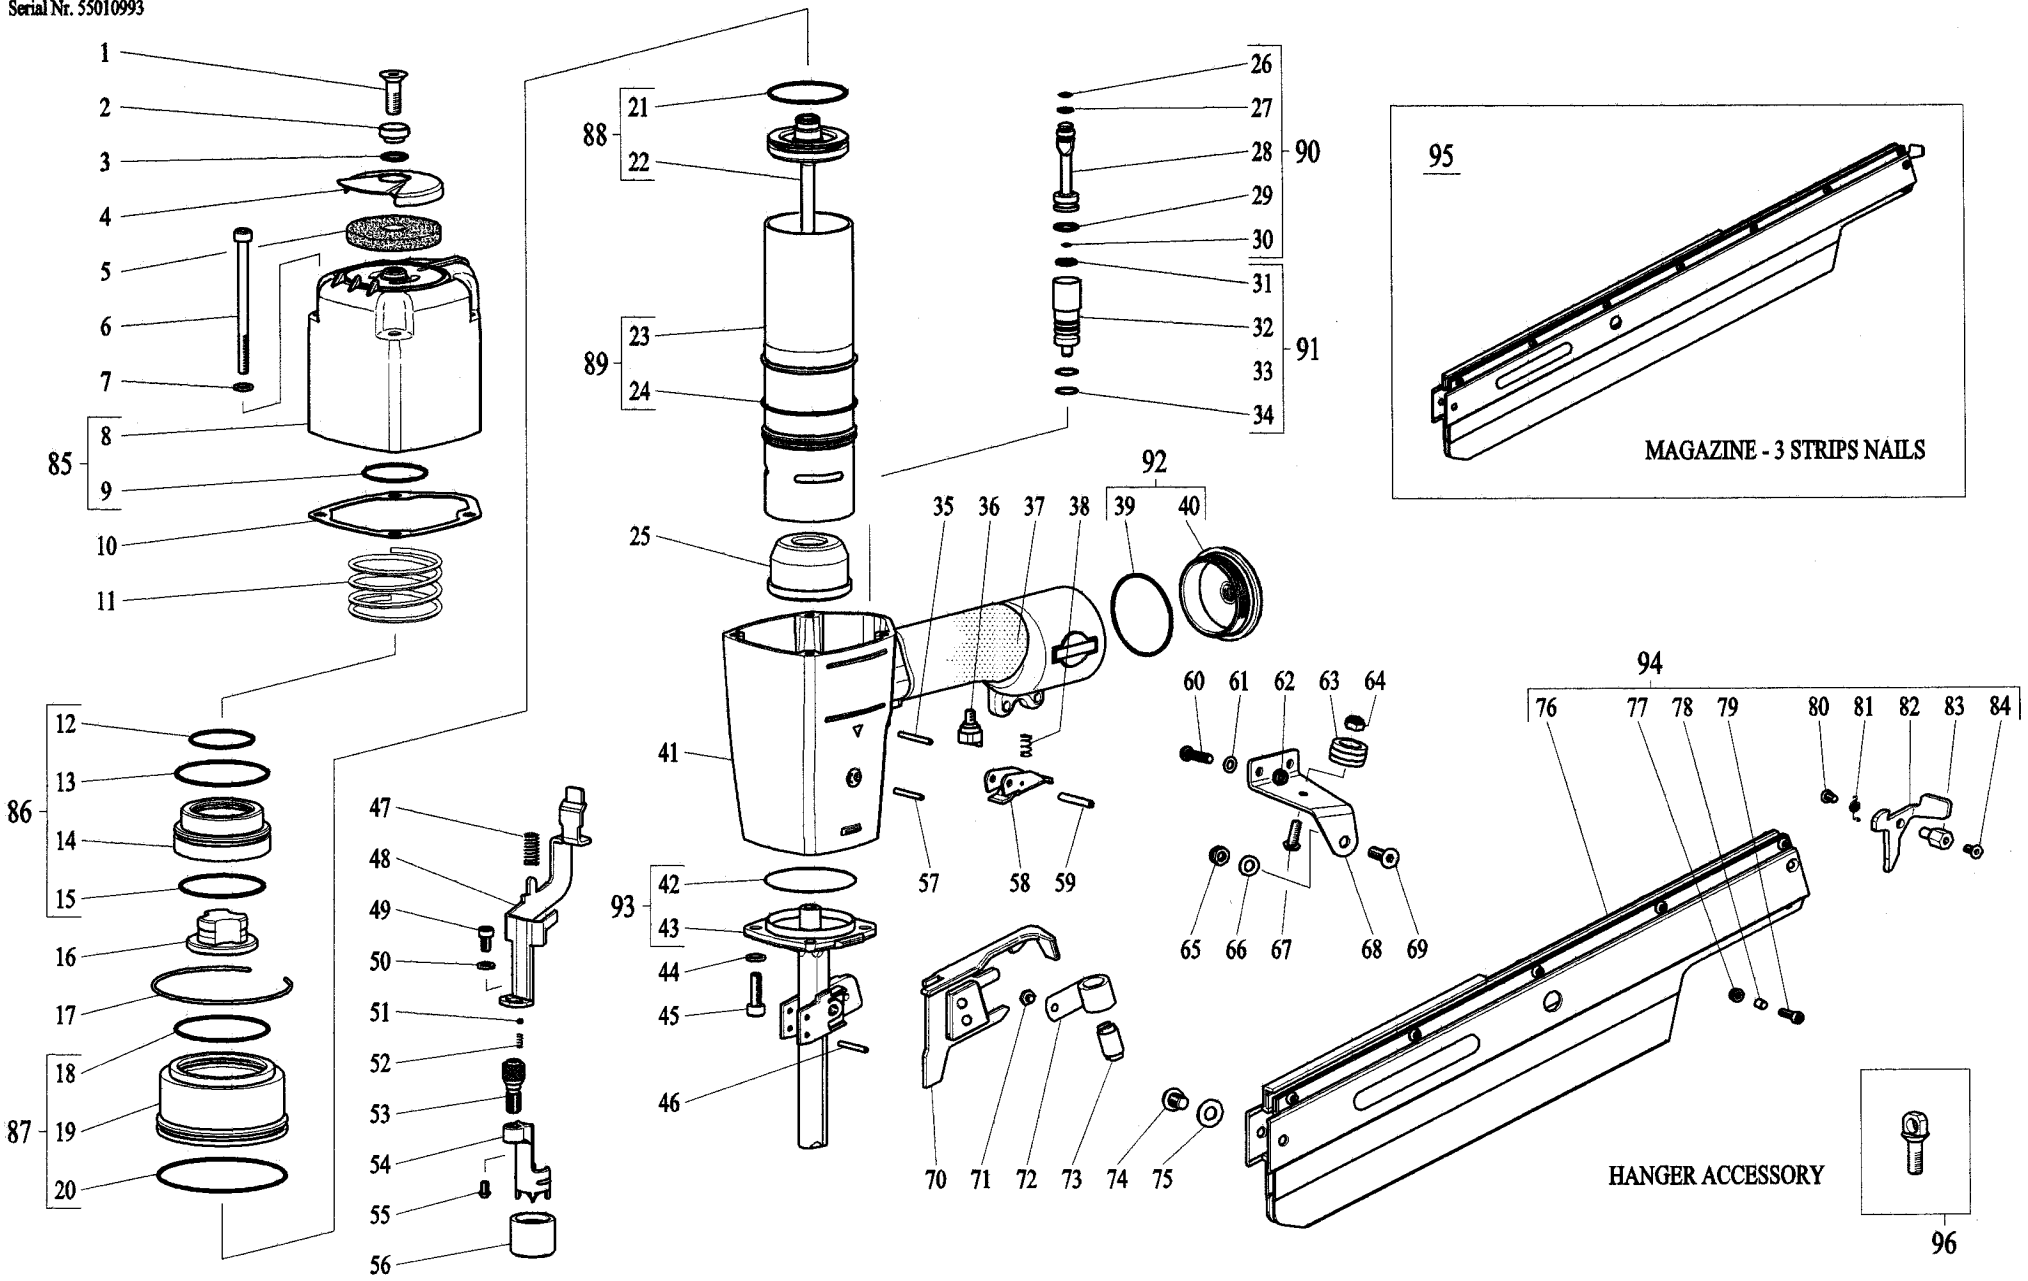

RIF.	COD.				
1	**B000028A24**	43	**D755546K03**	85	**D755123K01**
2	**C750104A01**	44	**B000022C02**	86	**D750202A01**
3	**B000020A04**	45	**B000028C06**	87	**D755243K01**
4	**C750100A01**	46	**B000026A05**	88	**D755226K03**
5	**C565103A01**	47	**C755661K01**	89	**D755241K01**
6	**B000028C10**	48	**C755600K01**	90	**D750304A01**
7	**C750180A01**	49	**B000028B11**	91	**D750361A01**
8	**D755123K01**	50	**C450180A01**	92	**D450283A01**
9	**B000020A37**	51	**B000024A04**	93	**D755546K03**
10	**C750181A01**	52	**C755665K01**	94	**D755984K03**
11	**C750200A01**	53	**C755666K01**	95	**D755984K05**
12	**B000020A38**	54	**C755662K01**	96	**C750105A01**
13	**B000020A44**	55	**B000028E02**		
14	**D750202A01**	56	**D755667K01**		
15	**B000020A42**	57	**B000026A05**		
16	**C750162A01**	58	**D750441A01**		
17	**C750246A03**	59	**B000026A11**		
18	**B000020A45**	60	**B000028E12**		
19	**D755243K01**	61	**B000022A02**		
20	**B000020A76**	62	**B000023B02**		
21	**B000020A77**	63	**C755711K01**		
22	**D755226K03**	64	**B000023B02**		
23	**D755241K01**	65	**B000023B03**		
24	**B000020A75**	66	**C565180A01**		
25	**C755244K01**	67	**B000028E14**		
26	**B000020B02**	68	**C755701K03**		
27	**B000020B01**	69	**B000028A13**		
28	**D750304A01**	70	**D755876K03**		
29	**B000020A02**	71	**C755801K01**		
30	**B000020B11**	72	**C275843K01**		
31	**B000020A02**	73	**D275882K01**		
32	**D750361A01**	74	**B000028E13**		
33	**B000020A19**	75	**B000022D02**		
34	**B000020A19**	76	**D755982K03**		
35	**B000026A12**	77	**B000023B01**		
36	**D750411A02**	78	**C755951K01**		
37	**C450262A01**	79	**B000028B06**		
38	**C430401A02**	80	**B000028E01**		
39	**B000020A42**	81	**C755761K01**		
40	**D450283A01**	82	**C755760K01**		
41	**C755261K01**	83	**C755763K01**		
42	**B000020A68**	84	**B000028A22**		

Codice **A755000K03**
Modello **M55**
Tipo Punto **RNS-17°**
Lungh. min. **50 mm.**
Lungh. max. **90 mm.**

Kode **A755000K03**
Modell **M55**
Klammer Typ **RNS-17°**
Min. Länge **50 mm.**
Max. Länge **90 mm.**

Code **A755000K03**
Model **M55**
Staple type **RNS-17°**
Min. length **50 mm.**
Max. length **90 mm.**

Code **A755000K03**
Modèle **M55**
Agrafe type **RNS-17°**
Longueur min. **50 mm.**
Longueur max. **90 mm.**

Código **A755000K03**
Modelo **M55**
Grapa tipo **RNS-17°**
Largueza min. **50 mm.**
Largueza max. **90 mm.**

Codigo **A755000K03**
Modelo **M55**
Tipo de agrafe **RNS-17°**
Largura min. **50 mm.**
Largura max. **90 mm.**

DATI TECNICI
Peso: **3250 gr.**
Dimensioni: **116-393-450 mm.**
Consumo aria: **2,9 Nl/colpo (6 bar)**
Pressione min.: **5,0 bar**
Pressione max.: **8,0 bar**

TECHNISCHE DATEN
Gewicht: **3250 gr.**
Abmessungen: **116-393-450 mm.**
Luftverbrauch: **2,9 Nl/pro Schlag (6 bar)**
Min.Betriebsdruck: **5,0 bar**
Max.Betriebsdruck: **8,0 bar**

TECHNICAL FEATURES
Weight: **3250 gr.**
Dimensions: **116-393-450 mm.**
Air consumption: **2,9 Nl/shot (6 bar)**
Min.working pressure: **5,0 bar**
Max.working pressure: **8,0 bar**

DONNEES TECHNIQUES
Poids: **3250 gr.**
Dimensions: **116-393-450 mm.**
Consommation d'air: **2,9 Nl/coup (6 bar)**
Pression de fonction min.: **5,0 bar**
Pression de fonction max.: **8,0 bar**

DATOS TECNICOS
Peso: **3250 gr.**
Dimensiones: **116-393-450 mm.**
Consumo de aire: **2,9 Nl/disparo (6 bar)**
Presion min.: **5,0 bar**
Presion max.: **8,0 bar**

CARACTERISTICAS TECNICAS
Peso: **3250 gr.**
Dimensões: **116-393-450 mm.**
Consumo de ar: **2,9 Nl/disparo (6 bar)**
Pressão min.: **5,0 bar**
Pressão max.: **8,0 bar**

B755040K01 O-Ring Kit

POTENZA ACUSTICA
DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **91,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **83,6 (dB)**

SCHALLEISTUNG
EWG RICHTLINIE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **91,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **83,6 (dB)**

NOISE POWER
EEC DIRECTIVE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **91,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **83,6 (dB)**

PUISSANCE ACOUSTIQUE
DIRECTIVE CEE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **91,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **83,6 (dB)**

POTENCIA ACUSTICA
NORMATIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **91,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **83,6 (dB)**

POTENCIA ACUSTICA
DIRECTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **91,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **83,6 (dB)**

755/0 K03/01 05/12

VIBRAZIONI PRODOTTE
DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **3,0 (m/s²)**

GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
EWG RICHTLINIE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **3,0 (m/s²)**

TOOL RELATED VIBRATION VALUE
EEC DIRECTIVE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **3,0 (m/s²)**

VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
DIRECTIVE CEE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **3,0 (m/s²)**

VIBRACION PRODUCIDA
NORMATIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **3,0 (m/s²)**

NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
DIRECTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **3,0 (m/s²)**

Serial Nr. 55010993