MOD. M55 - CN-70

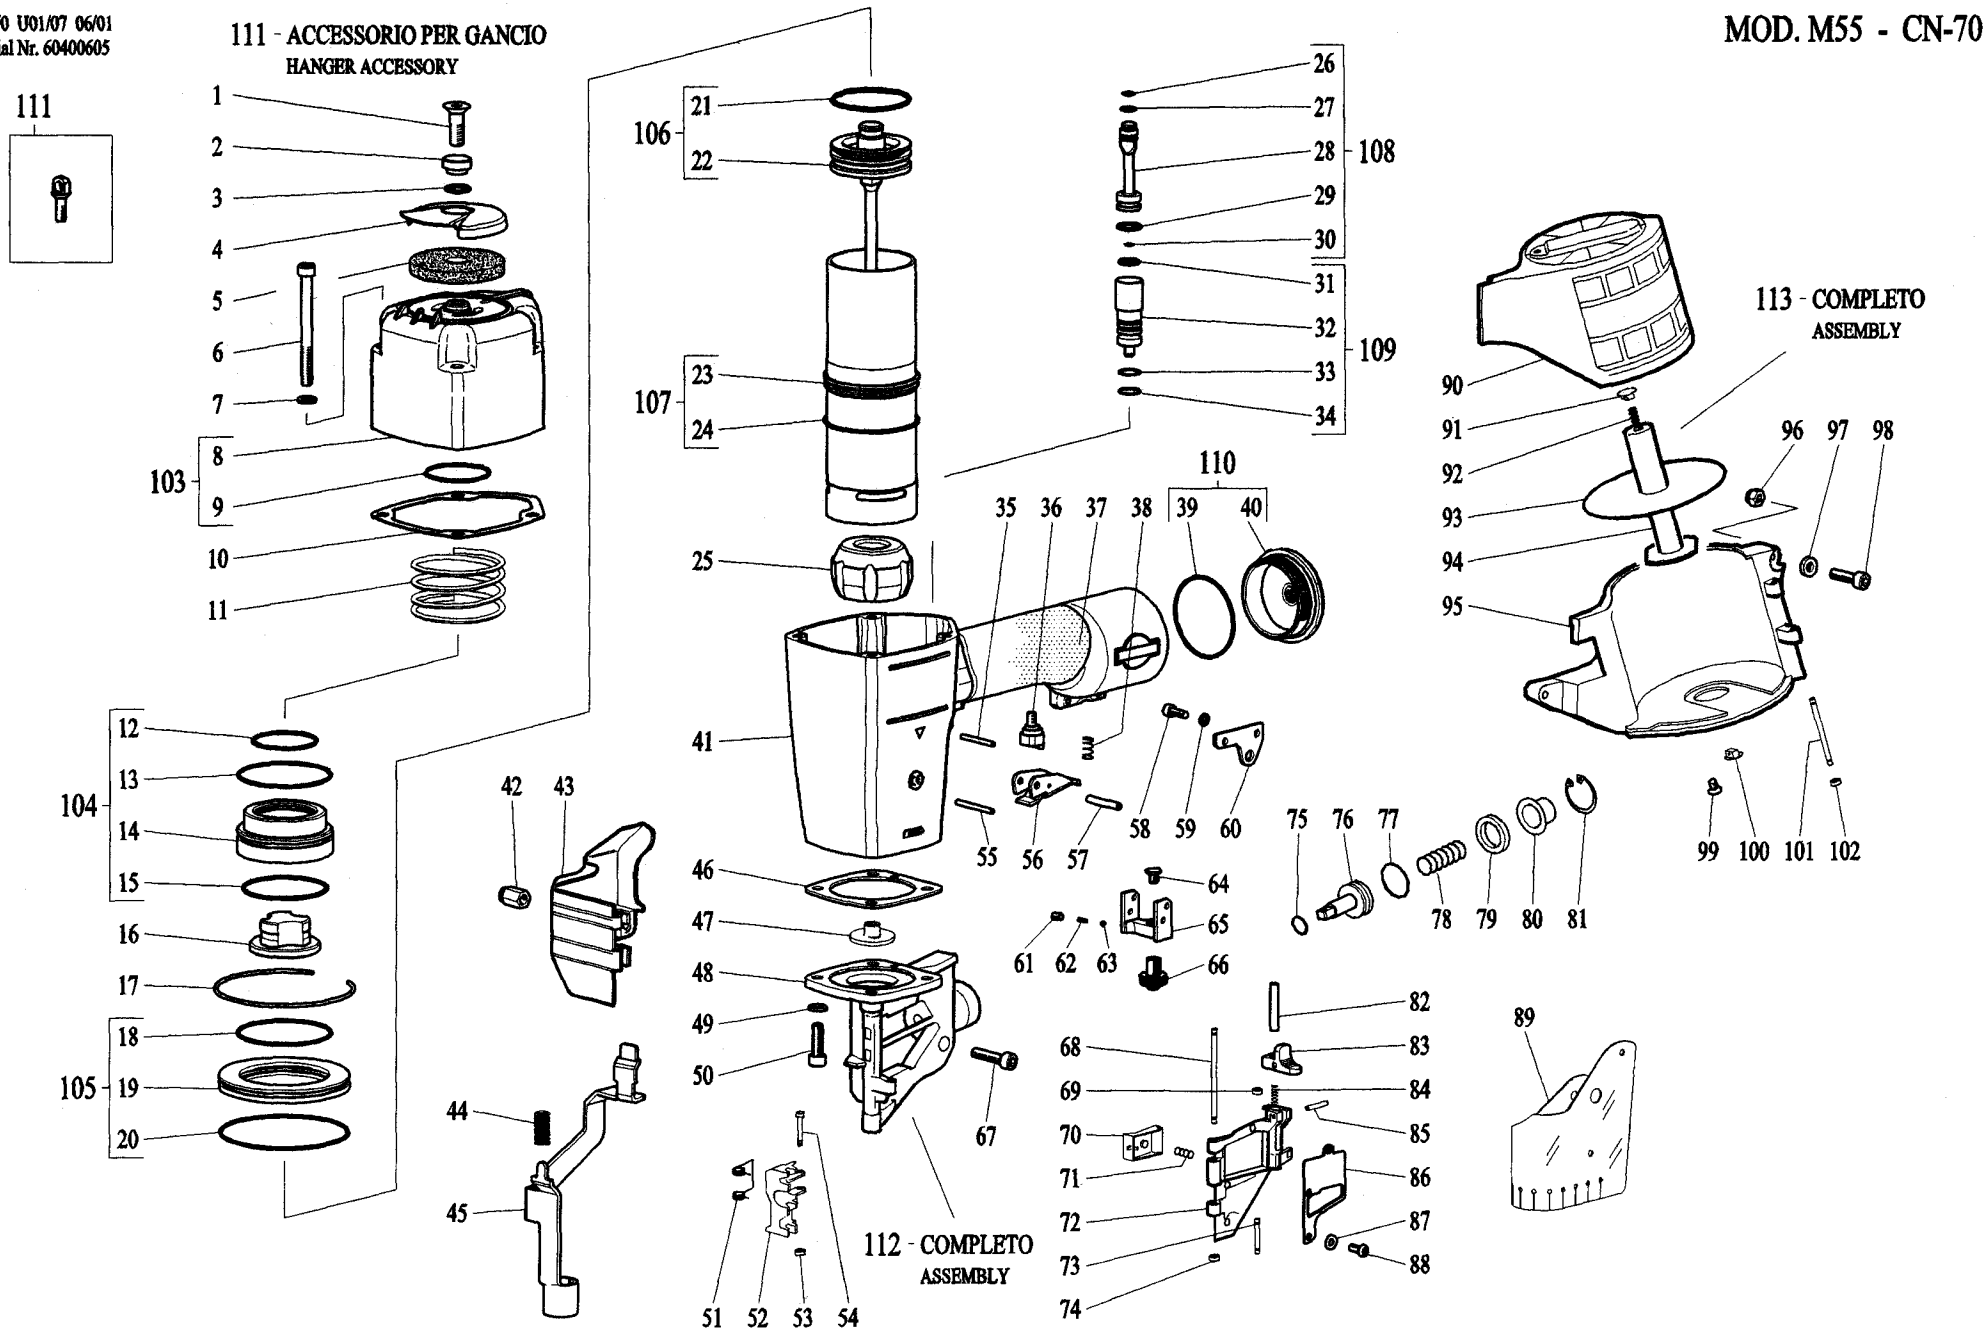
111 - ACCESSORIO PER GANCIO
HANGER ACCESSORY
111
1
2
3
4
5
6
7
103
8
9
10
11
104
12
13
14
15
16
17
105
18
19
20
106
21
22
107
23
24
25
108
26
27
28
29
30
109
31
32
33
34
110
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
112 - COMPLETO
ASSEMBLY
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
113 - COMPLETO
ASSEMBLY

RIF.	COD.				
1	B000028A24	43	C755681U01	85	B000026A14
2	C750104A01	44	C745661U01	86	C755553U01
3	B000020A04	45	C755600U01	87	B000022D04
4	C750100A01	46	C755528U01	88	B000028E01
5	C790103U01	47	C755500U01	89	C755692U01
6	B000028C09	48	C755540U01	90	C755731U01
7	C750180A01	49	B000022C02	91	C745752U01
8	D755123U01	50	B000028C06	92	C745753U01
9	B000020A37	51	C755826U01	93	C755756U01
10	C750181A01	52	C755873U01	94	C755757U01
11	C750200A01	53	C745807U01	95	C755722U01
12	B000020A38	54	C745806U01	96	B000023B03
13	B000020A44	55	B000026A19	97	C565180A01
14	D750202A01	56	D750441A01	98	B000028B25
15	B000020A42	57	B000026A11	99	B000029C01
16	C750162A01	58	B000028B04	100	C745752U01
17	C750246A03	59	B000022A01	101	C755852U01
18	B000020A44	60	C755700U01	102	C745807U01
19	D750243A01	61	B000027A02	103	D755123U01
20	B000020A76	62	C755665K01	104	D750202A01
21	B000020B17	63	B000024A04	105	D750243A01
22	D755226U03	64	C790666U01	106	D755226U03
23	D755241U05	65	C745527U01	107	D755241U05
24	B000020A75	66	C755666U01	108	D750304A01
25	C755244U03	67	B000028B19	109	D750361A01
26	B000020B02	68	C755524U01	110	D450283A01
27	B000020B01	69	C745807U01	111	C750105A01
28	D750304A01	70	C755872U01	112	D755552U01
29	B000020A02	71	C745851U01	113	D755726U01
30	B000020B11	72	C755551U01		
31	B000020A02	73	C755852U01		
32	D750361A01	74	C745807U01		
33	B000020A19	75	B000020A01		
34	B000020A19	76	C755849U01		
35	B000026A12	77	B000020B13		
36	D750411A02	78	C755842U01		
37	C450262A01	79	C755850U01		
38	C430401A02	80	C745885U01		
39	B000020A42	81	B000021A06		
40	D450283A01	82	C745773U01		
41	C755261U01	83	C755765U01		
42	C745693U01	84	C755766U01		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A755000U01**	Peso: **2850 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **M55**	Dimensioni: **134-350-274 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **CN**	Consumo aria: **2,58 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,9 (m/s²)**
Lungh. min. **45 mm.**	Pressione min.: **5,0 bar**	LwA= **90,6 (dB)**	
Lungh. max. **70 mm.**	Pressione max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **83,1 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A755000U01**	Gewicht: **2850 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **M55**	Abmessungen: **134-350-274 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **CN**	Luftverbrauch: **2,58 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,9 (m/s²)**
Min. Länge **45 mm.**	Min.Betriebsdruck: **5,0 bar**	LwA= **90,6 (dB)**	
Max. Länge **70 mm.**	Max.Betriebsdruck: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **83,1 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A755000U01**	Weight: **2850 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **M55**	Dimensions: **134-350-274 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **CN**	Air consumption: **2,58 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,9 (m/s²)**
Min. length **45 mm.**	Min.working pressure: **5,0 bar**	LwA= **90,6 (dB)**	
Max. length **70 mm.**	Max.working pressure: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **83,1 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A755000U01**	Poids: **2850 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **M55**	Dimensions: **134-350-274 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **CN**	Consommation d'air: **2,58 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,9 (m/s²)**
Longueur min. **45 mm.**	Pression de fonction min.: **5,0 bar**	LwA= **90,6 (dB)**	
Longueur max. **70 mm.**	Pression de fonction max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **83,1 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A755000U01**	Peso: **2850 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **M55**	Dimensiones: **134-350-274 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **CN**	Consumo de aire: **2,58 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,9 (m/s²)**
Largueza min. **45 mm.**	Presion min.: **5,0 bar**	LwA= **90,6 (dB)**	
Largueza max. **70 mm.**	Presion max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **83,1 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A755000U01**	Peso: **2850 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **M55**	Dimensões: **134-350-274 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **CN**	Consumo de ar: **2,58 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,9 (m/s²)**
Largura min. **45 mm.**	Pressão min.: **5,0 bar**	LwA= **90,6 (dB)**	
Largura max. **70 mm.**	Pressão max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **83,1 (dB)**	