MOD. M90 - RNS-90

91 - ACCESSORIO PER GANCIO
HANGER ACCESSORY

92 - GRILLETTO COLPO SINGOLO
SINGLE SHOT TRIGGER

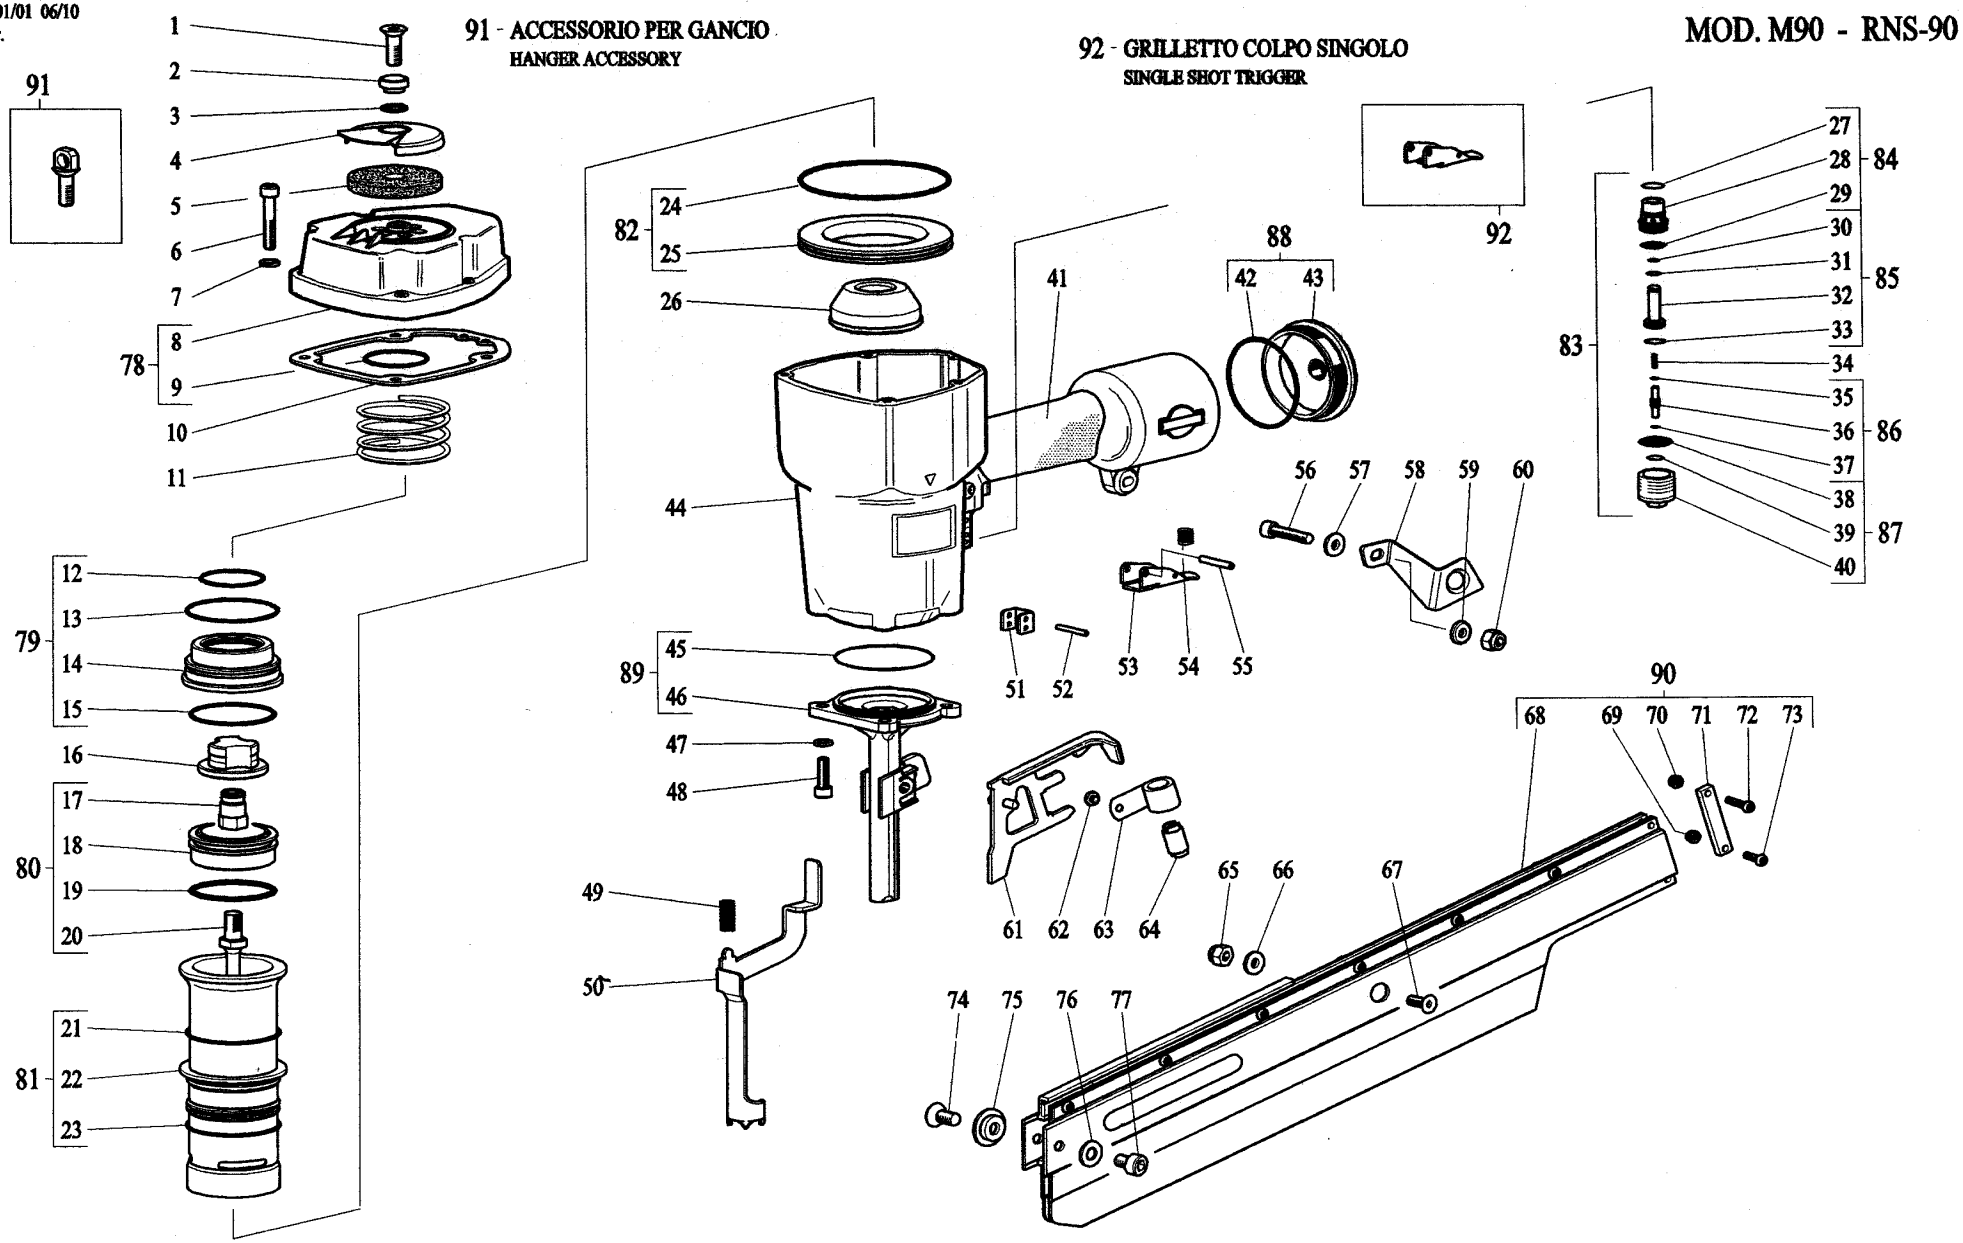

RIF.	COD.				
1	**B000028A24**	43	**D465283A01**	85	**D565304A01**
2	**C750104A01**	44	**C590261K03**	86	**D565345A01**
3	**B000020A04**	45	**B000020A69**	87	**D565325A02**
4	**C750100A01**	46	**D590546K01**	88	**D465283A01**
5	**C790103U01**	47	**B000022C04**	89	**D590546K01**
6	**B000028B26**	48	**B000028B28**	90	**D590984K05**
7	**C565180A01**	49	**C230661A01**	91	**C750105A01**
8	**D790123K03**	50	**C590600K01**	92	**D790442K01**
9	**B000020A37**	51	**C565689A01**		
10	**C565181A01**	52	**B000026A15**		
11	**C750200A01**	53	**D790441K01**		
12	**B000020A38**	54	**C565401A01**		
13	**B000020A44**	55	**B000026A09**		
14	**D790202K01**	56	**B000028B20**		
15	**B000020A44**	57	**C275702K01**		
16	**C750162A01**	58	**C590700K02**		
17	**C790222K01**	59	**C275702K01**		
18	**C565220A01**	60	**B000023B03**		
19	**B000020A66**	61	**D590876K02**		
20	**C590225K01**	62	**C755801K01**		
21	**B000020A48**	63	**C275843K01**		
22	**D590241K01**	64	**D275882K01**		
23	**B000020A47**	65	**B000023B03**		
24	**B000020A56**	66	**C275702K01**		
25	**D465243A01**	67	**B000028A13**		
26	**C590244K01**	68	**D590982K05**		
27	**B000020A67**	69	**B000023B01**		
28	**D565307A02**	70	**B000023B01**		
29	**B000020A20**	71	**C590942K01**		
30	**B000020A16**	72	**B000028E08**		
31	**B000020A17**	73	**B000028E07**		
32	**D565304A01**	74	**B000028A23**		
33	**B000020A63**	75	**C590695K01**		
34	**C216340A01**	76	**B000022D02**		
35	**B000020B04**	77	**B000028B29**		
36	**D565345A01**	78	**D790123K03**		
37	**B000020B04**	79	**D790202K01**		
38	**B000020A73**	80	**D790226K05**		
39	**B000020A63**	81	**D590241K01**		
40	**D565325A02**	82	**D465243A01**		
41	**C450262A01**	83	**D565360A02**		
42	**B000020A48**	84	**D565307A02**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A790000K01**	Peso: **3800 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **M90**	Dimensioni: **170-364-524 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **RNS**	Consumo aria: **3,50 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**
Lungh. min. **50 mm.**	Pressione min.: **5,0 bar**	LwA= **94,7 (dB)**	
Lungh. max. **90 mm.**	Pressione max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A790000K01**	Gewicht: **3800 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **M90**	Abmessungen: **170-364-524 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **RNS**	Luftverbrauch: **3,50 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**
Min. Länge **50 mm.**	Min.Betriebsdruck: **5,0 bar**	LwA= **94,7 (dB)**	
Max. Länge **90 mm.**	Max.Betriebsdruck: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A790000K01**	Weight: **3800 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **M90**	Dimensions: **170-364-524 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **RNS**	Air consumption: **3,50 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**
Min. length **50 mm.**	Min.working pressure: **5,0 bar**	LwA= **94,7 (dB)**	
Max. length **90 mm.**	Max.working pressure: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A790000K01**	Poids: **3800 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **M90**	Dimensions: **170-364-524 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **RNS**	Consommation d'air: **3,50 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**
Longueur min. **50 mm.**	Pression de fonction min.: **5,0 bar**	LwA= **94,7 (dB)**	
Longueur max. **90 mm.**	Pression de fonction max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A790000K01**	Peso: **3800 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **M90**	Dimensiones: **170-364-524 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **RNS**	Consumo de aire: **3,50 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**
Largueza min. **50 mm.**	Presion min.: **5,0 bar**	LwA= **94,7 (dB)**	
Largueza max. **90 mm.**	Presion max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A790000K01**	Peso: **3800 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **M90**	Dimensões: **170-364-524 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **RNS**	Consumo de ar: **3,50 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,2 (m/s²)**
Largura min. **50 mm.**	Pressão min.: **5,0 bar**	LwA= **94,7 (dB)**	
Largura max. **90 mm.**	Pressão max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,8 (dB)**	

B790040K03 O-Ring Kit **790/0 K01/01 06/10** **Serial Nr.**