MOD. M90 - HN-90

97 - ACCESSORIO PER GANCIO
HANGER ACCESSORY

98 - GRILLETTO COLPO SINGOLO
SINGLE SHOT TRIGGER

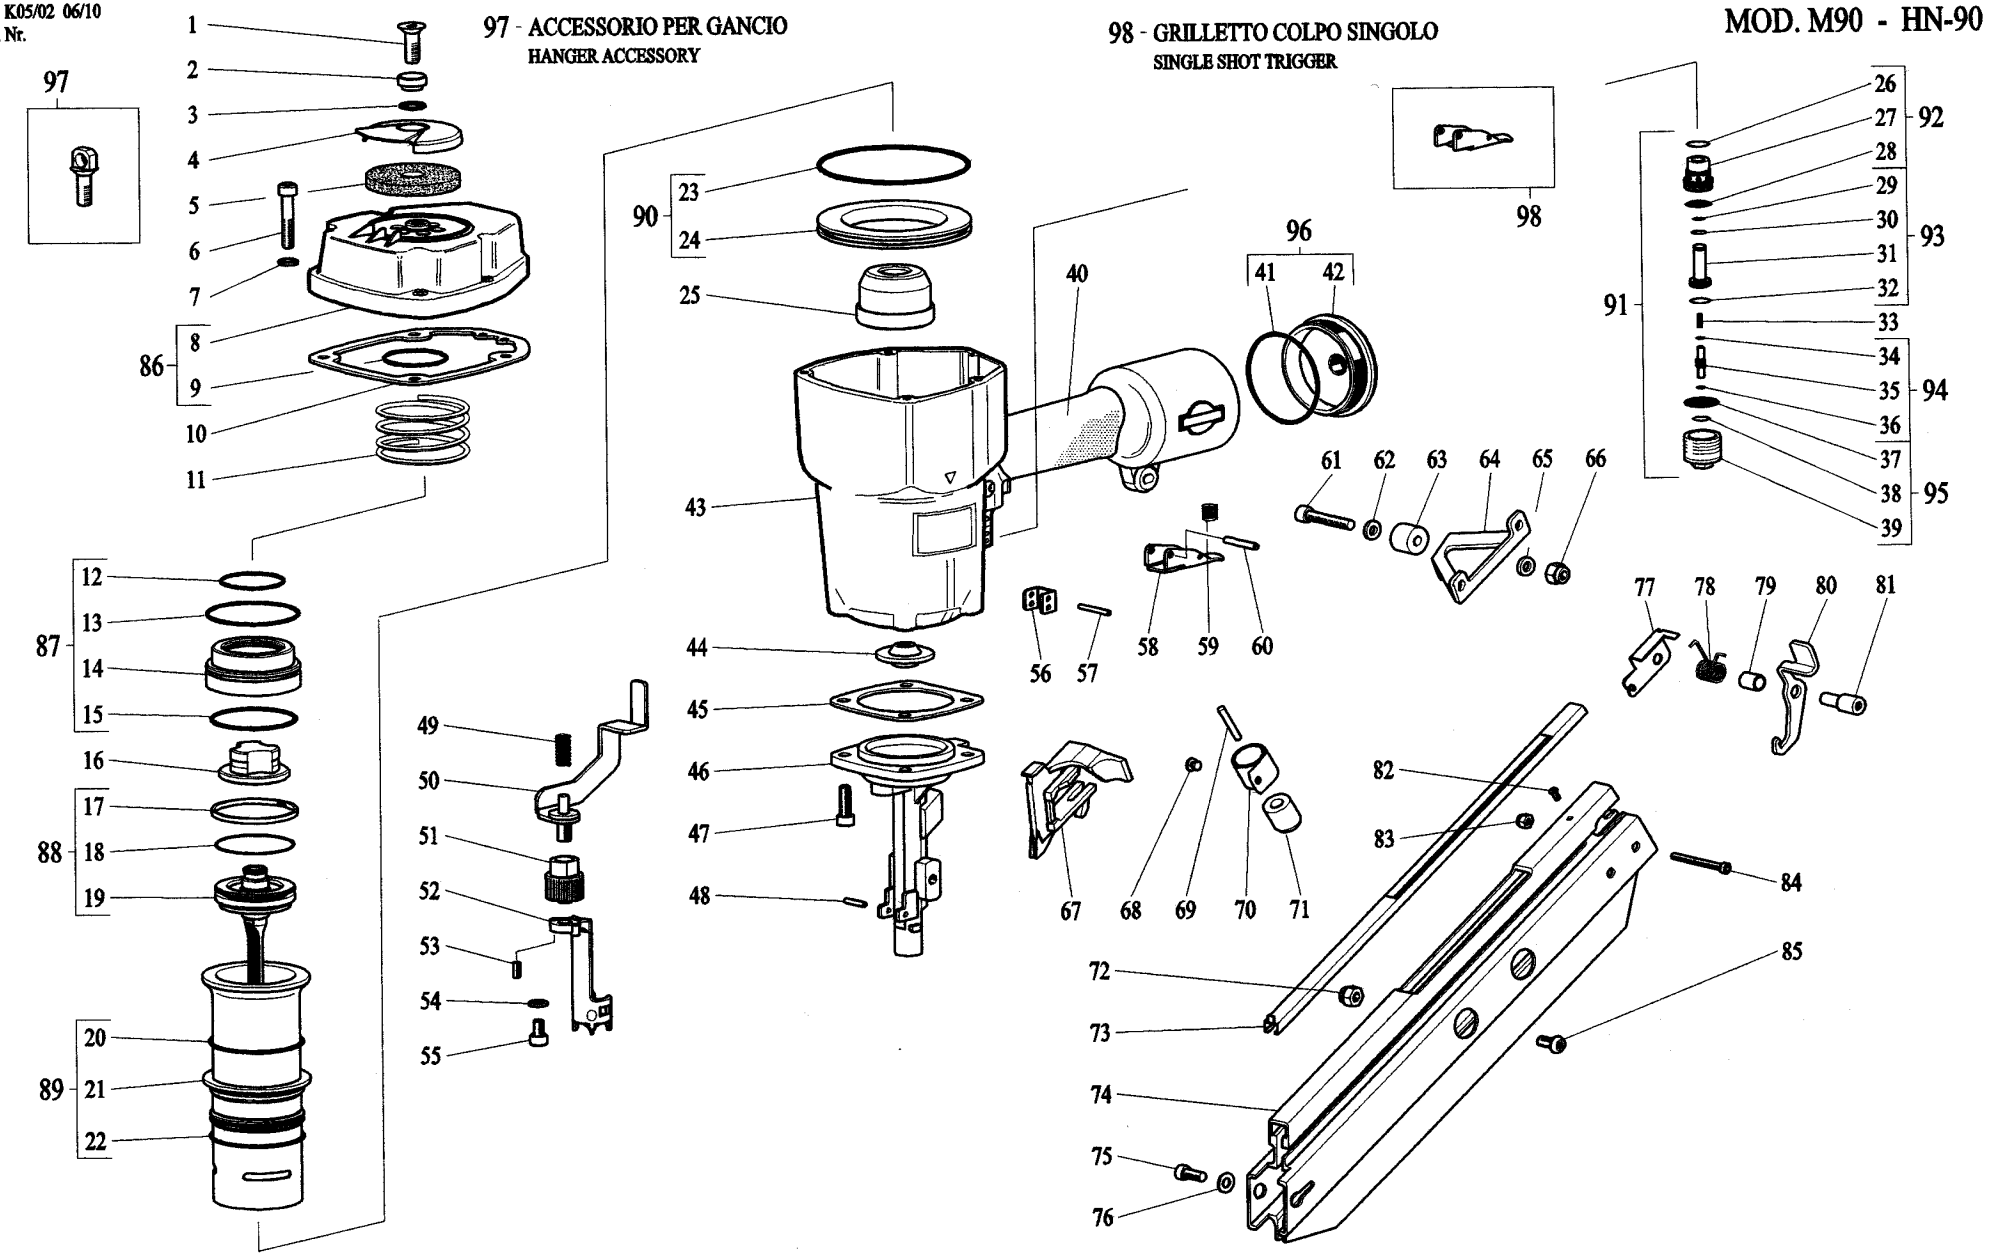

RIF.	COD.				
1	B000028A24	43	C590261K04	85	B000028E17
2	C750104A01	44	C790500K03	86	D790123K01
3	B000020A04	45	C790528K01	87	D790202U01
4	C750100A01	46	C790540K03	88	D790226K03
5	C790103U01	47	B000028B28	89	D790241K01
6	B000028B26	48	B000026A17	90	D465243A01
7	C565180A01	49	C755661K01	91	D565360A02
8	D790123K01	50	D790640K01	92	D565307A02
9	B000020A37	51	C790666K03	93	D565304A01
10	C565181A01	52	C790662K01	94	D565345A01
11	C750200A01	53	D790665K01	95	D565325A02
12	B000020A38	54	C465181A01	96	D465283A01
13	B000020A44	55	B000028B38	97	C750105A01
14	D790202U01	56	C565689A01	98	D790442K01
15	B000020A43	57	B000026A15		
16	C750162A01	58	D790441K01		
17	B000021F03	59	C565401A01		
18	B000020A40	60	B000026A09		
19	D790226K03	61	B000028B26		
20	B000020A48	62	C565180A01		
21	D790241K01	63	C451702U01		
22	B000020A47	64	C790700K01		
23	B000020A56	65	C565180A01		
24	D465243A01	66	B000023B03		
25	C790244U01	67	C790862K01		
26	B000020A67	68	C790810K01		
27	D565307A02	69	C790808K01		
28	B000020A20	70	C790843K01		
29	B000020A16	71	C790803K01		
30	B000020A17	72	B000023B03		
31	D565304A01	73	C790740K03		
32	B000020A63	74	C790938K01		
33	C216340A01	75	B000028B39		
34	B000020B04	76	B000022D05		
35	D565345A01	77	C790771K01		
36	B000020B04	78	C790761K01		
37	B000020A73	79	C790762K01		
38	B000020A63	80	C790760K01		
39	D565325A02	81	C790763K01		
40	C450262A01	82	B000028E11		
41	B000020A48	83	B000023B01		
42	D465283A01	84	B000028B37		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A790000K05**	Peso: **3720 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **M90**	Dimensioni: **170-372-475 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **HN**	Consumo aria: **3,25 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,0 (m/s²)**
Lungh. min. **50 mm.**	Pressione min.: **5,0 bar**	LwA= **94,2 (dB)**	
Lungh. max. **90 mm.**	Pressione max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,5 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A790000K05**	Gewicht: **3720 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **M90**	Abmessungen: **170-372-475 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **HN**	Luftverbrauch: **3,25 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,0 (m/s²)**
Min. Länge **50 mm.**	Min.Betriebsdruck: **5,0 bar**	LwA= **94,2 (dB)**	
Max. Länge **90 mm.**	Max.Betriebsdruck: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,5 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A790000K05**	Weight: **3720 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **M90**	Dimensions: **170-372-475 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **HN**	Air consumption: **3,25 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,0 (m/s²)**
Min. length **50 mm.**	Min.working pressure: **5,0 bar**	LwA= **94,2 (dB)**	
Max. length **90 mm.**	Max.working pressure: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,5 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A790000K05**	Poids: **3720 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **M90**	Dimensions: **170-372-475 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **HN**	Consommation d'air: **3,25 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,0 (m/s²)**
Longueur min. **50 mm.**	Pression de fonction min.: **5,0 bar**	LwA= **94,2 (dB)**	
Longueur max. **90 mm.**	Pression de fonction max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,5 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A790000K05**	Peso: **3720 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **M90**	Dimensiones: **170-372-475 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **HN**	Consumo de aire: **3,25 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,0 (m/s²)**
Largueza min. **50 mm.**	Presion min.: **5,0 bar**	LwA= **94,2 (dB)**	
Largueza max. **90 mm.**	Presion max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,5 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A790000K05**	Peso: **3720 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **M90**	Dimensões: **170-372-475 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **HN**	Consumo de ar: **3,25 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,0 (m/s²)**
Largura min. **50 mm.**	Pressão min.: **5,0 bar**	LwA= **94,2 (dB)**	
Largura max. **90 mm.**	Pressão max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **93,5 (dB)**	

B790040K01 O-Ring Kit **790/0 K05/02 06/10** **Serial Nr.**