MOD. M90 - PINS-90

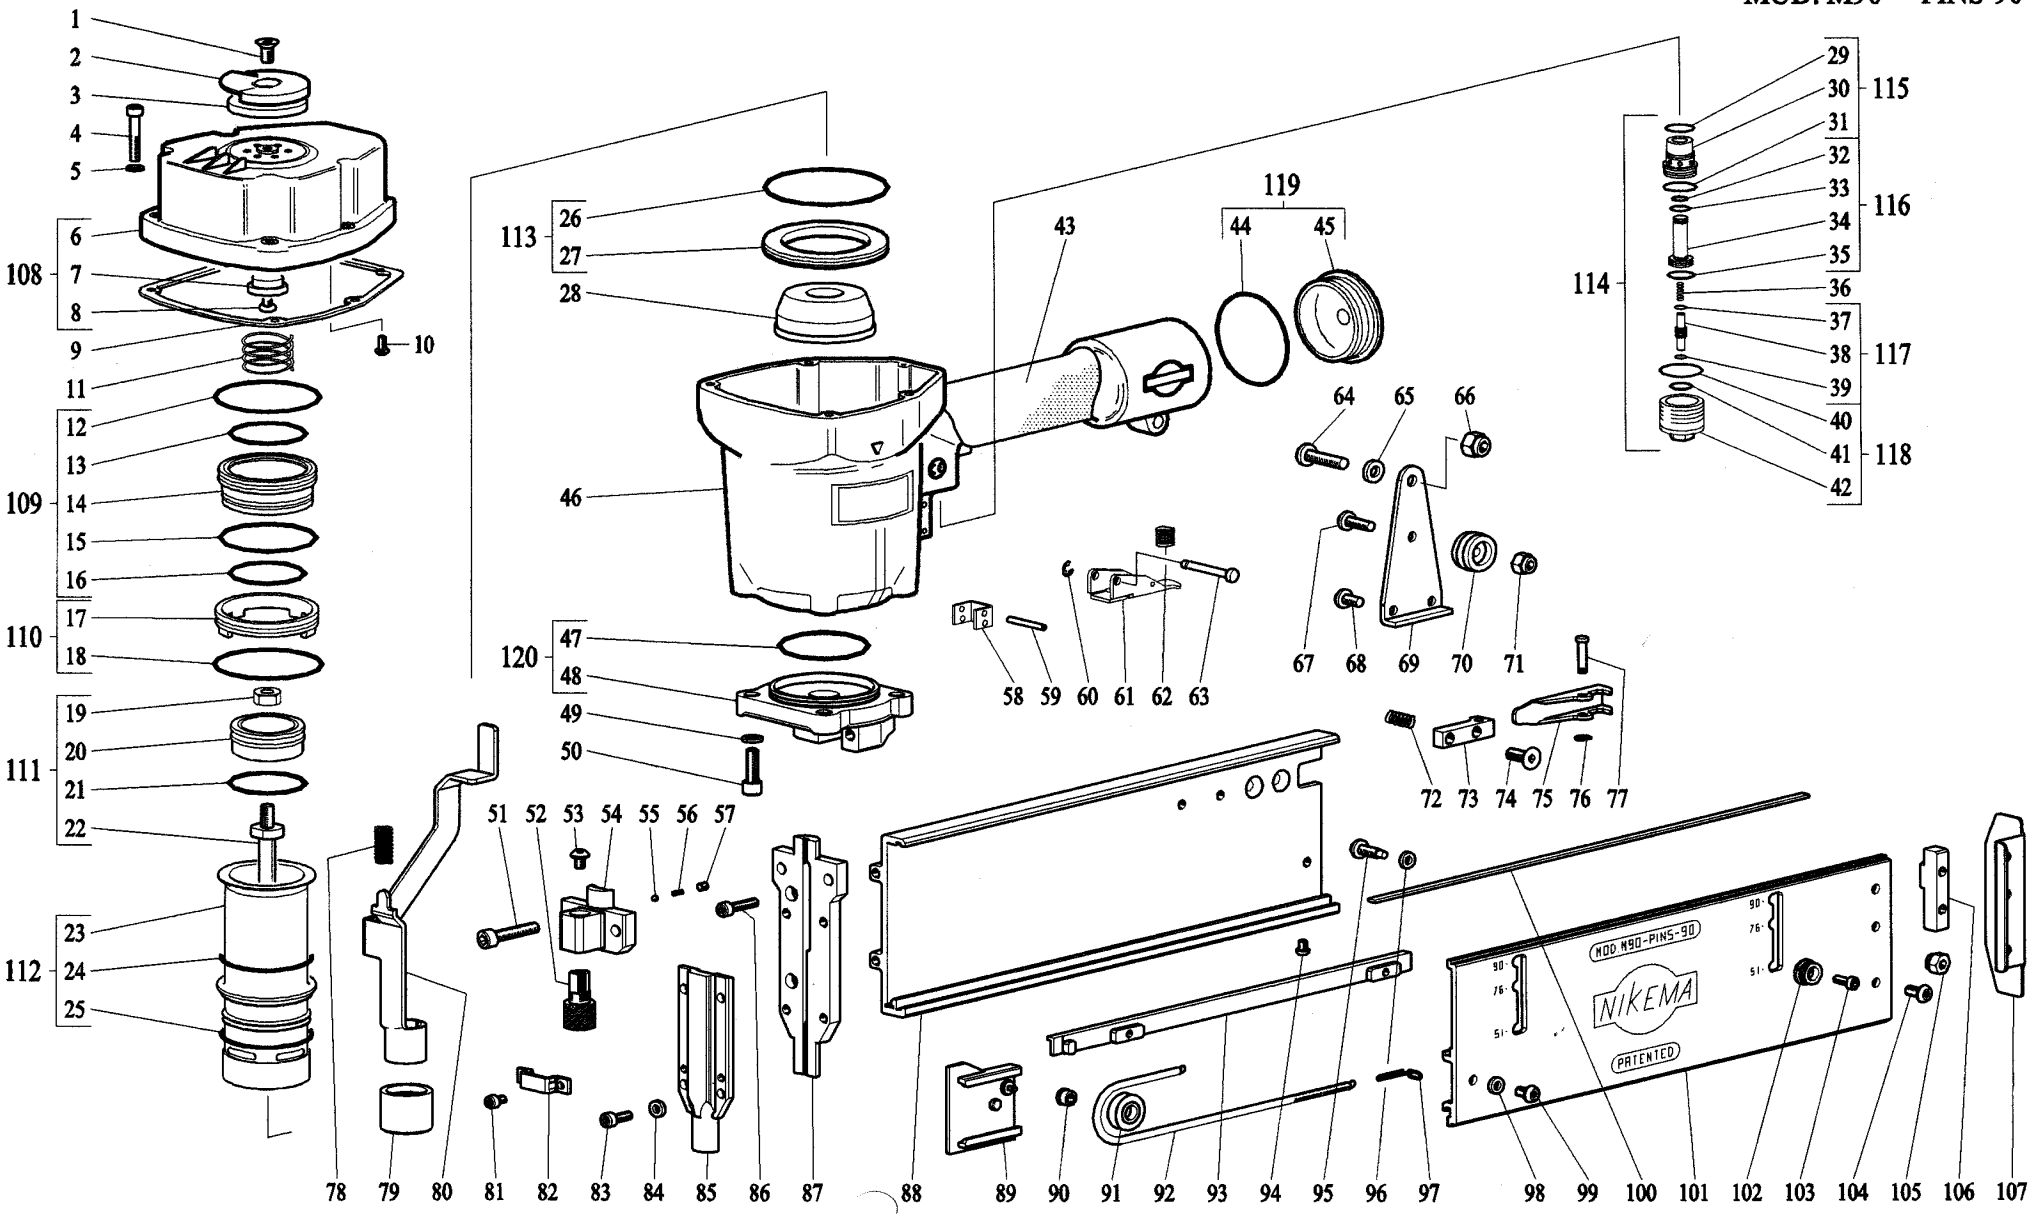

RIF.	COD.				
1	**B000028A23**	43	**C450262A01**	85	**C790540K01**
2	**C565100A01**	44	**B000020A48**	86	**B000028C03**
3	**C565103A01**	45	**D465283A01**	87	**C790500K01**
4	**B000028B26**	46	**C590261K03**	88	**C790722K01**
5	**C565180A01**	47	**B000020A69**	89	**D790871K01**
6	**D565123A02**	48	**D790526K01**	90	**C620824A01**
7	**C565161A01**	49	**B000022C04**	91	**C620820A01**
8	**B000028A14**	50	**B000028B30**	92	**C650842A01**
9	**C565181A01**	51	**B000028B20**	93	**C790746K01**
10	**B000028E04**	52	**C790666K01**	94	**B000028E06**
11	**C565200A02**	53	**B000028E15**	95	**C790738K01**
12	**B000020A49**	54	**C790527K01**	96	**B000022A02**
13	**B000020A39**	55	**B000024A04**	97	**C225884A01**
14	**D565202A02**	56	**C755665K01**	98	**B000022A02**
15	**B000020A47**	57	**B000027A01**	99	**B000028E04**
16	**B000020A44**	58	**C565689A01**	100	**C790740K01**
17	**D565204A02**	59	**B000026A05**	101	**C790728K01**
18	**B000020A51**	60	**B000021C01**	102	**C790747K01**
19	**B000023B04**	61	**D565442A01**	103	**B000028B03**
20	**C565220A02**	62	**C565401A01**	104	**B000028E04**
21	**B000020A66**	63	**C620424A01**	105	**B000023B02**
22	**C790225K01**	64	**B000028E09**	106	**C790947K01**
23	**D590241K01**	65	**C565180A01**	107	**C790967K01**
24	**B000020A48**	66	**B000023B03**	108	**D565123A02**
25	**B000020A47**	67	**B000028E14**	109	**D565202A02**
26	**B000020A56**	68	**B000028E10**	110	**D565204A02**
27	**D465243A01**	69	**C790701K01**	111	**D790226K01**
28	**C590244K01**	70	**C790711K01**	112	**D590241K01**
29	**B000020A67**	71	**B000023B02**	113	**D465243A01**
30	**D565307A02**	72	**C620697A01**	114	**D565360A02**
31	**B000020A20**	73	**C790955K01**	115	**D565307A02**
32	**B000020A16**	74	**B000028A11**	116	**D565304A01**
33	**B000020A17**	75	**C228760A02**	117	**D565345A01**
34	**D565304A01**	76	**B000021C01**	118	**D565325A02**
35	**B000020A63**	77	**C216424A01**	119	**D465283A01**
36	**C216340A01**	78	**C755661K01**	120	**D790526K01**
37	**B000020B04**	79	**C790667K01**		
38	**D565345A01**	80	**C790600K01**		
39	**B000020B04**	81	**B000028B01**		
40	**B000020A73**	82	**C790689K01**		
41	**B000020A63**	83	**B000028B23**		
42	**D565325A02**	84	**B000022A02**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A790000K07**	Peso: **4050 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **M90**	Dimensioni: **102-364-367 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **PINS**	Consumo aria: **3,50 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,9 (m/s²)**
Lungh. min. **50 mm.**	Pressione min.: **5,0 bar**	LwA= **91,5 (dB)**	
Lungh. max. **90 mm.**	Pressione max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **89,1 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A790000K07**	Gewicht: **4050 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **M90**	Abmessungen: **102-364-367 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **PINS**	Luftverbrauch: **3,50 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,9 (m/s²)**
Min. Länge **50 mm.**	Min.Betriebsdruck: **5,0 bar**	LwA= **91,5 (dB)**	
Max. Länge **90 mm.**	Max.Betriebsdruck: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **89,1 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A790000K07**	Weight: **4050 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **M90**	Dimensions: **102-364-367 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **PINS**	Air consumption: **3,50 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,9 (m/s²)**
Min. length **50 mm.**	Min.working pressure: **5,0 bar**	LwA= **91,5 (dB)**	
Max. length **90 mm.**	Max.working pressure: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **89,1 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A790000K07**	Poids: **4050 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **M90**	Dimensions: **102-364-367 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **PINS**	Consommation d'air: **3,50 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,9 (m/s²)**
Longueur min. **50 mm.**	Pression de fonction min.: **5,0 bar**	LwA= **91,5 (dB)**	
Longueur max. **90 mm.**	Pression de fonction max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **89,1 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A790000K07**	Peso: **4050 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **M90**	Dimensiones: **102-364-367 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **PINS**	Consumo de aire: **3,50 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,9 (m/s²)**
Largueza min. **50 mm.**	Presion min.: **5,0 bar**	LwA= **91,5 (dB)**	
Largueza max. **90 mm.**	Presion max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **89,1 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A790000K07**	Peso: **4050 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **M90**	Dimensões: **102-364-367 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **PINS**	Consumo de ar: **3,50 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,9 (m/s²)**
Largura min. **50 mm.**	Pressão min.: **5,0 bar**	LwA= **91,5 (dB)**	
Largura max. **90 mm.**	Pressão max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **89,1 (dB)**	