790/0 K09/01 06/10
Serial Nr. 65011407

MOD. M90 - PINS-90 N

117 - ACCESSORIO PER GANCIO
HANGER ACCESSORY

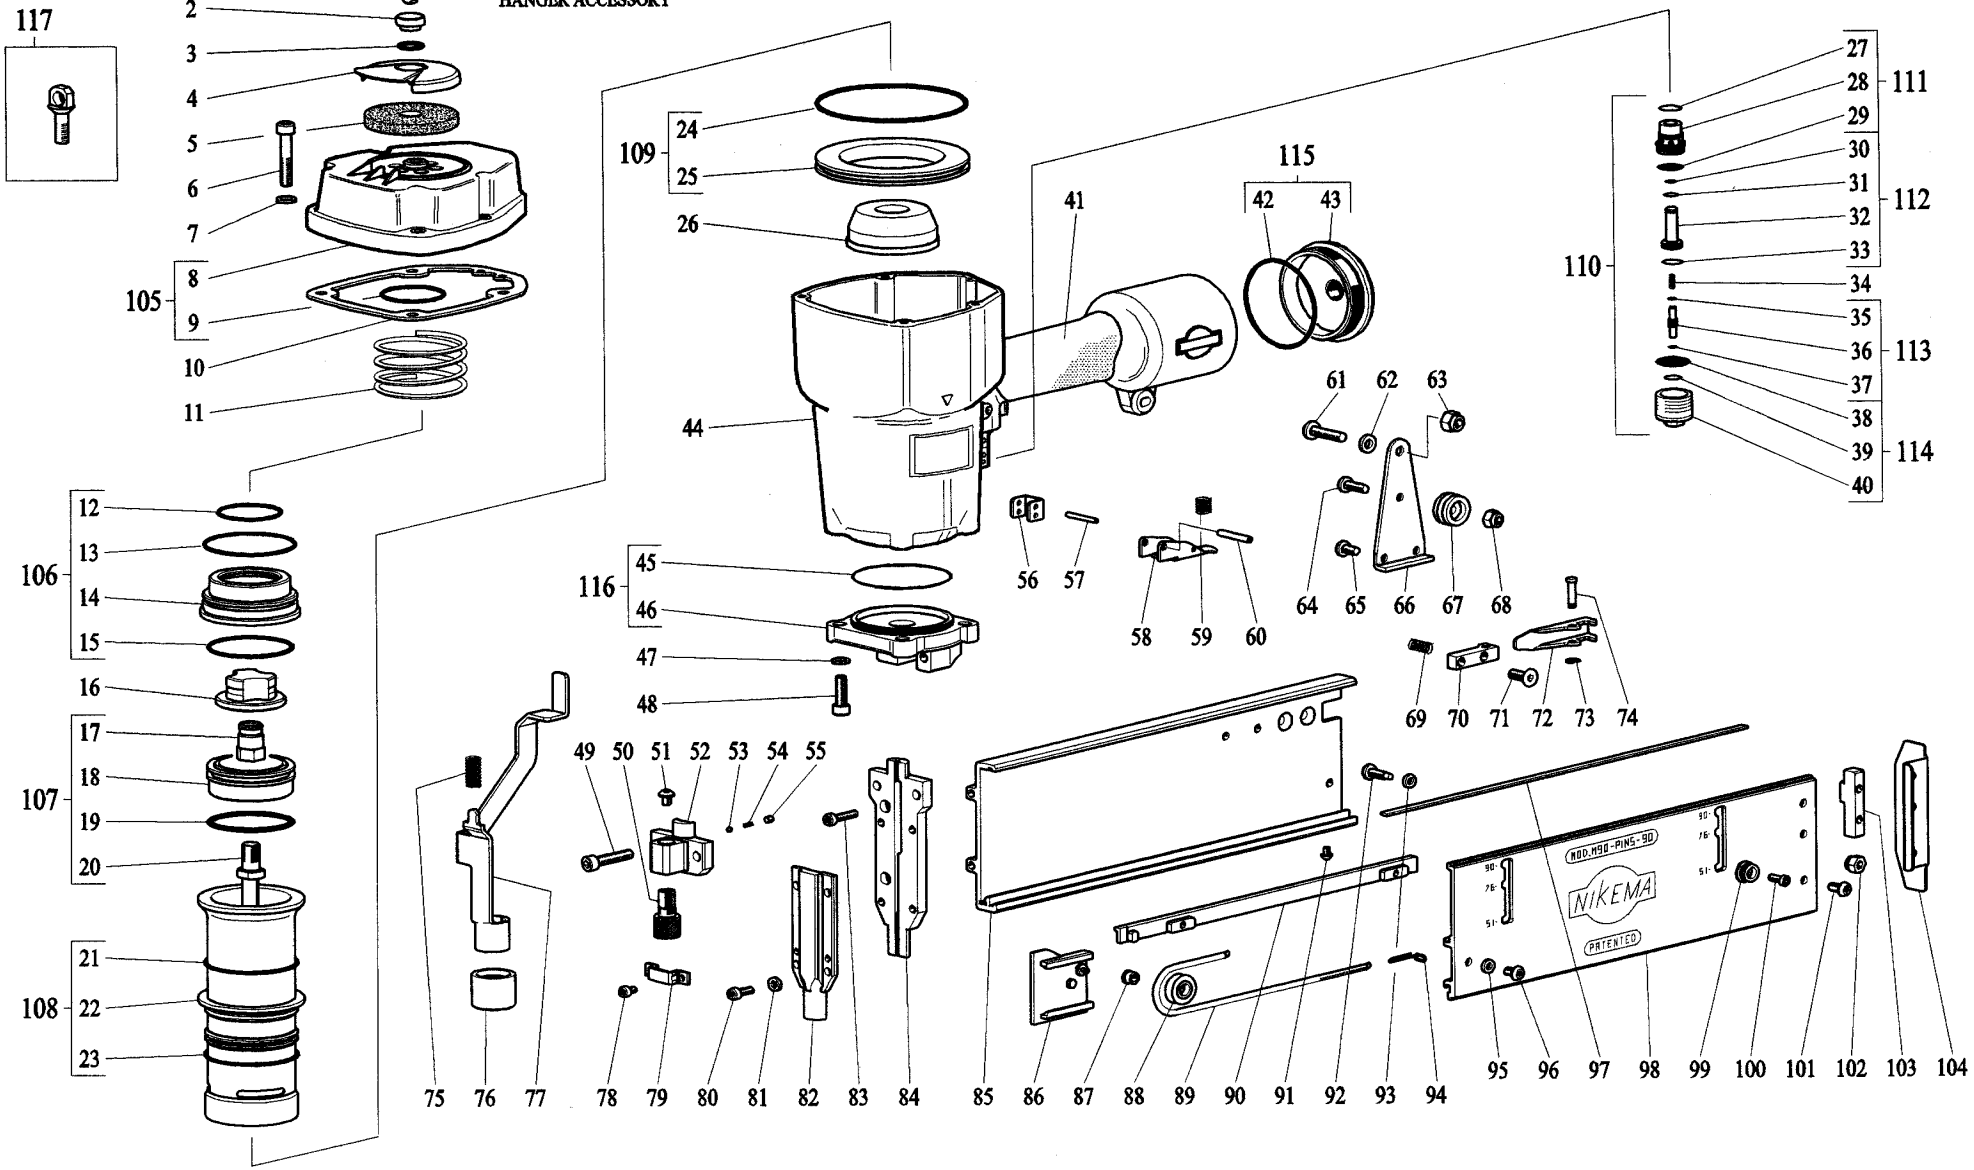

RIF.	COD.				
1	B000028A24	43	D465283A01	85	C790722K01
2	C750104A01	44	C590261K03	86	D790871K01
3	B000020A04	45	B000020A69	87	C620824A01
4	C750100A01	46	D790526K01	88	C620820A01
5	C790103U01	47	B000022C04	89	C650842A01
6	B000028B26	48	B000028B30	90	C790746K01
7	C565180A01	49	B000028B20	91	B000028E06
8	D790123K03	50	C790666K01	92	C790738K01
9	B000020A37	51	B000028E15	93	B000022A02
10	C565181A01	52	C790527K01	94	C225884A01
11	C750200A01	53	B000024A04	95	B000022A02
12	B000020A38	54	C755665K01	96	B000028E04
13	B000020A44	55	B000027A01	97	C790740K01
14	D790202K01	56	C565689A01	98	C790728K01
15	B000020A44	57	B000026A15	99	C790747K01
16	C750162A01	58	D790442K01	100	B000028B03
17	C790222K03	59	C565401A01	101	B000028E04
18	C565220A02	60	B000026A09	102	B000023B02
19	B000020A66	61	B000028E09	103	C790947K01
20	C790225K01	62	C565180A01	104	C790967K01
21	B000020A48	63	B000023B03	105	D790123K03
22	D590241K01	64	B000028E14	106	D790202K01
23	B000020A47	65	B000028E10	107	D790226K07
24	B000020A56	66	C790701K01	108	D590241K01
25	D465243A01	67	C790711K01	109	D465243A01
26	C590244K01	68	B000023B02	110	D565360A02
27	B000020A67	69	C620697A01	111	D565307A02
28	D565307A02	70	C790955K01	112	D565304A01
29	B000020A20	71	B000028A11	113	D565345A01
30	B000020A16	72	C228760A02	114	D565325A02
31	B000020A17	73	B000021C01	115	D465283A01
32	D565304A01	74	C216424A01	116	D790526K01
33	B000020A63	75	C755661K01	117	C750105A01
34	C216340A01	76	C790667K01		
35	B000020B04	77	C790600K01		
36	D565345A01	78	B000028B01		
37	B000020B04	79	C790689K01		
38	B000020A73	80	B000028B23		
39	B000020A63	81	B000022A02		
40	D565325A02	82	C790540K01		
41	C450262A01	83	B000028C03		
42	B000020A48	84	C790500K01		

Codice **A790000K09**
Modello **M90 N**
Tipo Punto **PINS**
Lungh. min. **50 mm.**
Lungh. max. **90 mm.**

DATI TECNICI

Peso: **4050 gr.**
Dimensioni: **102-364-367 mm.**
Consumo aria: **3,50 Nl/colpo (6 bar)**
Pressione min.: **5,0 bar**
Pressione max.: **8,0 bar**

POTENZA ACUSTICA

DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **91,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **89,1 (dB)**

VIBRAZIONI PRODOTTE

DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **3,9 (m/s²)**

Kode **A790000K09**
Modell **M90 N**
Klammer Typ **PINS**
Min. Länge **50 mm.**
Max. Länge **90 mm.**

TECHNISCHE DATEN

Gewicht: **4050 gr.**
Abmessungen: **102-364-367 mm.**
Luftverbrauch: **3,50 Nl/pro Schlag (6 bar)**
Min.Betriebsdruck: **5,0 bar**
Max.Betriebsdruck: **8,0 bar**

SCHALLEISTUNG

EWG RICHTLINIE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **91,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **89,1 (dB)**

GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT

EWG RICHTLINIE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **3,9 (m/s²)**

Code **A790000K09**
Model **M90 N**
Staple type **PINS**
Min. length **50 mm.**
Max. length **90 mm.**

TECHNICAL FEATURES

Weight: **4050 gr.**
Dimensions: **102-364-367 mm.**
Air consumption: **3,50 Nl/shot (6 bar)**
Min.working pressure: **5,0 bar**
Max.working pressure: **8,0 bar**

NOISE POWER

EEC DIRECTIVE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **91,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **89,1 (dB)**

TOOL RELATED VIBRATION VALUE

EEC DIRECTIVE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **3,9 (m/s²)**

Code **A790000K09**
Modèle **M90 N**
Agrafe type **PINS**
Longueur min. **50 mm.**
Longueur max. **90 mm.**

DONNEES TECHNIQUES

Poids: **4050 gr.**
Dimensions: **102-364-367 mm.**
Consommation d'air: **3,50 Nl/coup (6 bar)**
Pression de fonction min.: **5,0 bar**
Pression de fonction max.: **8,0 bar**

PUISSANCE ACOUSTIQUE

DIRECTIVE CEE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **91,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **89,1 (dB)**

VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE

DIRECTIVE CEE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **3,9 (m/s²)**

Código **A790000K09**
Modelo **M90 N**
Grapa tipo **PINS**
Largueza min. **50 mm.**
Largueza max. **90 mm.**

DATOS TECNICOS

Peso: **4050 gr.**
Dimensiones: **102-364-367 mm.**
Consumo de aire: **3,50 Nl/disparo (6 bar)**
Presion min.: **5,0 bar**
Presion max.: **8,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA

NORMATIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **91,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **89,1 (dB)**

VIBRACION PRODUCIDA

NORMATIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **3,9 (m/s²)**

Codigo **A790000K09**
Modelo **M90 N**
Tipo de agrafe **PINS**
Largura min. **50 mm.**
Largura max. **90 mm.**

CARACTERISTICAS TECNICAS

Peso: **4050 gr.**
Dimensões: **102-364-367 mm.**
Consumo de ar: **3,50 Nl/disparo (6 bar)**
Pressão min.: **5,0 bar**
Pressão max.: **8,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA

DIRECTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **91,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **89,1 (dB)**

NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO

DIRECTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **3,9 (m/s²)**

B790040K03 O-Ring Kit

790/0 K09/01 06/10

Serial Nr. 65011407