790/0 U01/07 06/09
Serial Nr. 63709582

MOD. M90 - CN-90

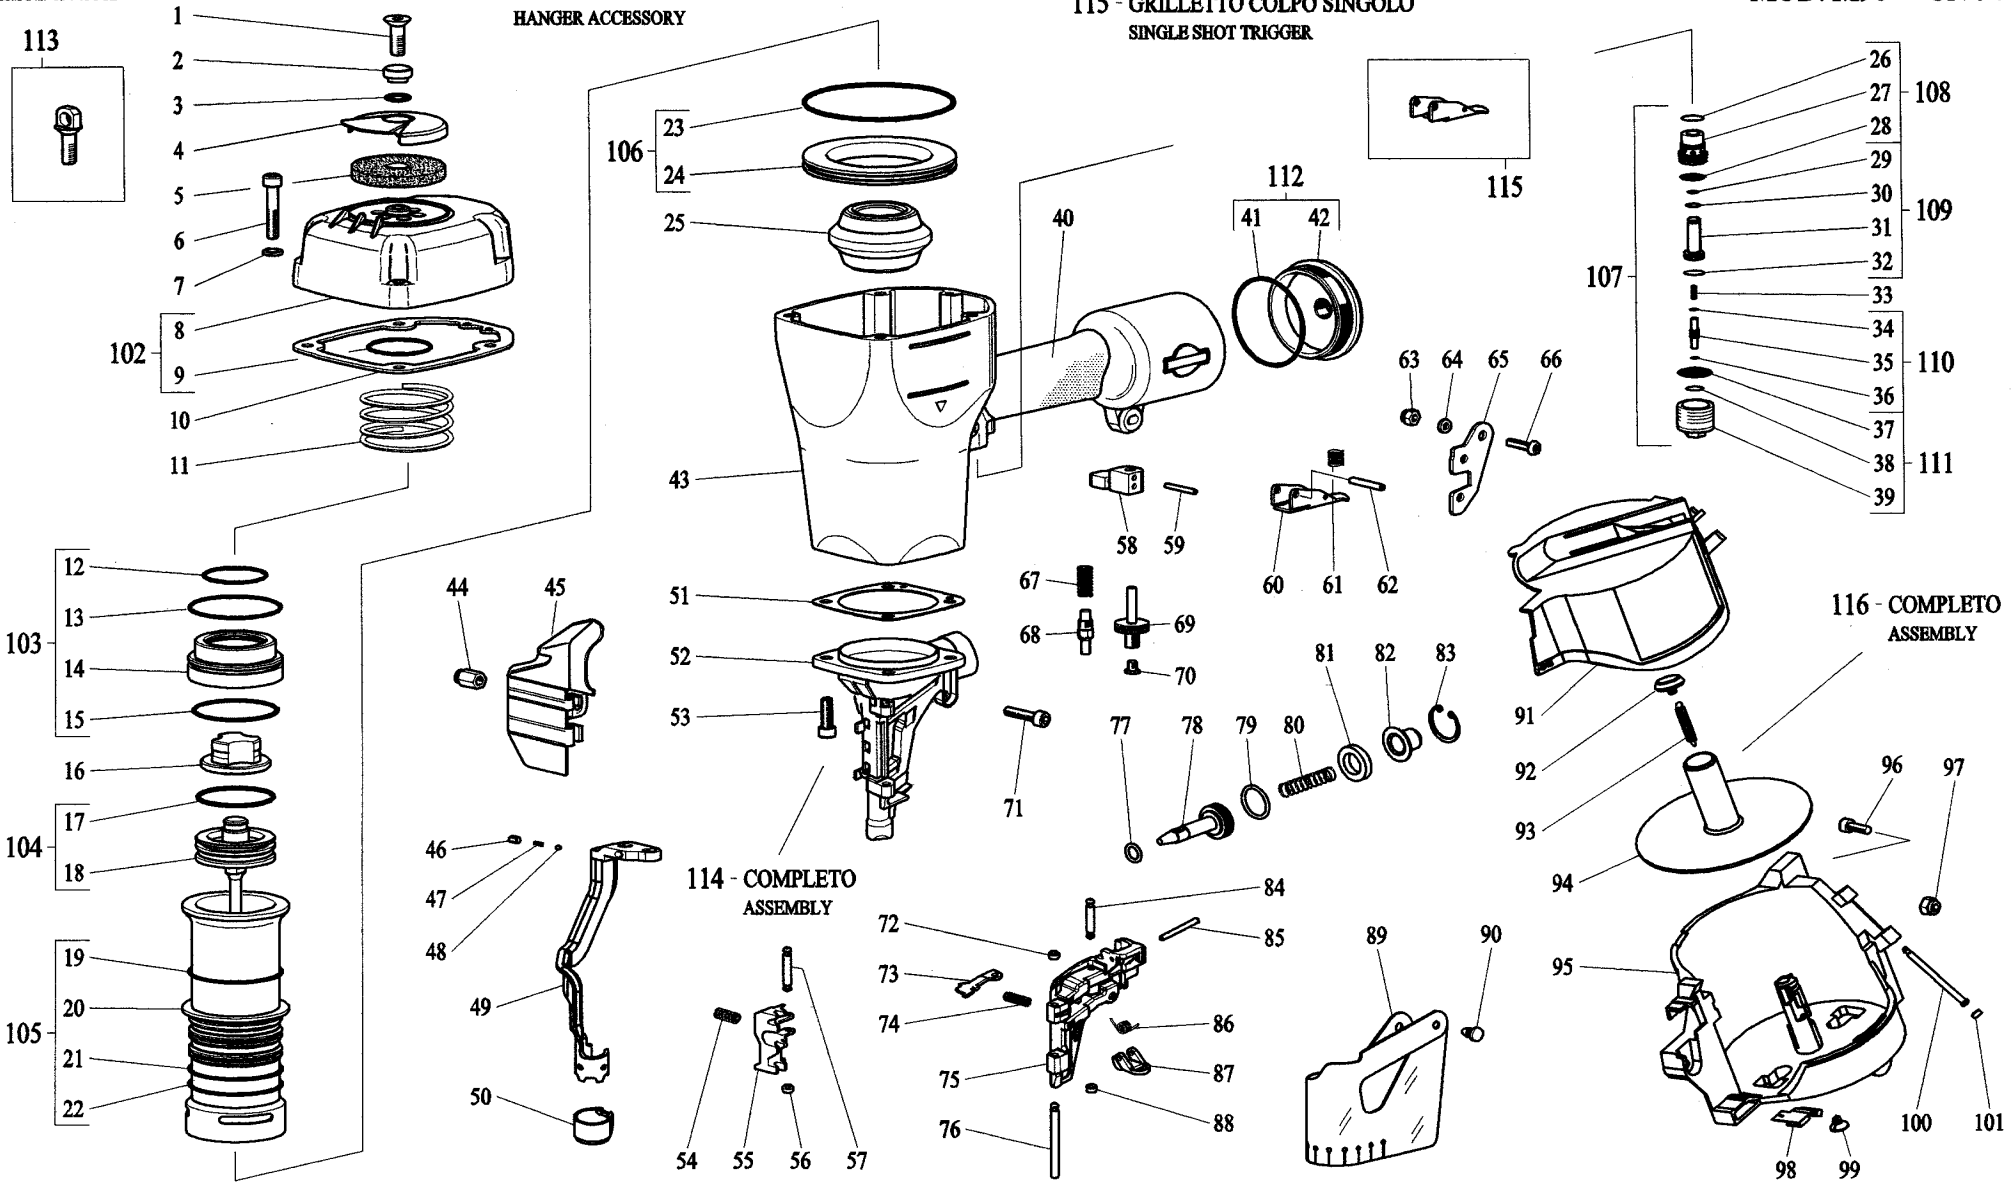

RIF.	COD.				
1	**B000028A24**	43	**C790261U02**	85	**B000026A16**
2	**C750104A01**	44	**C745693U01**	86	**C790766U01**
3	**B000020A04**	45	**C790681U01**	87	**C790765U01**
4	**C750100A01**	46	**B000027A02**	88	**C745807U01**
5	**C790103U01**	47	**C755665K01**	89	**C790692U01**
6	**B000028C12**	48	**B000024A04**	90	**C745694U01**
7	**C750180A01**	49	**D790640U01**	91	**C790731U01**
8	**D790123K02**	50	**C790667U01**	92	**C790752U01**
9	**B000020A37**	51	**C790528U01**	93	**C790753U01**
10	**C565181A01**	52	**C790540U03**	94	**C790756U01**
11	**C750200A01**	53	**B000028B28**	95	**C790722U01**
12	**B000020A38**	54	**C790826U01**	96	**B000028B11**
13	**B000020A44**	55	**C790873U01**	97	**B000023B02**
14	**D790202U01**	56	**C745807U01**	98	**C790740U01**
15	**B000020A43**	57	**C790806U01**	99	**C790752U03**
16	**C750162A01**	58	**C790527U01**	100	**C790733U01**
17	**B000020B18**	59	**B000026A15**	101	**C745807U01**
18	**D790226U03**	60	**D790441U01**	102	**D790123K02**
19	**B000020A48**	61	**C565401A01**	103	**D790202U01**
20	**D790241U03**	62	**B000026A09**	104	**D790226U03**
21	**B000020A47**	63	**B000023B03**	105	**D790241U03**
22	**B000020A47**	64	**C565180A01**	106	**D465243A01**
23	**B000020A56**	65	**C790700U01**	107	**D565360A02**
24	**D465243A01**	66	**B000028E09**	108	**D565307A02**
25	**C790244U03**	67	**C745661U01**	109	**D565304A01**
26	**B000020A67**	68	**C790660U01**	110	**D565345A01**
27	**D565307A02**	69	**C790662U01**	111	**D565325A02**
28	**B000020A20**	70	**C790666U01**	112	**D465283A01**
29	**B000020A16**	71	**B000028B25**	113	**C750105A01**
30	**B000020A17**	72	**C745807U01**	114	**D790552U03**
31	**D565304A01**	73	**C790872U01**	115	**D790442U01**
32	**B000020A63**	74	**C790851U01**	116	**D790726U01**
33	**C216340A01**	75	**C790551U01**		
34	**B000020B04**	76	**C790524U01**		
35	**D565345A01**	77	**B000020B15**		
36	**B000020B04**	78	**C790849U01**		
37	**B000020A73**	79	**B000020B14**		
38	**B000020A63**	80	**C790842U01**		
39	**D565325A02**	81	**C790850U01**		
40	**C450262A01**	82	**C790885U01**		
41	**B000020A48**	83	**B000021A02**		
42	**D465283A01**	84	**C790852U01**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A790000U01**	Peso: **3500 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **M90**	Dimensioni: **130-375-324 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **CN**	Consumo aria: **3,25 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,7 (m/s²)**
Lungh. min. **50 mm.**	Pressione min.: **5,0 bar**	LwA= **93,7 (dB)**	
Lungh. max. **90 mm.**	Pressione max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **92,9 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A790000U01**	Gewicht: **3500 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **M90**	Abmessungen: **130-375-324 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **CN**	Luftverbrauch: **3,25 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,7 (m/s²)**
Min. Länge **50 mm.**	Min.Betriebsdruck: **5,0 bar**	LwA= **93,7 (dB)**	
Max. Länge **90 mm.**	Max.Betriebsdruck: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **92,9 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A790000U01**	Weight: **3500 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **M90**	Dimensions: **130-375-324 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **CN**	Air consumption: **3,25 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,7 (m/s²)**
Min. length **50 mm.**	Min.working pressure: **5,0 bar**	LwA= **93,7 (dB)**	
Max. length **90 mm.**	Max.working pressure: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **92,9 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A790000U01**	Poids: **3500 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **M90**	Dimensions: **130-375-324 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **CN**	Consommation d'air: **3,25 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,7 (m/s²)**
Longueur min. **50 mm.**	Pression de fonction min.: **5,0 bar**	LwA= **93,7 (dB)**	
Longueur max. **90 mm.**	Pression de fonction max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **92,9 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A790000U01**	Peso: **3500 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **M90**	Dimensiones: **130-375-324 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **CN**	Consumo de aire: **3,25 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,7 (m/s²)**
Largueza min. **50 mm.**	Presion min.: **5,0 bar**	LwA= **93,7 (dB)**	
Largueza max. **90 mm.**	Presion max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **92,9 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A790000U01**	Peso: **3500 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **M90**	Dimensões: **130-375-324 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **CN**	Consumo de ar: **3,25 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,7 (m/s²)**
Largura min. **50 mm.**	Pressão min.: **5,0 bar**	LwA= **93,7 (dB)**	
Largura max. **90 mm.**	Pressão max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **92,9 (dB)**	

B790040U03 O-Ring Kit **790/0 U01/07 06/09** **Serial Nr. 63709582**