800/0 K01/01 06/08
Serial Nr. 62906038

MOD. M100 - RNS-130

96 - ACCESSORIO PER GANCIO
HANGER ACCESSORY

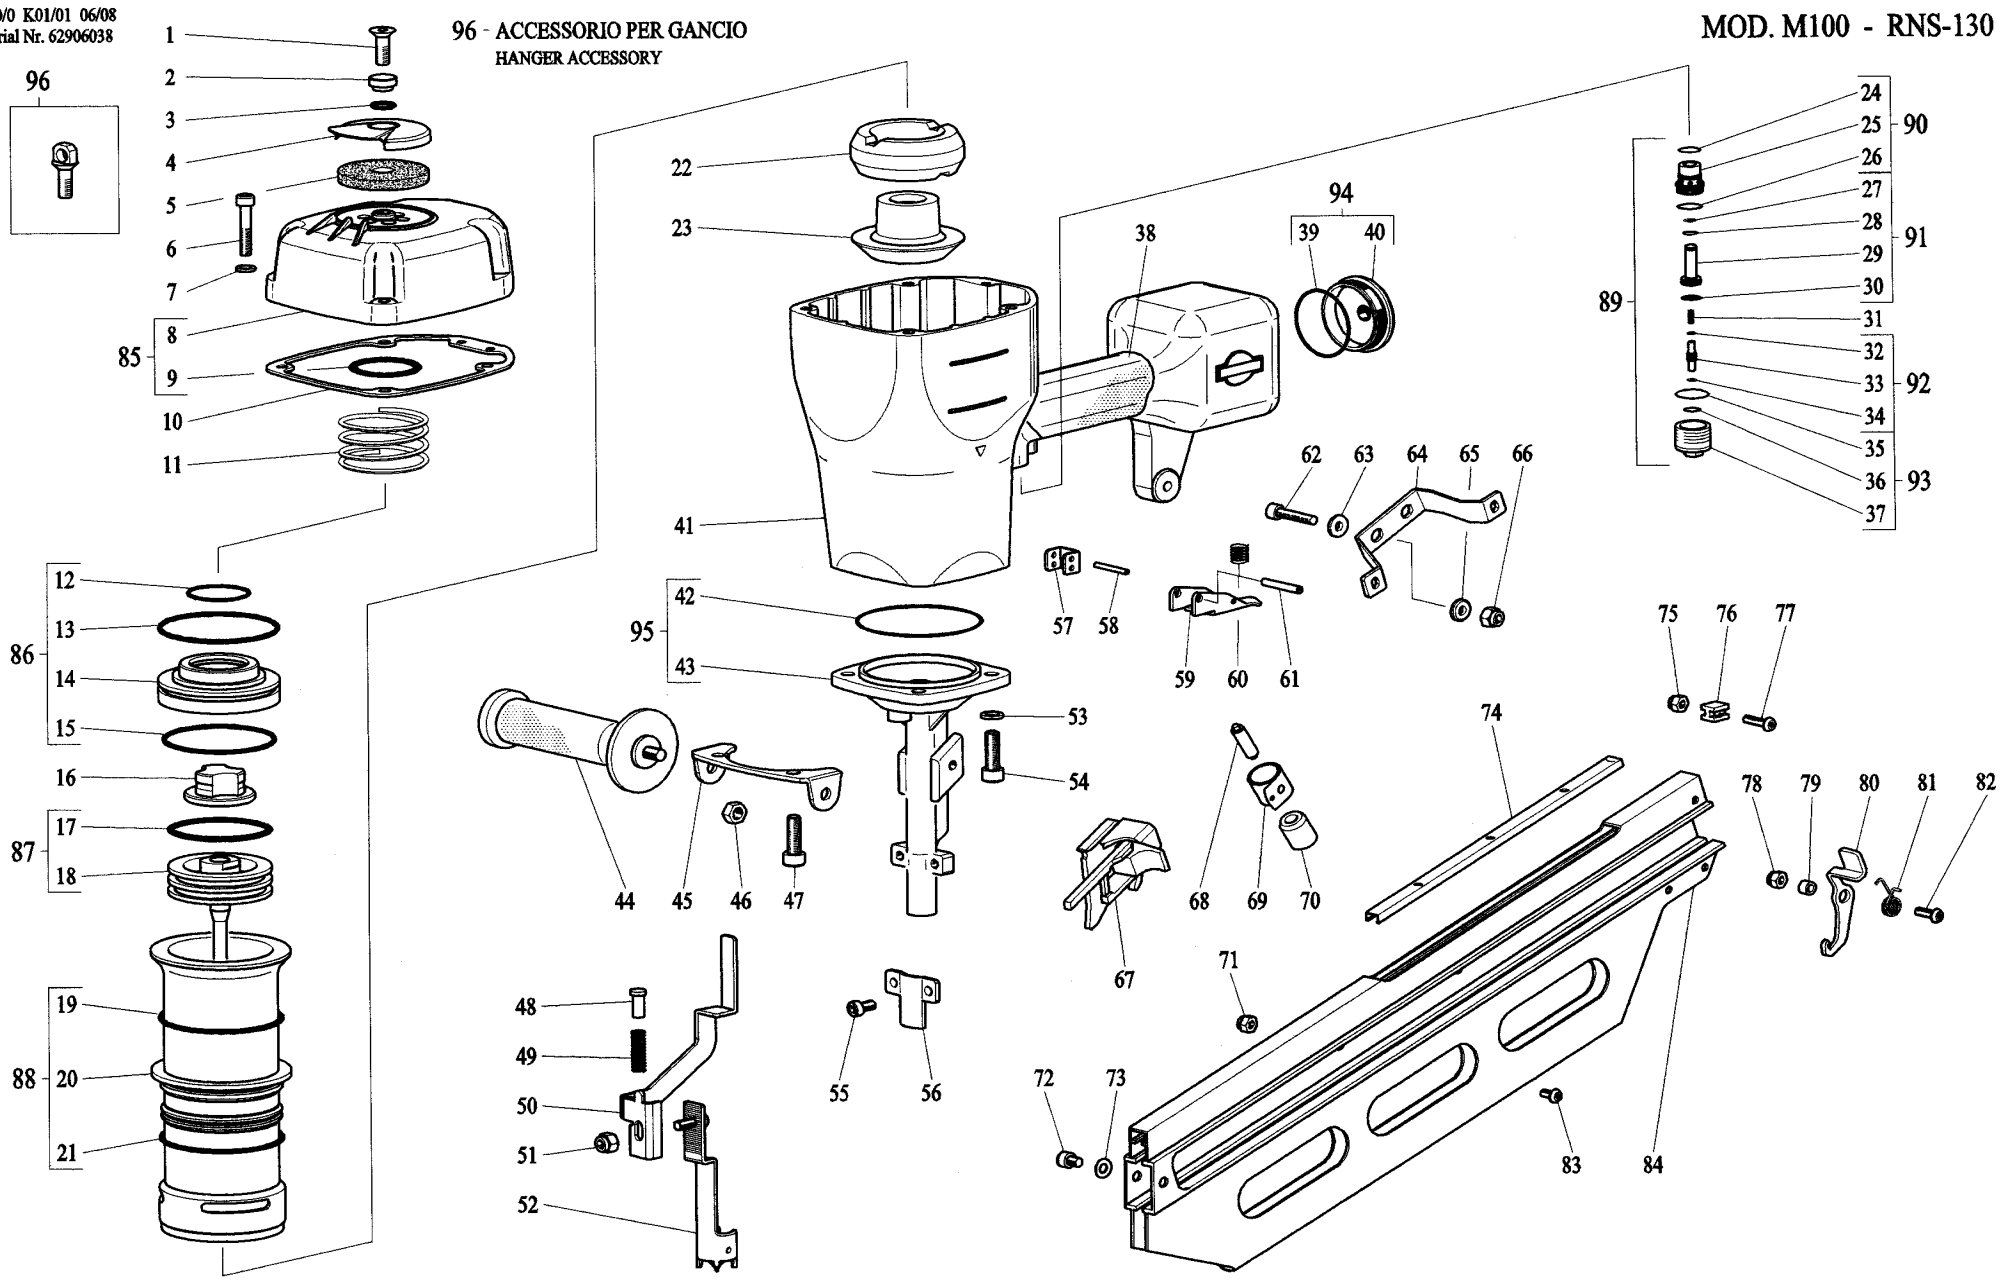

RIF.	COD.				
1	B000028A24	43	D800546K01	85	D800123K01
2	C750104A01	44	D800265K01	86	D800202K01
3	B000020A04	45	C800266K01	87	D800226K01
4	C750100A01	46	B000023A06	88	D800241K01
5	C790103U01	47	B000028B30	89	D565360A02
6	B000028C12	48	C800660K01	90	D565307A02
7	C750180A01	49	C800661K01	91	D565304A01
8	D800123K01	50	D800640K01	92	D565345A01
9	B000020B28	51	B000023D01	93	D565325A02
10	C800181K01	52	D800670K01	94	D800283K01
11	C750200A01	53	B000022C04	95	D800546K01
12	B000020A38	54	B000028B30	96	C750105A01
13	B000020A80	55	B000028B18		
14	D800202K01	56	C800680K01		
15	B000020A49	57	C565689A01		
16	C800162K01	58	B000026A02		
17	B000020B29	59	D790442K01		
18	D800226K01	60	C565401A01		
19	B000020A81	61	B000026A22		
20	D800241K01	62	B000028B20		
21	B000020A80	63	C275702K01		
22	C800244K01	64	C800700K01		
23	C800245K01	65	C275702K01		
24	B000020A67	66	B000023B03		
25	D565307A02	67	C800862K01		
26	B000020A20	68	C800808K01		
27	B000020A16	69	C800843K01		
28	B000020A17	70	C800803K01		
29	D565304A01	71	B000023B02		
30	B000020A63	72	B000028B17		
31	C216340A01	73	B000022D07		
32	B000020B04	74	C800740K01		
33	D565345A01	75	B000023B02		
34	B000020B04	76	C800951K01		
35	B000020A73	77	B000028E19		
36	B000020A63	78	B000023B02		
37	D565325A02	79	C800762K01		
38	C450262A01	80	C800760K01		
39	B000020A58	81	C800761K01		
40	D800283K01	82	B000028E14		
41	C800261K01	83	B000028E05		
42	B000020A82	84	C800938K01		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A800000K01**	Peso: **6500 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **M100**	Dimensioni: **160-440-585 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **RNS**	Consumo aria: **6,10 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,4 (m/s²)**
Lungh. min. **90 mm.**	Pressione min.: **5,0 bar**	LwA= **102,6 (dB)**	
Lungh. max. **130 mm.**	Pressione max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **101,0 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A800000K01**	Gewicht: **6500 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **M100**	Abmessungen: **160-440-585 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **RNS**	Luftverbrauch: **6,10 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,4 (m/s²)**
Min. Länge **90 mm.**	Min.Betriebsdruck: **5,0 bar**	LwA= **102,6 (dB)**	
Max. Länge **130 mm.**	Max.Betriebsdruck: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **101,0 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A800000K01**	Weight: **6500 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **M100**	Dimensions: **160-440-585 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **RNS**	Air consumption: **6,10 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,4 (m/s²)**
Min. length **90 mm.**	Min.working pressure: **5,0 bar**	LwA= **102,6 (dB)**	
Max. length **130 mm.**	Max.working pressure: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **101,0 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A800000K01**	Poids: **6500 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **M100**	Dimensions: **160-440-585 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **RNS**	Consommation d'air: **6,10 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,4 (m/s²)**
Longueur min. **90 mm.**	Pression de fonction min.: **5,0 bar**	LwA= **102,6 (dB)**	
Longueur max. **130 mm.**	Pression de fonction max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **101,0 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A800000K01**	Peso: **6500 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **M100**	Dimensiones: **160-440-585 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **RNS**	Consumo de aire: **6,10 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,4 (m/s²)**
Largueza min. **90 mm.**	Presion min.: **5,0 bar**	LwA= **102,6 (dB)**	
Largueza max. **130 mm.**	Presion max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **101,0 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A800000K01**	Peso: **6500 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **M100**	Dimensões: **160-440-585 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **RNS**	Consumo de ar: **6,10 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,4 (m/s²)**
Largura min. **90 mm.**	Pressão min.: **5,0 bar**	LwA= **102,6 (dB)**	
Largura max. **130 mm.**	Pressão max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **101,0 (dB)**	

B800040K01 O-Ring Kit **800/0 K01/01 06/08** **Serial nr. 62906038**