800/0 U01/01 07/09
Serial Nr. 72304174

MOD. M100 - CN-100

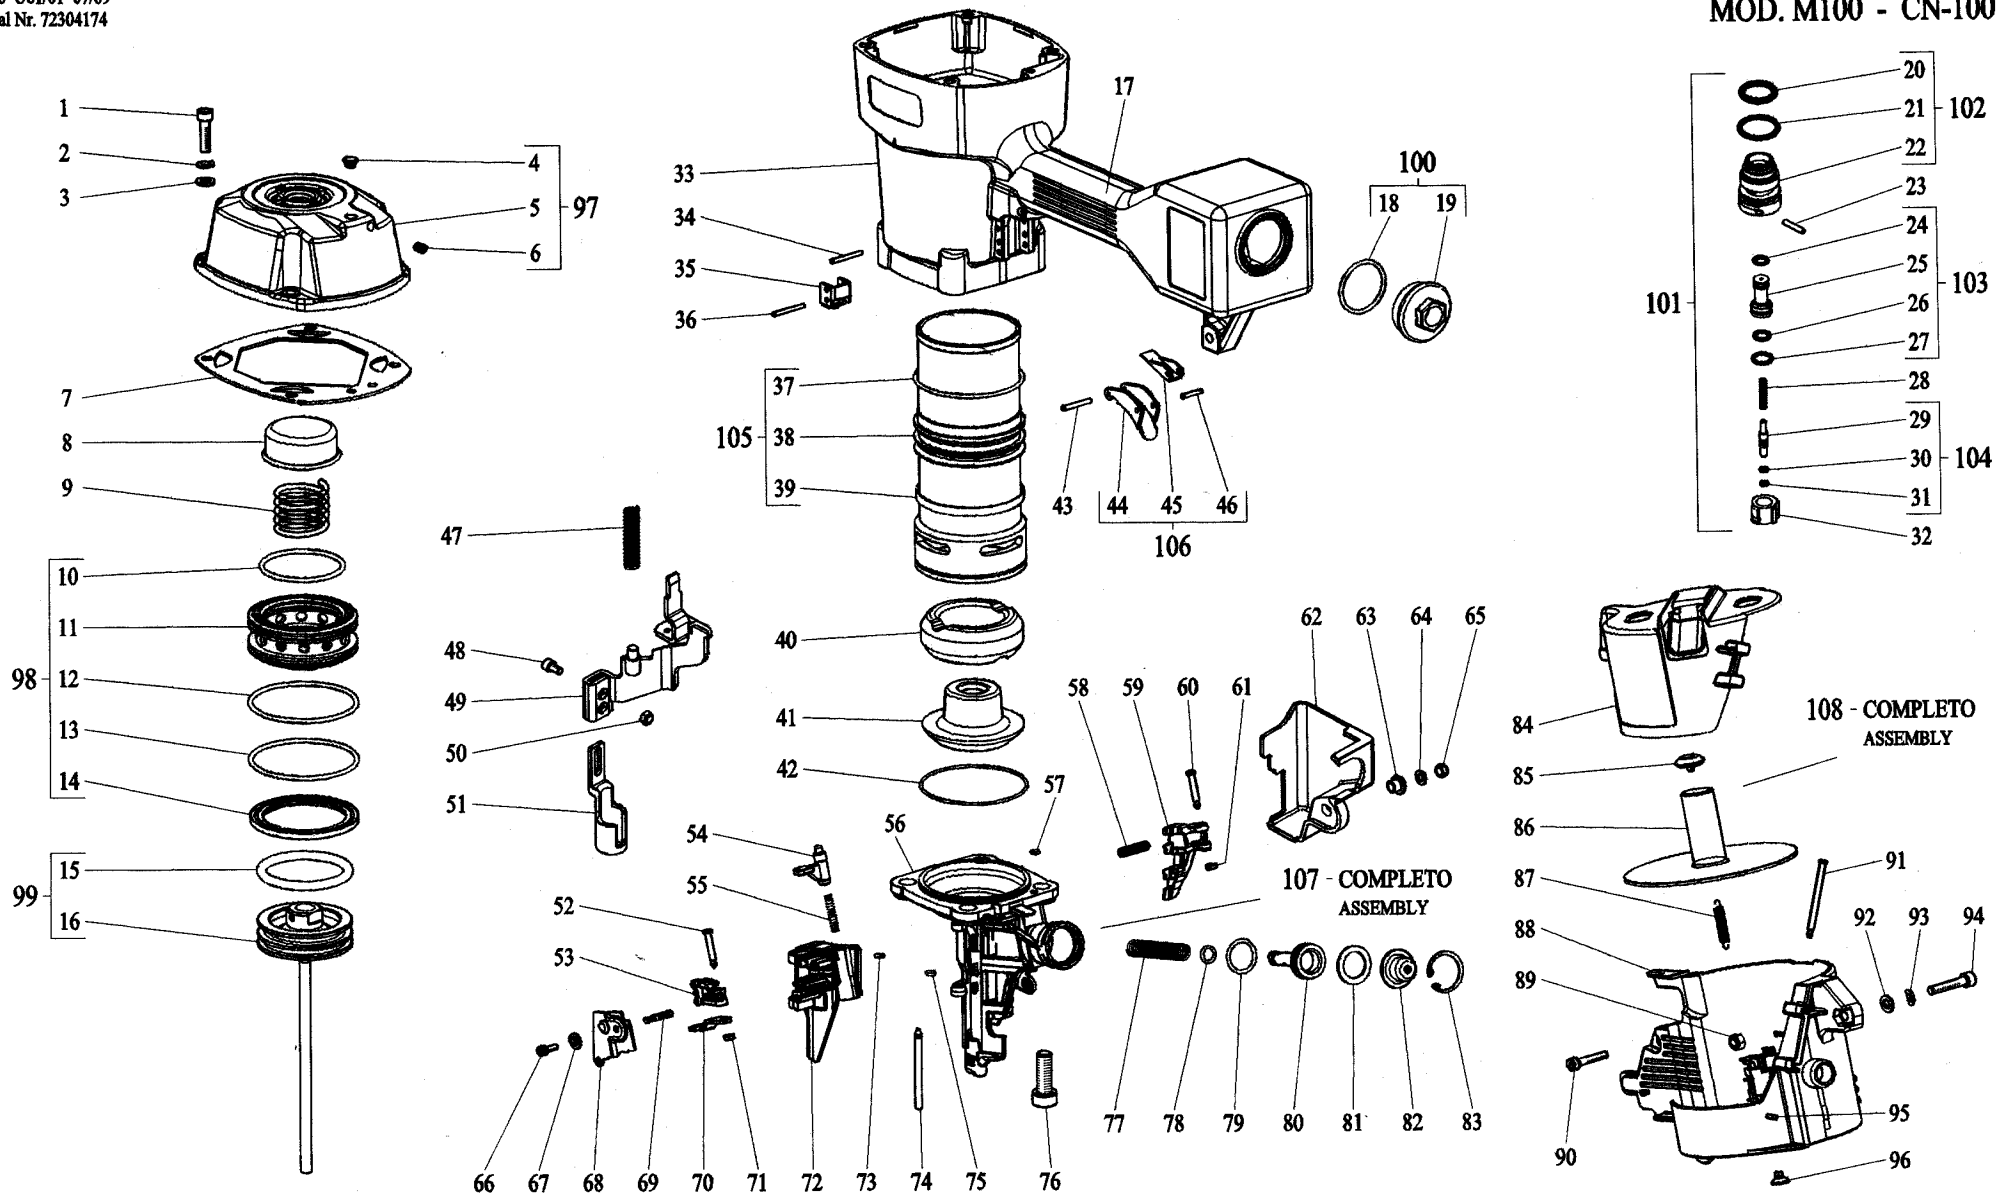

RIF.	COD.				
1	**B000028B20**	43	**B000026B15**	85	**C800752U01**
2	**B000022C02**	44	**D800441U01**	86	**C800756U01**
3	**B000022D07**	45	**C800403U01**	87	**C800753U01**
4	**C800109U01**	46	**B000026B03**	88	**C800722U01**
5	**D800123U01**	47	**C800661U01**	89	**B000023B03**
6	**B000027A06**	48	**B000028B11**	90	**B000028B43**
7	**C800181U01**	49	**D800640U01**	91	**C800733U01**
8	**C800162U01**	50	**B000023B02**	92	**B000022D07**
9	**C800200U01**	51	**C800662U01**	93	**B000022C02**
10	**B000020B35**	52	**C800806U01**	94	**B000028B26**
11	**D800202U01**	53	**C800872U01**	95	**C800807U01**
12	**B000020B36**	54	**C800765U01**	96	**C800752U03**
13	**B000020B36**	55	**C800766U01**	97	**D800123U01**
14	**C800207U01**	56	**C800540U01**	98	**D800202U01**
15	**B000020B37**	57	**B000020B31**	99	**D800226U01**
16	**D800226U01**	58	**C800826U01**	100	**D800283U01**
17	**C450262A01**	59	**C800873U01**	101	**D800360U01**
18	**B000020A37**	60	**C800806U01**	102	**D800325U01**
19	**D800283U01**	61	**C800807U01**	103	**D800304U01**
20	**B000020A73**	62	**C800681U01**	104	**D800345U01**
21	**B000020B34**	63	**C800693U01**	105	**D800241U01**
22	**D800325U01**	64	**B000022D09**	106	**D800441U01**
23	**B000025A14**	65	**B000023B02**	107	**D800552U01**
24	**B000020B32**	66	**B000028B03**	108	**D800726U01**
25	**D800304U01**	67	**C800556U01**		
26	**B000020B32**	68	**C800553U01**		
27	**B000020B33**	69	**C800851U01**		
28	**C800340U01**	70	**C800872U03**		
29	**D800345U01**	71	**C800807U01**		
30	**B000020B05**	72	**C800551U01**		
31	**B000020B05**	73	**B000026B14**		
32	**C800335U01**	74	**C800524U01**		
33	**C800261U01**	75	**B000020A16**		
34	**B000026B15**	76	**B000028B44**		
35	**C800689U01**	77	**C800842U01**		
36	**B000026B15**	78	**B000020B33**		
37	**B000020A84**	79	**B000020B07**		
38	**D800241U01**	80	**C800849U01**		
39	**C800247U01**	81	**C800850U01**		
40	**C800244U01**	82	**C800885U01**		
41	**C800245U01**	83	**B000021A06**		
42	**B000020A72**	84	**C800731U01**		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A800000U01**	Peso: **5000 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **M100**	Dimensioni: **130-380-370 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **CN**	Consumo aria: **4,75 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,9 (m/s²)**
Lungh. min. **60 mm.**	Pressione min.: **5,0 bar**	LwA= **110 (dB)**	
Lungh. max. **100 mm.**	Pressione max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **100 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A800000U01**	Gewicht: **5000 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **M100**	Abmessungen: **130-380-370 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **CN**	Luftverbrauch: **4,75 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,9 (m/s²)**
Min. Länge **60 mm.**	Min.Betriebsdruck: **5,0 bar**	LwA= **110 (dB)**	
Max. Länge **100 mm.**	Max.Betriebsdruck: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **100 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A800000U01**	Weight: **5000 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **M100**	Dimensions: **130-380-370 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **CN**	Air consumption: **4,75 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,9 (m/s²)**
Min. length **60 mm.**	Min.working pressure: **5,0 bar**	LwA= **110 (dB)**	
Max. length **100 mm.**	Max.working pressure: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **100 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A800000U01**	Poids: **5000 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **M100**	Dimensions: **130-380-370 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **CN**	Consommation d'air: **4,75 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,9 (m/s²)**
Longueur min. **60 mm.**	Pression de fonction min.: **5,0 bar**	LwA= **110 (dB)**	
Longueur max. **100 mm.**	Pression de fonction max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **100 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A800000U01**	Peso: **5000 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **M100**	Dimensiones: **130-380-370 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **CN**	Consumo de aire: **4,75 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,9 (m/s²)**
Largueza min. **60 mm.**	Presion min.: **5,0 bar**	LwA= **110 (dB)**	
Largueza max. **100 mm.**	Presion max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **100 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A800000U01**	Peso: **5000 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **M100**	Dimensões: **130-380-370 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **CN**	Consumo de ar: **4,75 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **4,9 (m/s²)**
Largura min. **60 mm.**	Pressão min.: **5,0 bar**	LwA= **110 (dB)**	
Largura max. **100 mm.**	Pressão max.: **8,0 bar**	LpA 60S 1M= **100 (dB)**	

B800040U01 O-Ring Kit **800/0 U01/01 07/09** **Serial nr. 72304174**