MOD. M10 - MG-40

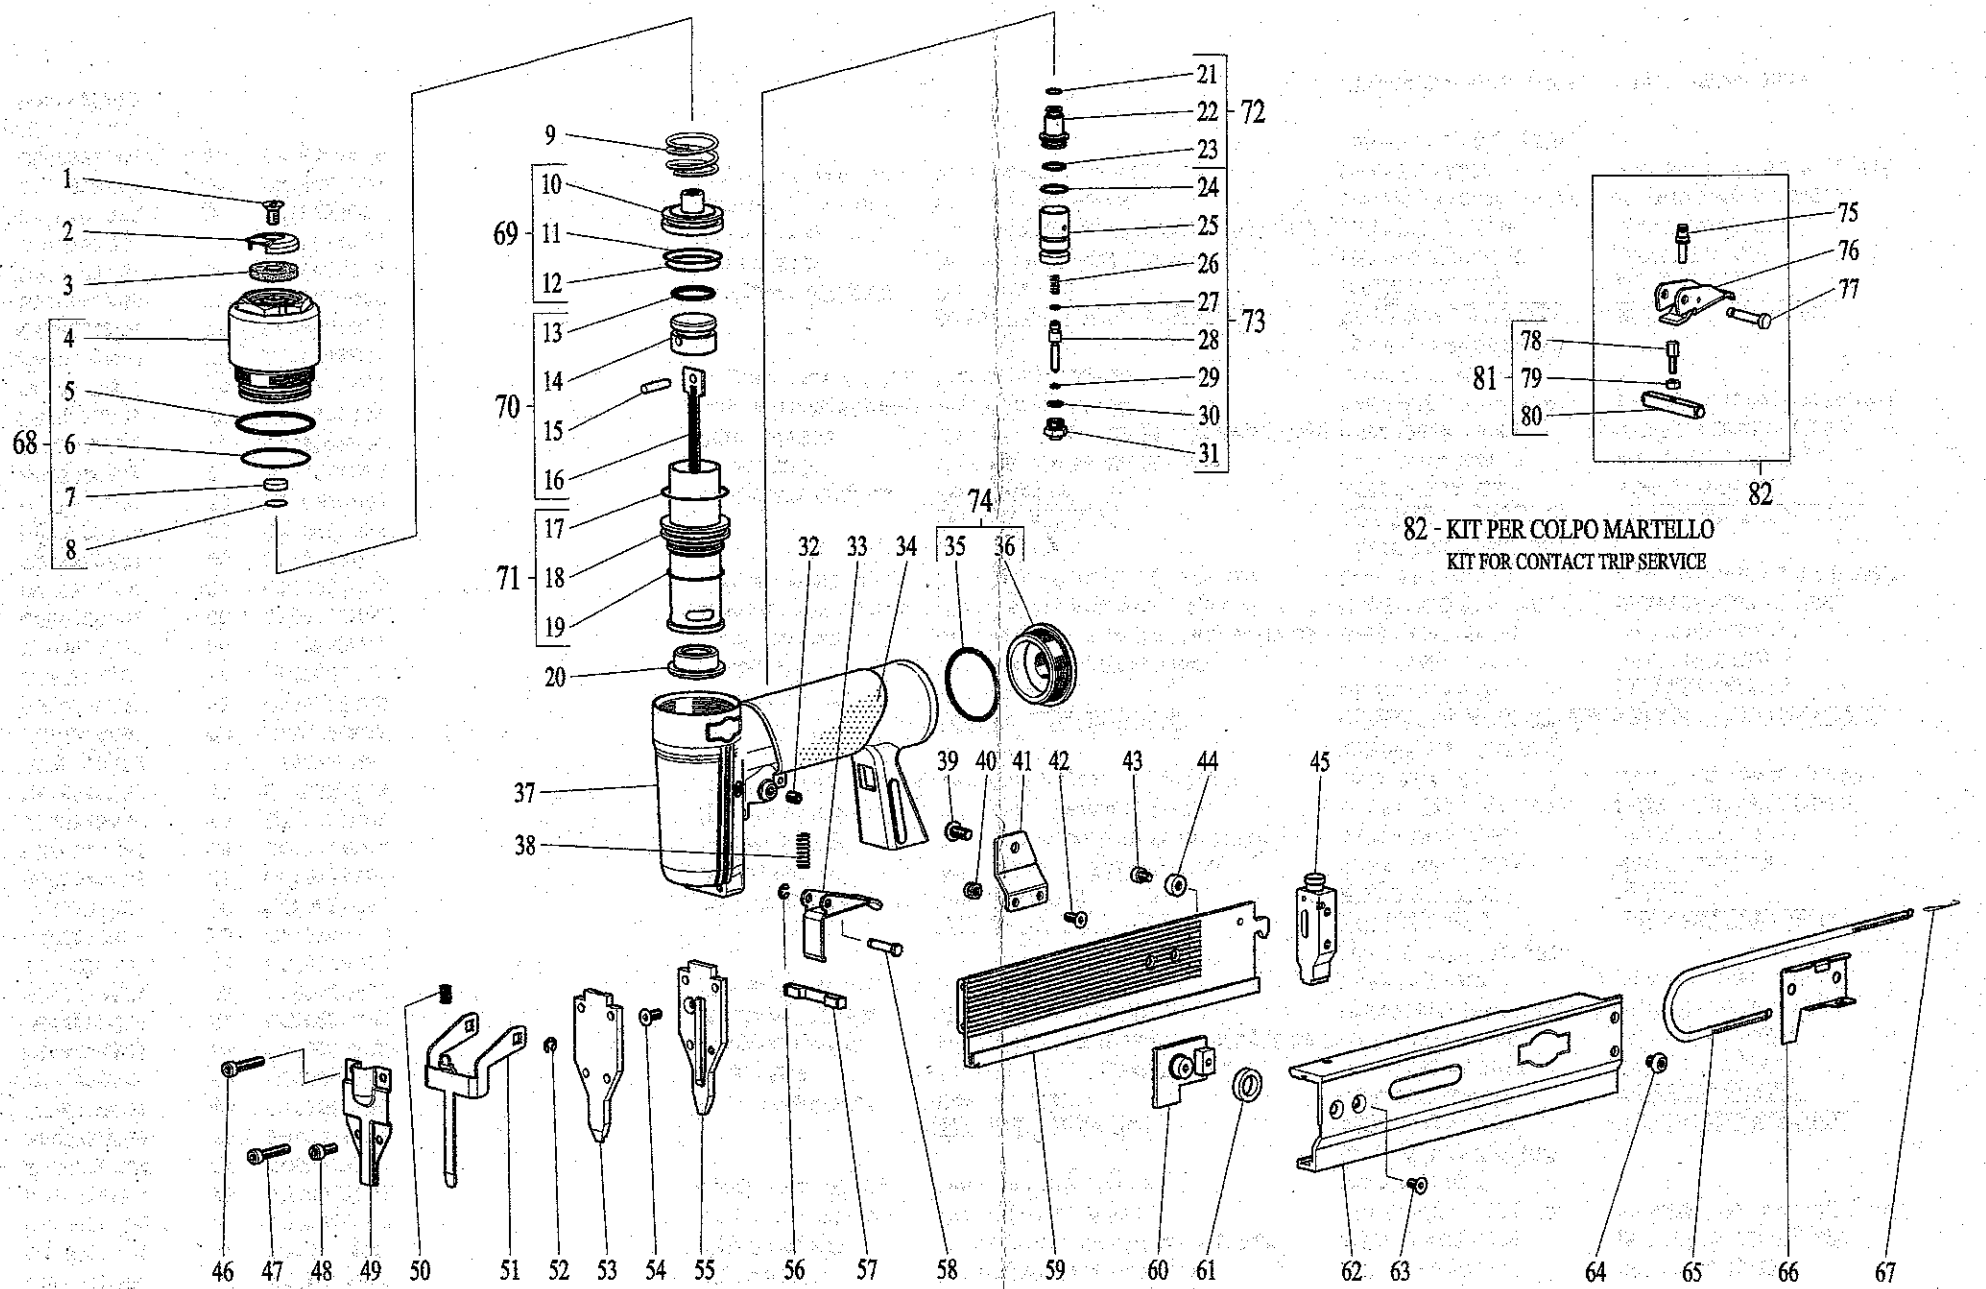

82 - KIT PER COLPO MARTELLO
KIT FOR CONTACT TRIP SERVICE

RIF.	COD.		
1	**B000028A04**	43	**B000028B01**
2	**C416100A01**	44	**C710990N01**
3	**C416103A02**	45	**D710954N03**
4	**D710123N01**	46	**B000028B07**
5	**B000020A59**	47	**B000028B07**
6	**B000020A25**	48	**B000028B03**
7	**C216160A01**	49	**C710681N03**
8	**B000020A19**	50	**C216661B01**
9	**C016200A01**	51	**C710600N03**
10	**D416202C01**	52	**B000021C01**
11	**B000020A32**	53	**C710542N03**
12	**B000020A31**	54	**B000028A22**
13	**B000020A29**	55	**C710500N03**
14	**C016220A01**	56	**B000021C01**
15	**B000025A06**	57	**C016483B01**
16	**C710225N01**	58	**C216424A01**
17	**B000020A35**	59	**D710939N03**
18	**D416241U02**	60	**C710822N03**
19	**B000020A22**	61	**C710820N01**
20	**C016244A01**	62	**D710729N03**
21	**B000020A17**	63	**B000028A20**
22	**D416302A01**	64	**B000028E15**
23	**B000020A01**	65	**C230842A02**
24	**B000020A03**	66	**C710860N03**
25	**D416361A01**	67	**C710884N01**
26	**C216340A01**	68	**D710123N01**
27	**B000020A14**	69	**D416202C01**
28	**D416345A01**	70	**D710226N01**
29	**B000020A14**	71	**D416241U02**
30	**B000020A18**	72	**D416302A01**
31	**D416322A01**	73	**D416361A01**
32	**B000027B03**	74	**D216283A01**
33	**C416431B01**	75	**D416345B01**
34	**C425262A01**	76	**D425441B01**
35	**B000020A36**	77	**C416424A01**
36	**D216283A01**	78	**C416486B01**
37	**C710261N01**	79	**C425487B01**
38	**C430401A02**	80	**D416484B01**
39	**B000028E05**	81	**D416484B01**
40	**B000023B01**	82	**D416444B01**
41	**C710701N01**		
42	**B000028A22**		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A710000N03**	Peso: **1150 gr.**	DIRETTIVA CEE	DIRETTIVA CEE
Modello **M10**	Dimensioni: **44-202-235 mm.**	ISO-11148-13-2017	ISO-11148-13-2017
Tipo Punto **MG**	Consumo aria: **0,30 Nl/colpo (6 bar)**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Lungh. min. **12 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. max. **40 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
		LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A710000N03**	Gewicht: **1150 gr.**	EWG RICHTLINIE	EWG RICHTLINIE
Modell **M10**	Abmessungen: **44-202-235 mm.**	ISO-11148-13-2017	ISO-11148-13-2017
Klammer Typ **MG**	Luftverbrauch: **0,30 Nl/pro Schlag (6 bar)**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Min. Länge **12 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Max. Länge **40 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
		LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A710000N03**	Weight: **1150 gr.**	EEC DIRECTIVE	EEC DIRECTIVE
Model **M10**	Dimensions: **44-202-235 mm.**	ISO-11148-13-2017	ISO-11148-13-2017
Staple type **MG**	Air consumption: **0,30 Nl/shot (6 bar)**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Min. length **12 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Max. length **40 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
		LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A710000N03**	Poids: **1150 gr.**	DIRECTIVE CEE	DIRECTIVE CEE
Modèle **M10**	Dimensions: **44-202-235 mm.**	ISO-11148-13-2017	ISO-11148-13-2017
Agrafe type **MG**	Consommation d'air: **0,30 Nl/coup (6 bar)**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Longueur min. **12 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Longueur max. **40 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
		LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A710000N03**	Peso: **1150 gr.**	NORMATIVA CEE	NORMATIVA CEE
Modelo **M10**	Dimensiones: **44-202-235 mm.**	ISO-11148-13-2017	ISO-11148-13-2017
Grapa tipo **MG**	Consumo de aire: **0,30 Nl/disparo (6 bar)**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Largueza min. **12 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Largueza max. **40 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
		LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A710000N03**	Peso: **1150 gr.**	DIRECTIVA CEE	DIRECTIVA CEE
Modelo **M10**	Dimensões: **44-202-235 mm.**	ISO-11148-13-2017	ISO-11148-13-2017
Tipo de agrafe **MG**	Consumo de ar: **0,30 Nl/disparo (6 bar)**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Largura min. **12 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Largura max. **40 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
		LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	